

1-045 Поворотно-прижимной замок Pr14.1

под монтажное отверстие 14.1

Поворотно-прижимной замок с ходом затяжки 4,5 мм, возможностью право- или левостороннего применения, виброустойчивый.


- Закрытие происходит главным образом по часовой стрелке.
- Сначала ригель поворачивается на 90° и переводится в закрытое положение.
- Дальнейшим поворотом на 90° происходит затяжка/прижим ригеля.
- Размер «Н» легко регулируется регулировочным винтом.
- Водо- и пыленепроницаем согласно классу IP65 и нормам DIN EN 60529.
- Поворотный замок может устанавливаться в собранном виде.

Материал:


- **Корпус и сердечник вставки:** сплав цинка, черный
- **Т-образная ручка:** ПА черный
- **Ригель:** сплав цинка черный
- **Регулировочный винт и гайка:** сталь, оцинкованная



IP 65

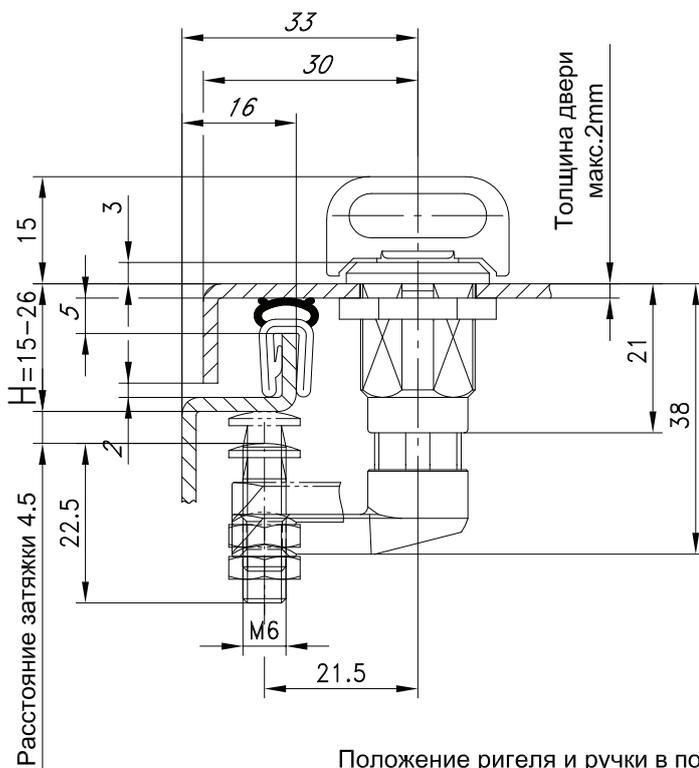



Монтажное отверстие



Положение ригеля и ручки в положении:

"Закрyto"

"Открыто"

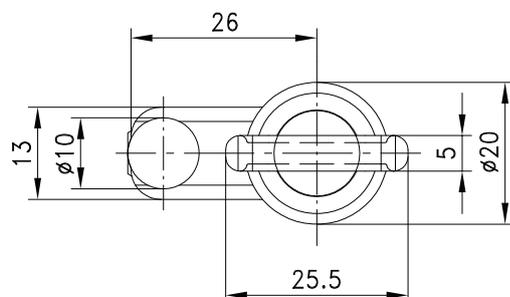

а) Поворотно-прижимной замок в комплекте с плоским уплотнением, крепежной гайкой и ручкой	220-9313
а1) с шлицевой вставкой	220-9317
а2) с вставкой с внутренним шестигранником 4мм (5/32")	220-9318