



MLR1000 Мехатронный замок для серверных шкафов

Мехатронный замок для безопасного контроля доступа для серверных шкафов и датацентров.

- Встраивается в существующую систему управления
- Интерфейс аварийного питания для аккумуляторной батареи
- Журнал событий (открытие/закрытие, текущее положение замка)





MLR1000	
ЖК индикатор положения замка	.
ЖК индикатор температуры	–
ЖК индикатор нештатного открытия	–
Реле условия	–
Ридер 125 кГц	–
Ридер 13,56 МГц	–
Выходное реле (через винтовой зажим 2,5 кв. мм), может быть подключен со стороны разъема	–
Входной контакт двери (винтовой зажим со стороны разъема), 2,5 кв. мм, клеммы 1 и 2	.
Интерфейс	беспотенциальный или производимый источник питания
Место хранения транспондера	–
Применение в отдельностоящем шкафу	–
Память на 500 событий и 30 временных профилей	–
Встроенные часы с буферизацией до 60 мин при 25 °С	–
Рабочая температура -20 °С...+70 °С	.
Толщина листа с учетом покрытия порошковой краской	1,5 - 2 мм
Момент затяжки крепежного винта (в верхней части)	1,0 / 1,2 Нм
Момент затяжки винта крышки (в нижней части)	0,4 Нм
Электропитание ±10% (DC) / ток в режиме ожидания (DC) / макс. ток потребления (DC)	12В / 40 мА / 440 мА
Информационное поле с подсветкой	Цвет настраивается


Комплект Поставки	
Поворотная ручка	черный пластик, Zn-литьё, матовый хром
Устройство управления	пластиковый корпус, крепится винтами или двуст. скотчем
Соединительный кабель	8-контактный; 350 см; одобрен UL, многожильный провод 26 AWG; разъем RJ45 с одной стороны, обжимной разъем JST ZHR-8 с другой стороны
Особые характеристики	Внешний блок питания не входит в комплект поставки, но может быть заказан как дополнительное оборудование

Номер для заказа	
MLR1000 для штангового замка системы Offset	610-9507.07-07101
MLR1000 для штангового замка с плоскими тягами	610-9501.07-07101
MLR1000 для штангового замка с круглыми тягами	610-9539.07-07101
MLR1000 для системы штангового замка Rittal	610-9545.07.07101
MLR1000 (24В) для штангового замка системы Offset	610-9543.00-00000
MLR1000 (24В) для штангового замка с плоскими тягами	610-9544.00-00000
MLR1000 (24В) для штангового замка с круглыми тягами	610-9542.00-00000
MLR1000 (24В) для штангового замка Rittal	610-9546.07-07101

Размеры



Размеры

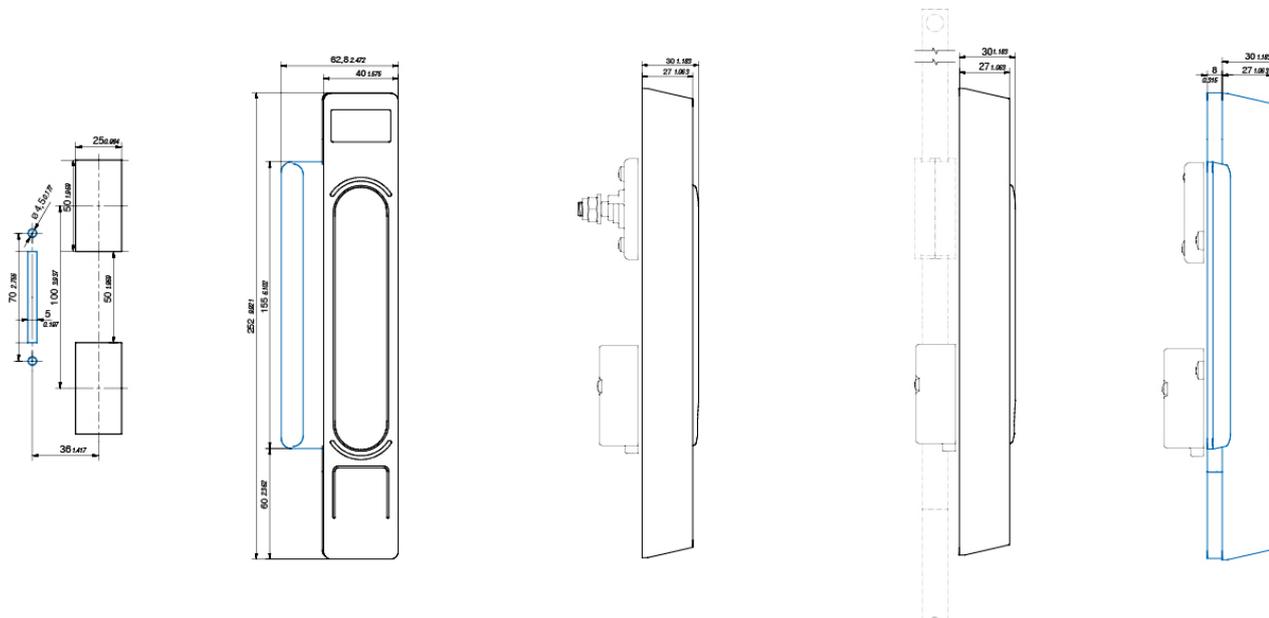

Подключение



ЖК-Дисплей состояния замка



ЖК-Дисплей состояния замка

неавторизованный
доступ или "Период
Блокировки"
Unauthorized
Access or
"Blocking Period"

Тревога
Alarm

Замок
открыт
Handle
open



готов к
действию
Ready for
operation

доступ
разрешен
Access
Authorized

"Зеленый
период"
"Green
Period"