

-
-
-
-
-
-



Преимущества

- За счет использования опционального комплекта уплотнителей получает степень защиты IP65 по стандарту DIN EN 60529.
- Для правых и левых дверей.
- Можно запросить предварительную сборку.
- Предварительно собранные поворотные замки можно установить в монтажное отверстие и оснастить ручкой под пальцевый хват серии 1-060.
- Заземление через гайку или клипсу.

Материалы

- Корпус: Zn-литье, с хромовым покрытием или черное, или черный полиамид


Примечания

С ригелем в сборе — толщина двери (S) макс. 2 мм
 Без ригеля в сборе — толщина двери (S) макс. 5 мм

1. Гайка
2. Гайка заземления
3. Клипса заземления

При использовании ручки под пальцевый хват (b) размер Н уменьшается на 0.8 мм

Поворотный замок необходимо оснастить замочной вставкой и ригелем.

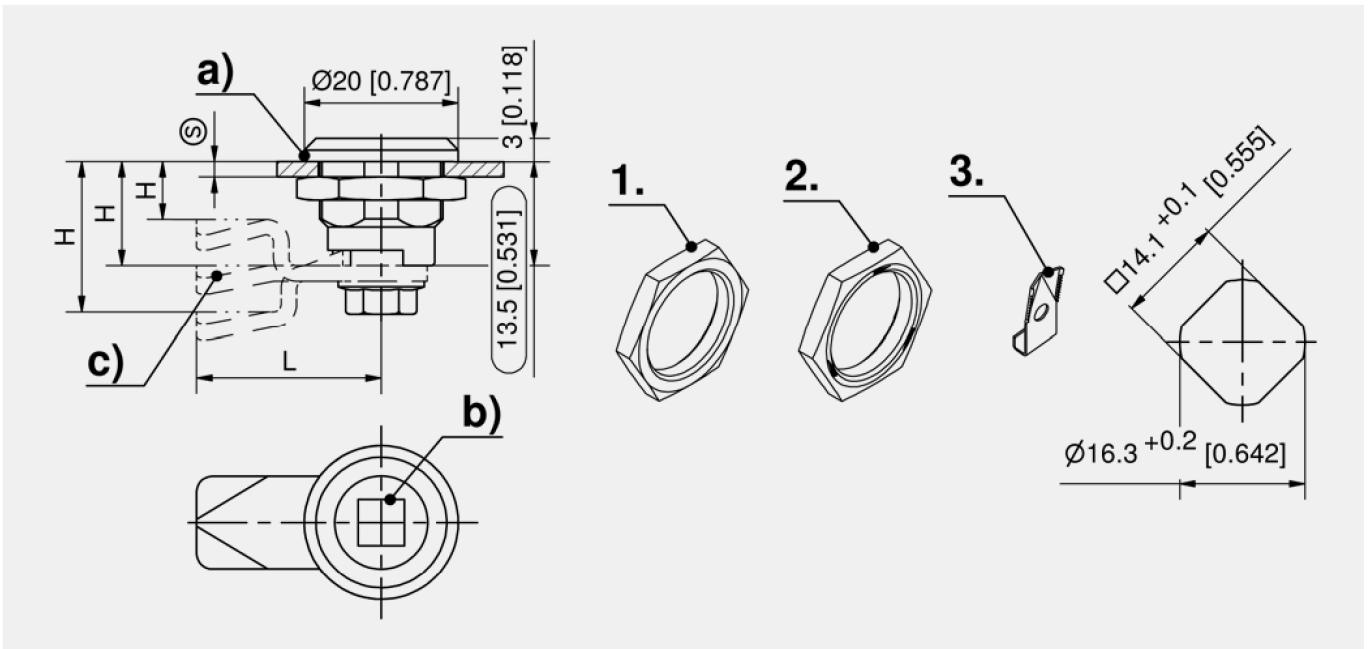

Корпус и гайка поворотного замка

	Номер для заказа	Материал	Поверхность	Тип заземления	Способ установки	Единица поставки
a)	220-9001.00-00000	Zn-литье	с хромовым покрытием	Гайка заземления	привинчивание	10 шт.
a)	220-9002.00-00000	Zn-литье	с хромовым покрытием			
a)	220-9005.00-00000	Zn-литье	с хромовым покрытием	Клипса заземления	привинчивание	10 шт.
a)	220-9003.00-00000	Zn-литье	черная			
a)	220-9004.00-00000	Zn-литье	черная	Гайка заземления	привинчивание	10 шт.
a)	220-9006.00-00000	Zn-литье	черная			
a)	220-9020.00-00000	полиамид	черная	Клипса заземления	привинчивание	10 шт.
a)	220-9021.00-00000	полиамид	черная			
a)	220-9022.00-00000	полиамид	черная	Гайка заземления	привинчивание	10 шт.
a)	220-9022.00-00000	полиамид	черная	Клипса заземления	привинчивание	10 шт.

Дополнительные приспособления	
c)	149 1-058 Ригели для поворотного замка Pr 14.1
b)	148 1-059 Ручка под пальцевый хват и замочные вставки для поворотных замков Pr 14.1
	768 6-100 Ключ

Варианты сборки	
220-0001.00-00000	С ригелем без уплотнительного кольца
220-0002.00-00000	С ригелем и уплотнительным кольцом
220-0006.00-00000	С ригелем на 90° и ручкой-бабочкой без уплотнительного кольца
220-0007.00-00000	С ригелем на 90° и ручкой-бабочкой с уплотнительным кольцом

Функциональное расширение	
209-9003.00-00000	Комплект уплотнений со степенью защиты IP65 для поворотных замков Pr 14.1

