



Преимущества

- За счет использования опционального комплекта уплотнителей получает степень защиты IP65 по стандарту DIN EN 60529.
- Для правых и левых дверей.
- По запросу сборку выполнит компания DIRAK.
- Предварительно собранный поворотный замок можно установить в монтажное отверстие и оснастить ручкой под пальцевый хват серии 1-060.

Материалы

- Корпус и замочная вставка: AISI 316
- Винт, зубчатая шайба: AISI 304
- Волнистая шайба и ригель: AISI 301


Примечания

С ригелем в сборе — толщина двери (S) макс. 2 мм

Без ригеля в сборе — толщина двери (S) макс. 5 мм

При использовании ручки под пальцевый хват (f) размер H уменьшается на 0.8 мм

Поворотный замок необходимо оснастить замочной вставкой и ригелем.

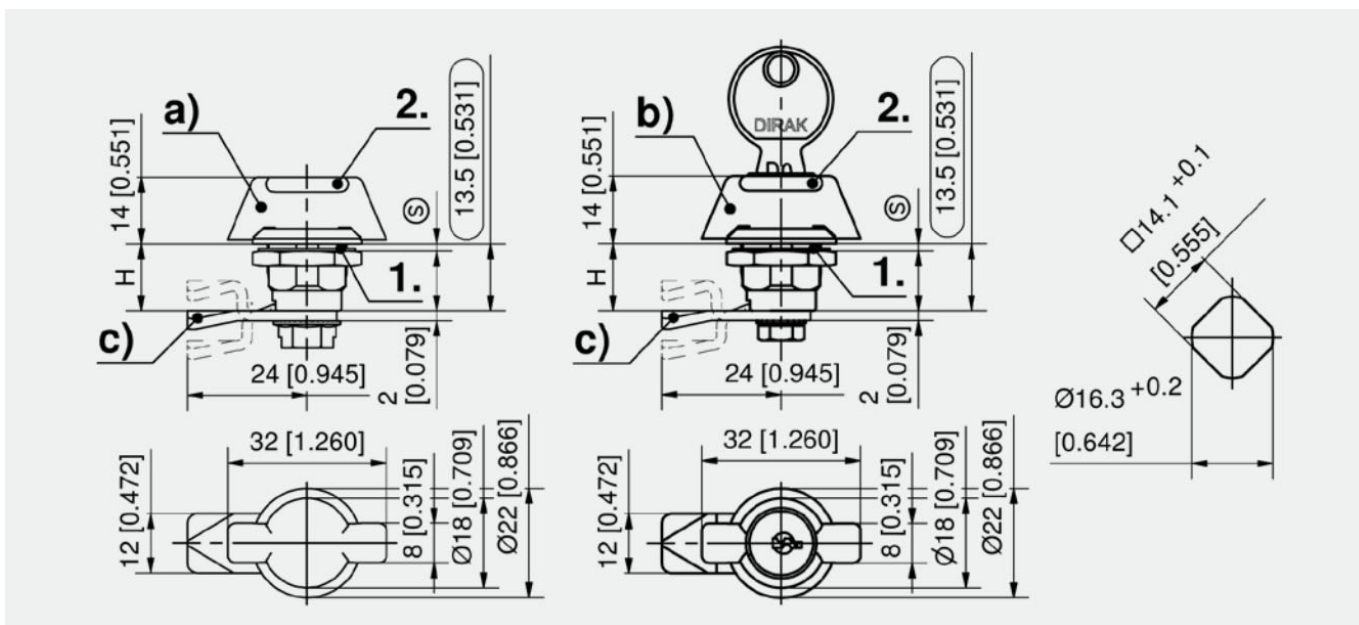

Корпус и гайка поворотного замка

	Номер для заказа	Тип запирания	Поверхность	Тип заземления	Способ установки	Единица поставки
a)	220-9301.00-00000		с хромовым покрытием		привинчивание	1 шт.
b)	220-9303.00-00000	ключ DIRAK 2233X	с хромовым покрытием		привинчивание	1 шт.
b)	220-9305.00-00000	разные ключи	с хромовым покрытием		привинчивание	1 шт.
a)	220-9302.00-00000		с хромовым покрытием	Гайка заземления	привинчивание	1 шт.
b)	220-9304.00-00000	ключ DIRAK 2233X	с хромовым покрытием	Гайка заземления	привинчивание	1 шт.
b)	220-9306.00-00000	разные ключи	с хромовым покрытием	Гайка заземления	привинчивание	1 шт.
a)	220-9307.00-00000		черная		привинчивание	1 шт.
b)	220-9309.00-00000	ключ DIRAK 2233X	черная		привинчивание	1 шт.
b)	220-9311.00-00000	разные ключи	черная		привинчивание	1 шт.
a)	220-9308.00-00000		черная	Гайка заземления	привинчивание	1 шт.
b)	220-9310.00-00000	ключ DIRAK 2233X	черная	Гайка заземления	привинчивание	1 шт.
b)	220-9312.00-00000	разные ключи	черная	Гайка заземления	привинчивание	1 шт.

Дополнительные приспособления	
+	c) 149 1-058 Ригели для поворотного замка Pr 14.1

Варианты сборки	
⚙	220-0001.00-00000 С ригелем без уплотнительного кольца
	220-0004.00-00000 С ригелем на 90° на ручку с уплотнительным кольцом

