

1-071 Прижимной замок Pr20.1

монтажное отверстие 20.1, компактное исполнение, установка без инструмента



Компактный и прочный прижимной замок с поджимом 3 мм для установки внутри уплотняемого контура.



- Компактная внутренняя часть, только 22 мм в глубину в открытом положении замка.
- Рабочее расстояние Н поворотного ригеля - 8 мм, длина - L= 36 мм.
- Подходит для правых и левых дверей.
- Водо- и пылезащита по IP65 DIN EN 60529.
- Маркерные точки на лицевой стороне замка указывают положение ригеля.
- Дополнительное преимущество в том, что дверь остается запертой при повороте замка на первые 90°, когда снимается прижим уплотнения двери.

- Это позволяет избежать опасного резкого открытия двери под действием избыточного давления, которое может присутствовать в уплотненном корпусе.


- Благодаря пружинной крепежной скобе замок монтируется в дверь толщиной до 2 мм без применения дополнительного инструмента.
- Замок монтируется в собранном виде.

Материал:

- **Корпус, вставка и ригель:** Zn-литье, черный.
- **Крепежная скоба:** нержавеющей стали
- **Плоское уплотнительное кольцо:** Неопрен

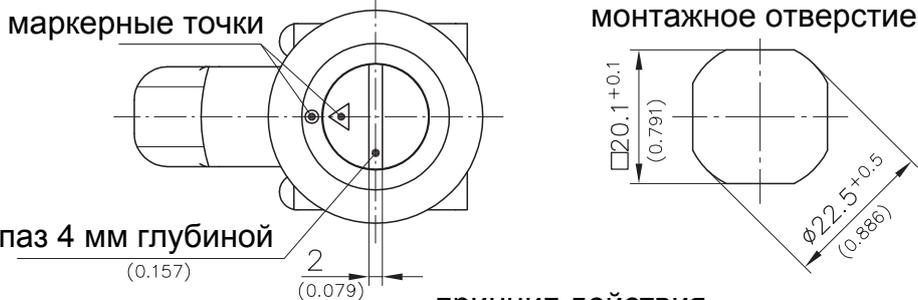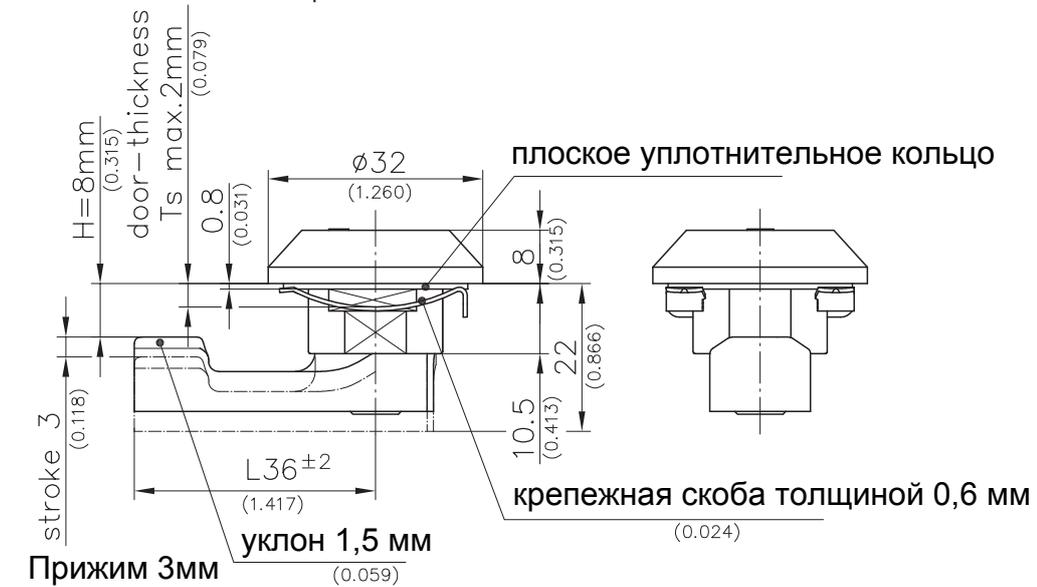

принцип действия

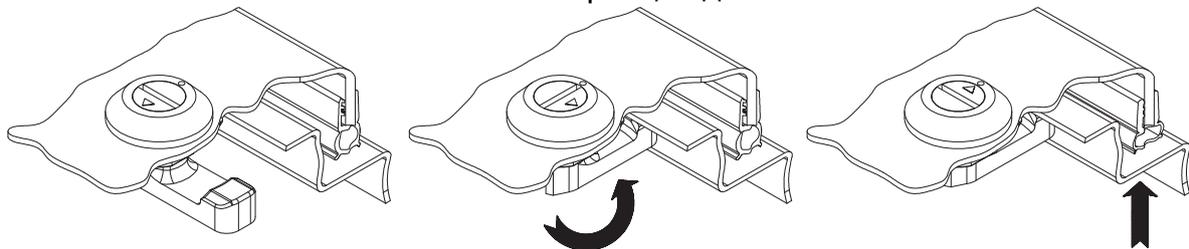

положение "открыто"

поворот на 90°: ригель заходит за раму в положение "закрыто". Дверь нельзя открыть.

дальнейший поворот на 90° перемещает ригель по направлению к раме: уплотнение сжимается, дверь уплотняется и фиксируется.

Прижимной замок в сборе с ригелем и вставкой

Другие вставки и ригели, цена и срок поставки по запросу!

артикул №

291-9101