



# Полиамидный поворотный замок Pr 20.1, L 18

[1-095]

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 




для монтажного отверстия 20.1, L 18, полиамидный

**Преимущества**

- Полиамидный поворотный замок имеет двойную изоляцию.
- Для правых и левых дверей.
- Рекомендуется заказать предварительную сборку.
- Предварительно собранный поворотный замок можно установить в монтажное отверстие.
- При использовании уплотнений 209-9002 получает класс защиты IP65 по DIN EN 60529.
- Также достигается класс защиты IP67.

**Материалы**

- Корпус, замочная вставка и ригель: полиамид, черные

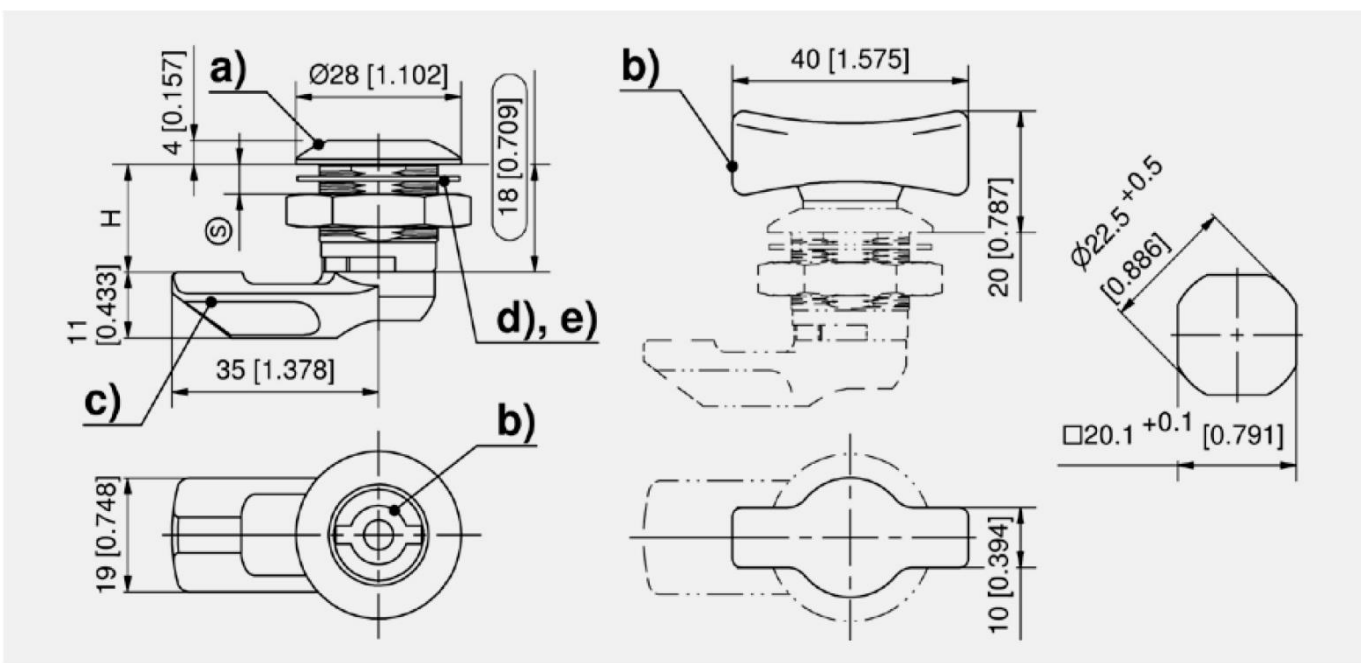

## Корпус, полиамидный

	Номер для заказа	Длина корпуса	Толщина двери	Исполнение	Тип заземления	Способ установки
a)	200-9077.00-00000	18 мм	до 8 мм	с гайкой, полиамид		привинчивание
a)	200-9003.00-00000	18 мм	до 8 мм	с гайкой, сталь, оцинкованная		привинчивание
a)	200-9044.00-00000	18 мм	до 8 мм	с гайкой заземления, нержавеющая сталь	Гайка заземления	привинчивание
a)	200-9064.00-00000	18 мм	до 8 мм	с гайкой заземления (нержавеющая сталь), плоским уплотнительным кольцом, клипсой заземления	Клипса заземления	привинчивание

## Замочная вставка с пружинной шайбой и винтом

	Номер для заказа	Замочная вставка	Материал	Поверхность
b)	200-9155.00-00000	Квадрат 7 мм	полиамид	черная
b)	200-9156.00-00000	Квадрат 8 мм	полиамид	черная
b)	200-9158.00-00000	Треугольник 8 мм	полиамид	черная
b)	200-9159.00-00000	Двойная бородка 3 мм	полиамид	черная
b)	200-9160.00-00000	Двойная бородка 5 мм	полиамид	черная
b)	200-9161.00-00000	С прорезями 2 × 4 мм	полиамид	черная
b)	200-9173.00-00000	Ручка-бабочка	полиамид	черная
b)	200-9184.00-00000	Замочная вставка, Чехия	полиамид	черная
b)	200-9186.00-00000	Со скрытой прорезью и защитой от монет	полиамид	черная

## Ригели, полиамид, L45

	Номер для заказа	Размер Н	Стопор	Материал	Поверхность
c)	200-5318.00-00000	18 мм	да	полиамид	черная
c)	200-5320.00-00000	20 мм	да	полиамид	черная
c)	200-5322.00-00000	22 мм	да	полиамид	черная
c)	200-5325.00-00000	25 мм	да	полиамид	черная
c)	200-5328.00-00000	28 мм	да	полиамид	черная

Дополнительные приспособления	
c1)	160 1-102 Ригели L35/L45 из стали

Варианты сборки	
	200-0002.00-00000 С ригелем и уплотнительным кольцом
	200-0001.00-00000 Ригель без уплотнительного кольца
	200-0019.00-00000 Ригель 90° на ручку без уплотнительного кольца
	200-0033.00-00000 Ригель 90° на ручку с уплотнительным кольцом

Функциональное расширение	
d)–e)	209-9001.00-00000 Комплект уплотнений класса IP67 для поворотных замков серии 200
d)–e)	209-9002.00-00000 Комплект уплотнений класса IP65 для поворотных замков серии 200