



для монтажного отверстия 20.1, длина 18, с цилиндром

Преимущества


- Поворотный замок с Т-образной ручкой.
- Для правых и левых дверей.
- Исполнения **без цилиндра** герметичны и пыленепроницаемы (IP65) по DIN EN 60529.
- Исполнения с **цилиндром** герметичны и пыленепроницаемы (IP54) по DIN EN 60529.
- Поворотный замок состоит из двух компонентов, которые можно совместить под нужные требования.
- По запросу сборку выполнит компания DIRAK.
- Предварительно собранный поворотный замок можно установить в монтажное отверстие.
- В комплект поставки каждой ручки входят два ключа.

Материалы

- **Т-образная ручка:** Zn-литье, с никелевым покрытием
- **Ригель:** сталь, оцинкованный
- **Прочие типы материалов (например, с хромовым напылением, черные) используются по запросу!**

Примечания

1. Уплотнение

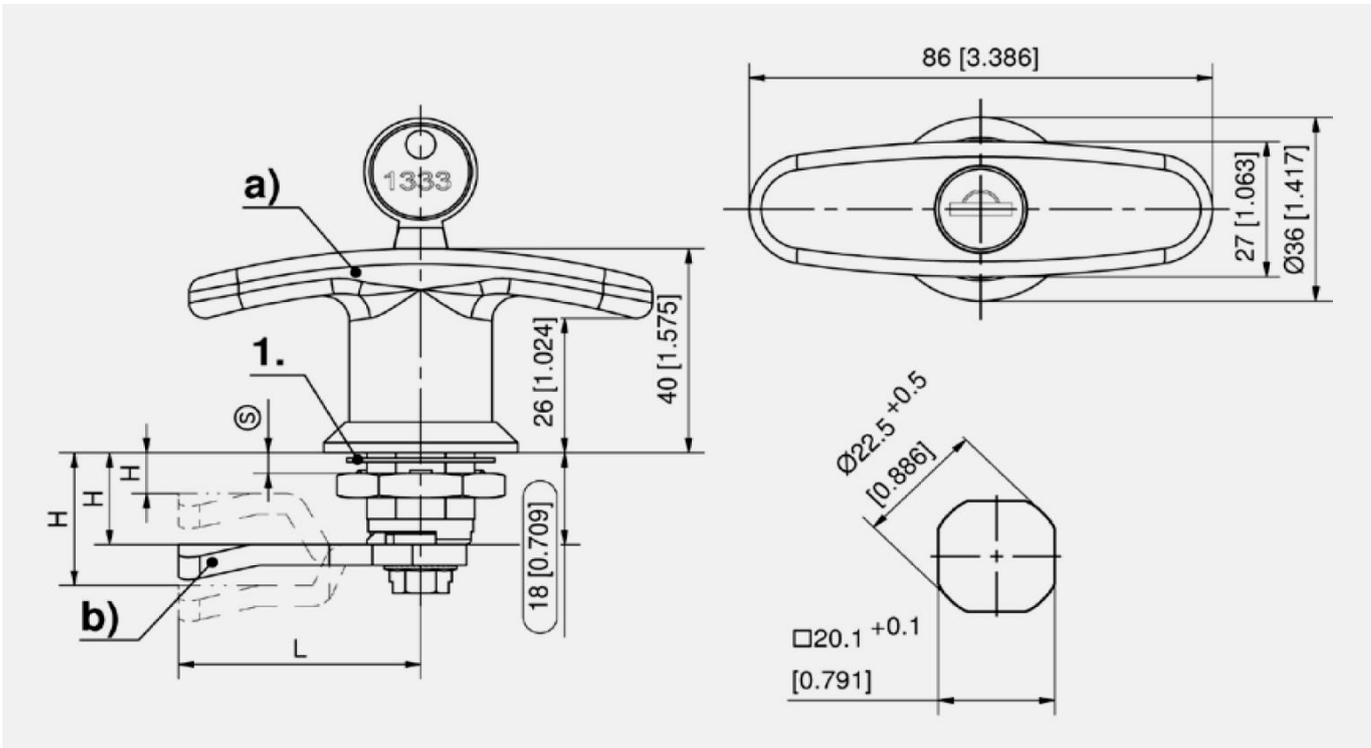

Поворотные замки

	Номер для заказа	Длина корпуса	Замочная вставка	Тип заземления	Класс защиты IP	Толщина двери	Материал	Поверхность
a)	100-9306.00-00000	18 мм	без	Гайка заземления	IP65	до 8 мм	Zn-литье	с никелевым покрытием
a)	100-9309.00-00001	18 мм	Квадрат 8 мм	Гайка заземления	IP65	до 8 мм	Zn-литье	с никелевым покрытием

Поворотный замок с цилиндром

	Номер для заказа	Длина корпуса	Тип запирания	Тип заземления	Класс защиты IP	Толщина двери	Материал
a)	100-9308.00-00000	18 мм	ключ DIRAK 1333	Гайка заземления	IP54	до 8 мм	Zn-литье
a)	100-9307.00-00000	18 мм	разные ключи	Гайка заземления	IP54	до 8 мм	Zn-литье

+		Дополнительные приспособления	
b)	160	1-102	Ригели L35/L45 из стали
b)	167	1-262	Специальный ригель
b)	290	2-150	3-точечный ригель

⚙		Варианты сборки	
		200-0001.00-00000	Ригель без уплотнительного кольца
		200-0019.00-00000	Ригель 90° на ручку без уплотнительного кольца