



Поворотный замок с L-образной ручкой Pr 20.1, L 18 [1-150]

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 




для монтажного отверстия 20.1, длина 18, с цилиндром или без цилиндра

Преимущества

- Поворотный замок с L-образной ручкой.
- Для правых и левых дверей.
- Исполнения **без цилиндра** герметичны и пыленепроницаемы (IP65) по DIN EN 60529.
- Исполнения **с цилиндром** герметичны и пыленепроницаемы (IP54) по DIN EN 60529.
- Поворотный замок состоит из двух компонентов, которые можно совместить под нужные требования.
- По запросу сборку выполнит компания DIRAK.
- Предварительно собранный поворотный замок можно установить в монтажное отверстие.
- В комплект поставки каждой ручки входят два ключа.

Материалы

- **L-образная ручка:** полиамид, черная, с сердечником Zn-литье или оцинкованным, с хромовым покрытием или черная
- **Гайка заземления:** Zn-литье, необработанная
- **Ригель:** сталь, оцинкованный

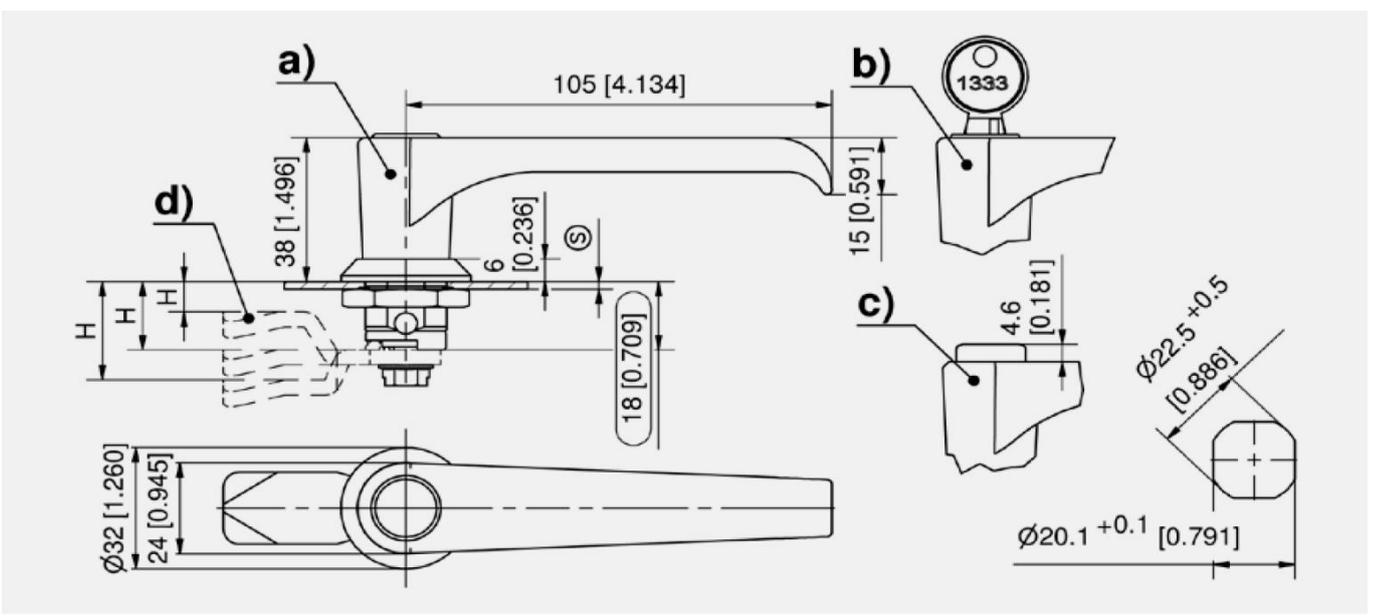

Поворотный замок с L-образной ручкой, полиамид, черный с сердечником (Zn-литье)

	Номер для заказа	Длина корпуса	Тип запираения	Класс защиты IP	Тип заземления	Толщина двери
a)	200-9401.00-00000	18 мм		IP65	Гайка заземления	до 8 мм
b)	200-9402.00-00000	18 мм	ключ DIRAK 1333	IP54	Гайка заземления	до 8 мм
b)	500-9402.00-00000	18 мм	ключ DS200	IP54	Гайка заземления	до 8 мм
b)	200-9403.00-00000	18 мм	разные ключи	IP54	Гайка заземления	до 8 мм
c)	200-9483.00-00000	18 мм	Кнопка разблокировки	IP65	Гайка заземления	до 8 мм

Поворотный замок с L-образной ручкой, Zn-литье, с хромовым покрытием

	Номер для заказа	Длина корпуса	Тип запираения	Класс защиты IP	Тип заземления	Толщина двери
a)	200-9419.00-00000	18 мм		IP65	Гайка заземления	до 8 мм
b)	200-9420.00-00000	18 мм	ключ DIRAK 1333	IP54	Гайка заземления	до 8 мм
b)	200-9437.00-00000	18 мм	разные ключи	IP54	Гайка заземления	до 8 мм
b)	500-9420.00-00000	18 мм	ключ DS200	IP54	Гайка заземления	до 8 мм
b)	501-9420.00-00000	18 мм	ключ PAGODA	IP54	Гайка заземления	до 8 мм
b)	501-9437.00-00000	18 мм	разные ключи PAGODA	IP54	Гайка заземления	до 8 мм

Поворотный замок с L-образной ручкой, Zn-литье, черный

	Номер для заказа	Длина корпуса	Тип запираения	Класс защиты IP	Тип заземления	Толщина двери
a)	200-9427.00-00000	18 мм		IP65	Гайка заземления	до 8 мм
b)	200-9428.00-00000	18 мм	ключ DIRAK 1333	IP54	Гайка заземления	до 8 мм
b)	200-9438.00-00000	18 мм	разные ключи	IP54	Гайка заземления	до 8 мм
b)	500-9428.00-00000	18 мм	ключ DS200	IP54	Гайка заземления	до 8 мм
b)	501-9428.00-00000	18 мм	ключ PAGODA	IP65	Гайка заземления	до 8 мм
b)	501-9438.00-00000	18 мм	разные ключи PAGODA	IP54	Гайка заземления	до 8 мм

Дополнительные приспособления	
d)	160 1-102 Ригели L35/L45 из стали
d)	167 1-262 Специальный ригель

Варианты сборки	
	200-0001.00-00000 Ригель без уплотнительного кольца
	200-0019.00-00000 Ригель 90° на ручку без уплотнительного кольца
	200-0020.00-00000 С ригелем, для левых дверей