

RC2

DIN  
61373



IP  
65

RoHS  
WEEE







**Преимущества**

- Поворотная ручка с двойным цилиндром.
- Имеет класс защиты RC II по стандарту DIN EN 1630.
- Два профильных цилиндра длиной 40 и 45 мм, которые можно открывать по отдельности.
- Ручку можно закрыть без ключа.
- Вибростойкость по стандарту DIN EN 61373.
- Класс защиты IP65 по DIN EN 60529.
- Оснащена стальной вставкой (нельзя распилить).
- Для использования на левых и правых дверях в центре двери можно проделать два отверстия  $\square 46$  мм.
- По запросу на ручку можно нанести логотип (1.).

**Материалы**

- **Поворотная ручка и корпус:** Zn-литье, ZL 0430, черные
- По запросу доступны поверхности из других материалов.
- a), b) и d)
- **3- и 2-точечный ригели и круглые тяги:** сталь, оцинкованные
- e)
- **Адаптер:** Zn-литье, оцинкованный
- f)
- **Направляющая тяги:** полиамид, черная
- g)
- **Квадратный адаптер:** полиамид, черный
- g1)
- **Плоское уплотнительное кольцо:** чистая губчатая резина
- h)
- **Ключ:** полистирол, черный

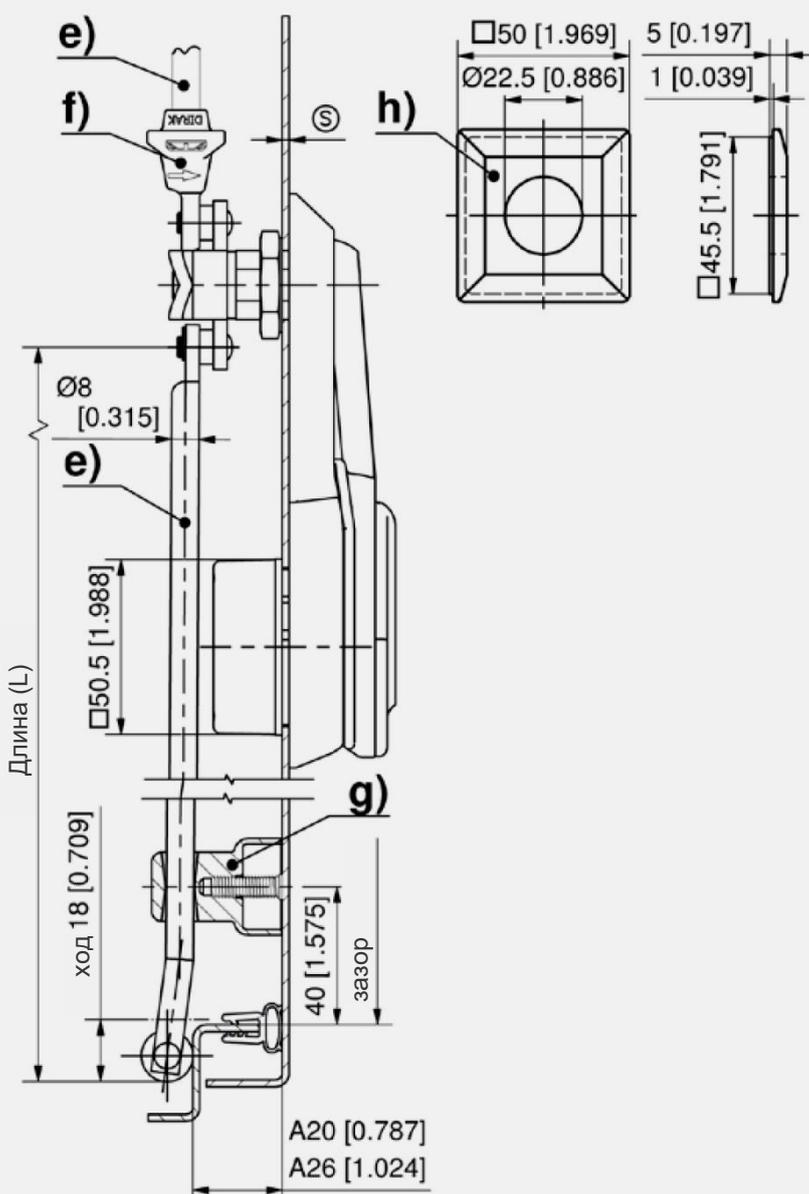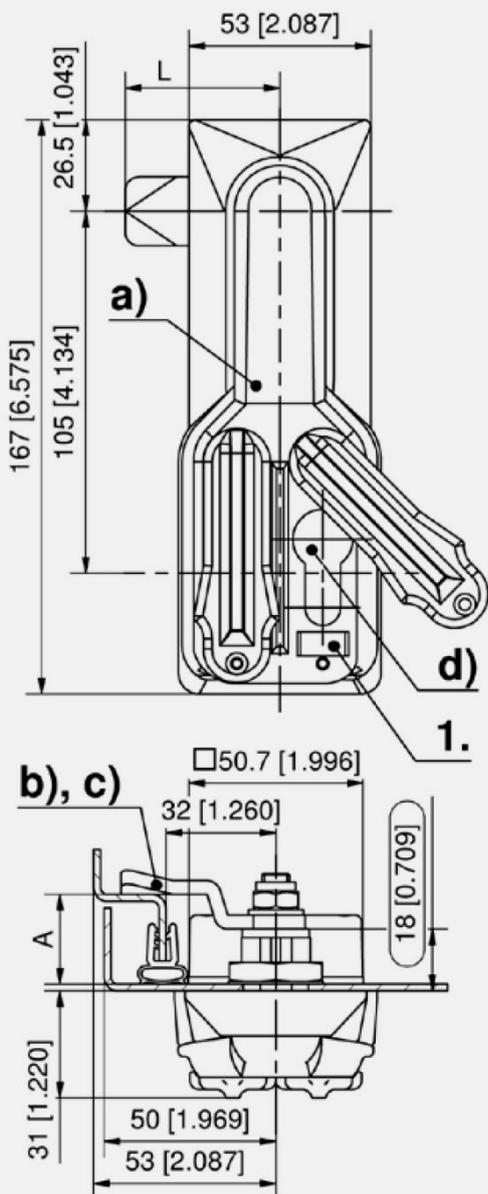

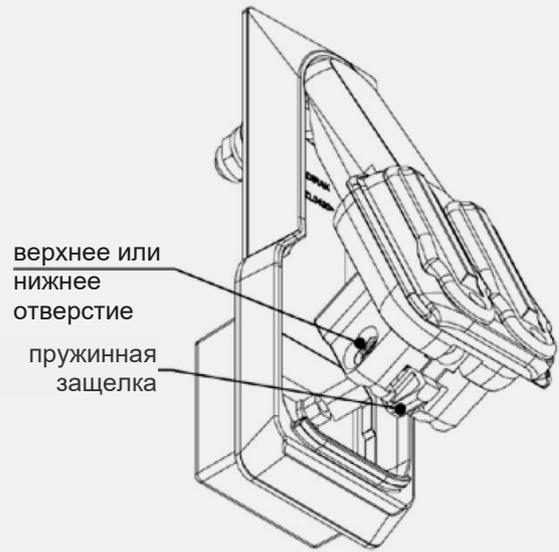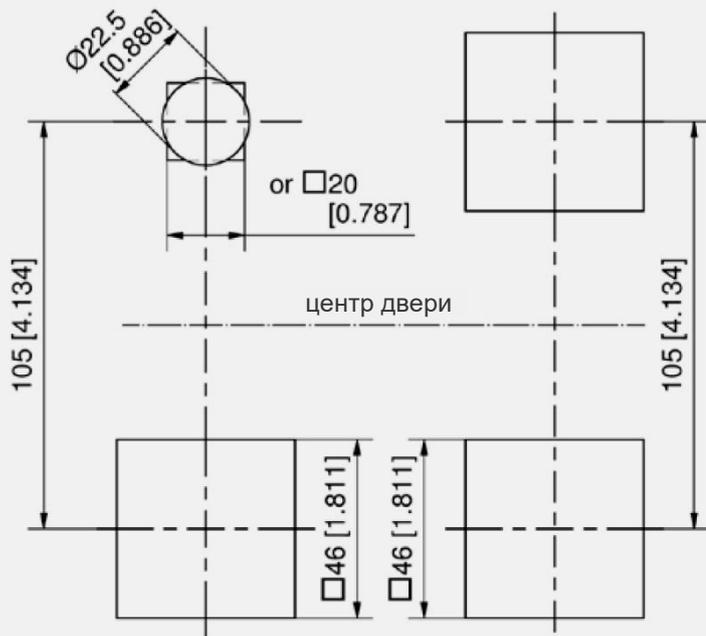

Для использования на левых и правых дверях в центре двери можно проделать два отверстия  $\square 46$  мм; см. h) и h1).

верхнее отверстие для профильного цилиндра 40 мм, верхнее отверстие для профильного цилиндра 45 мм.

### Поворотная ручка с двойным цилиндром RS 105, класс защиты RC II

	Номер для заказа	Внутренняя крышка	Материал крышки цилиндра	Герметизация	Ход	Способ установки
a)	207-9614.00-00000	$\square 46$	Zn-литье	да	18 мм	привинчивание

Дополнительные приспособления		
d)	300	2-140 Профильный цилиндр DIN 18252
f), g)	281	1-181.01 Адаптер для круглых тяг, Zn-литье
f), g)	280	1-181 Полиамидный адаптер для круглых тяг
e), h)	278	1-170 Круглая тяга с проушиной
e), h)	279	1-180 Круглые тяги для адаптера
g)	284	200-3623.51-00000 Направляющая штанги
g)	284	200-3625.51-00000 Направляющая штанги
	759	204-0301.00-00000 Монтажный ключ PZ
b)	290	207-9522.00-00000 3-точечный ригель
b)	290	207-9528.00-00000 3-точечный ригель
c)	290	207-9599.00-00000 2-точечный ригель
h)	207-2702.03-00000	Адаптер для монтажного отверстия $\square 46$ мм
h1)	207-2803.00-00000	Уплотнение для адаптера $\square 46$ мм