

RoHS
WEEE

Дополнительные приспособления
для поворотных ручек



для поворотных ручек

Преимущества


- 3-точечный ригель, без стопора 90°.
- Для поворотных ручек.
- Плечо высотой 4 мм (Ø10) заводит прямую тягу (без подгиба) на внутреннюю пылезащитную крышку поворотной ручки.

Материалы

- Ригель: сталь, оцинкованный

Примечания

1. Подгиб 3 мм
2. Поворотная ручка без стопора ригеля

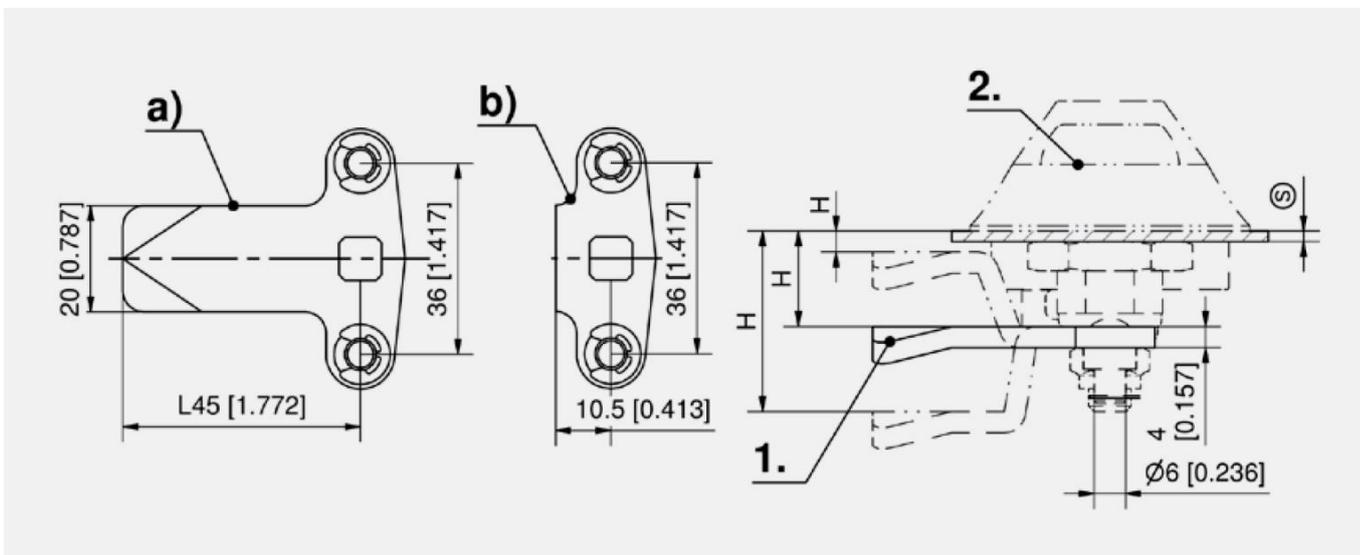

3- или 4-точечный ригель, L45

	Номер для заказа	Размер H	Стопор
a)	207-9504.00-00000	4 мм	Отсутствует
a)	207-9506.00-00000	6 мм	Отсутствует
a)	207-9508.00-00000	8 мм	Отсутствует
a)	207-9510.00-00000	10 мм	Отсутствует
a)	207-9513.00-00000	13 мм	Отсутствует
a)	207-9514.00-00000	14 мм	Отсутствует
a)	207-9516.00-00000	16 мм	Отсутствует
a)	207-9518.00-00000	18 мм	Отсутствует
a)	207-9520.00-00000	20 мм	Отсутствует
a)	207-9522.00-00000	22 мм	Отсутствует
a)	207-9524.00-00000	24 мм	Отсутствует
a)	207-9525.00-00000	25 мм	Отсутствует
a)	207-9526.00-00000	26 мм	Отсутствует

	Номер для заказа	Размер H	Стопор
a)	207-9528.00-00000	28 мм	Отсутствует
a)	207-9530.00-00000	30 мм	Отсутствует
a)	207-9532.00-00000	32 мм	Отсутствует
a)	207-9534.00-00000	34 мм	Отсутствует
a)	207-9535.00-00000	35 мм	Отсутствует
a)	207-9536.00-00000	36 мм	Отсутствует
a)	207-9538.00-00000	38 мм	Отсутствует
a)	207-9540.00-00000	40 мм	Отсутствует
a)	207-9542.00-00000	42 мм	Отсутствует
a)	207-9544.00-00000	44 мм	Отсутствует
a)	207-9545.00-00000	45 мм	Отсутствует
a)	207-9547.00-00000	47 мм	Отсутствует
a)	207-9550.00-00000	50 мм	Отсутствует

2-точечный ригель

	Номер для заказа	Стопор
b)	207-9599.00-00000	Отсутствует

Дополнительные приспособления	
+	1-170 Круглая тяга с проушиной
	1-180 Круглые тяги для адаптера