



Преимущества


- Штанговый замок с ходом 24 мм.
- Для отгиба (A) 25 мм.
- Для дверей толщиной 16–22 мм.
- Для правых и левых дверей.
- Соединение тяги M8 или M10.
- Для поворотной ручки на 130 мм — см. 2-340.

Материалы

- Штанговый замок: сталь, с цинковым покрытием



Дополнительные приспособления для поворотных ручек

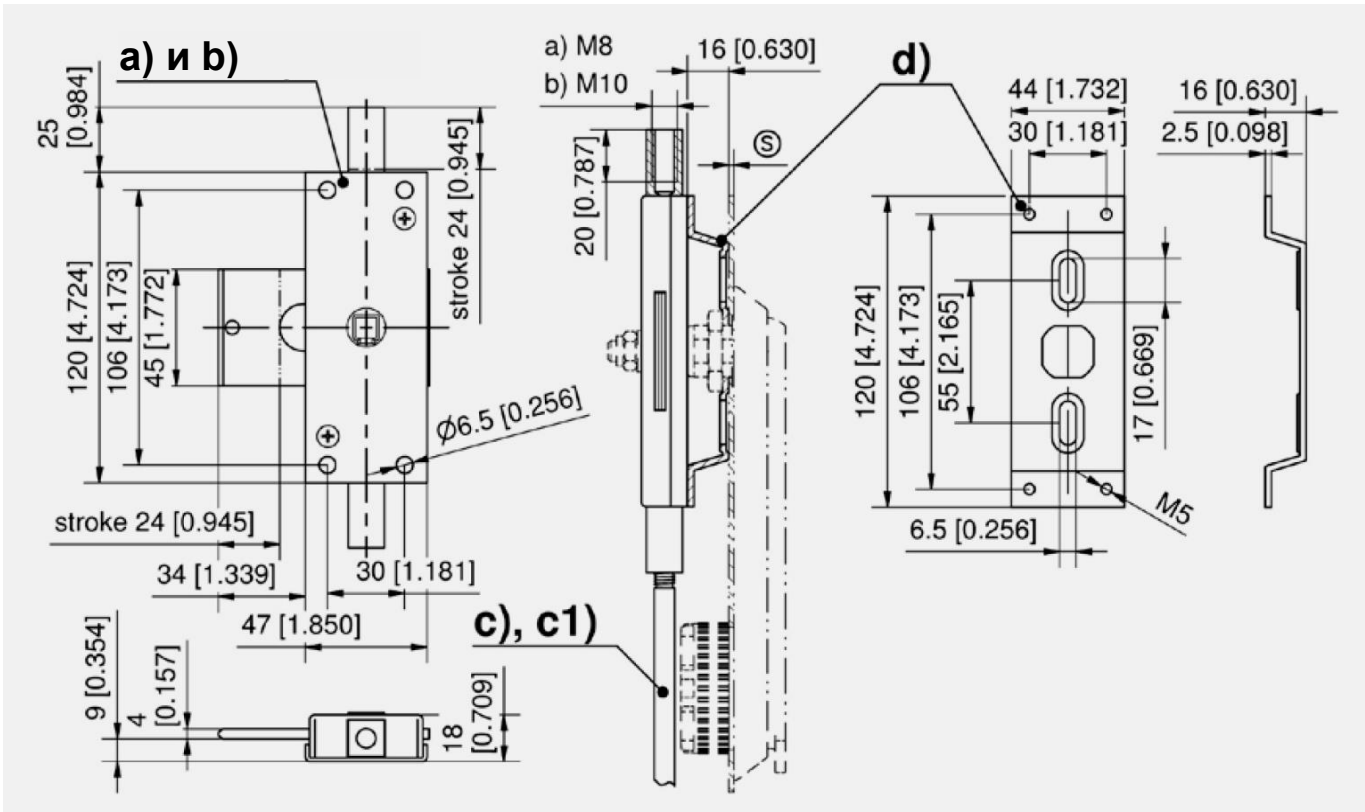

Штанговый замок с резьбовым соединением M8

	Номер для заказа	Исполнение	Ход	Угол открытия	Способ установки
a)	238-9003.00-00000	для правых дверей	24 мм	90°	привинчивание
a)	238-9004.00-00000	для левых дверей	24 мм	90°	привинчивание

Штанговый замок с резьбовым соединением M10

	Номер для заказа	Исполнение	Ход	Угол открытия	Способ установки
b)	238-9001.00-00000	для правых дверей	24 мм	90°	привинчивание
b)	238-9002.00-00000	для левых дверей	24 мм	90°	привинчивание

Дополнительные приспособления

- d) 238-1501.00-00000 Опора для правых и левых дверей, высота 16 мм