



Преимущества


- Для поворотной ручки на 130 мм — см. 2-400.
- Для открытия при закрытой поворотной ручке.
- Штанговый замок с ходом 20 мм.
- Толщина двери 20–106 мм.
- Для правых и левых дверей.
- Резьбовое соединение штанги M8 или M10.

Материалы

- а) и б)
- Штанговый замок: Zn-литые или сталь, с цинковым покрытием

Примечания

1. Ход 20 мм
2. Ход ригеля 22 мм
3. Корпус крепится на винты с потайной головкой (пользовательской конструкции)

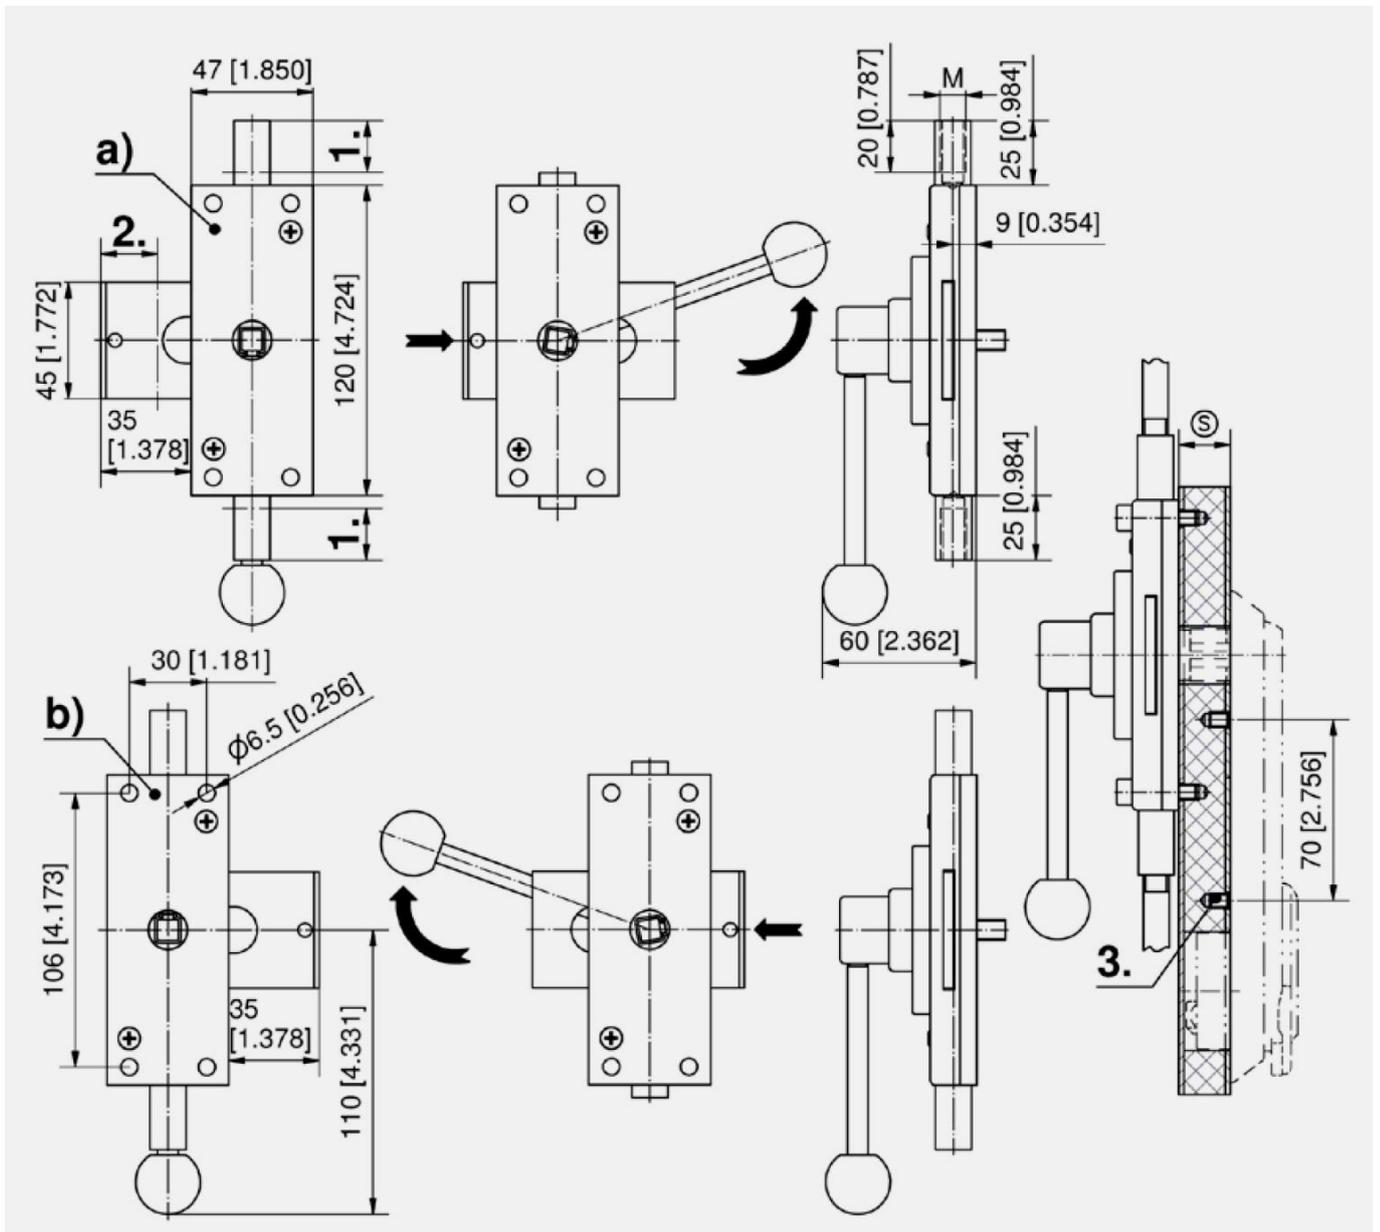

Штанговый замок с резьбовым соединением M10, для правых дверей

Номер для заказа	Исполнение	Толщина двери	Ход	Угол открытия	Способ установки
a) 238-9101.00-00000	для поворотных ручек	20–26 мм	20 мм	90°	привинчивание
a) 238-9103.00-00000	для поворотных ручек	27–33 мм	20 мм	90°	привинчивание
a) 238-9105.00-00000	для поворотных ручек	34–40 мм	20 мм	90°	привинчивание
a) 238-9107.00-00000	для поворотных ручек	70–76 мм	20 мм	90°	привинчивание
a) 238-9109.00-00000	для поворотных ручек	100–106 мм	20 мм	90°	привинчивание

Штанговый замок с резьбовым соединением M10, для левых дверей

Номер для заказа	Исполнение	Толщина двери	Ход	Угол открытия	Способ установки
b) 238-9102.00-00000	для поворотных ручек	20–26 мм	20 мм	90°	привинчивание
b) 238-9104.00-00000	для поворотных ручек	27–33 мм	20 мм	90°	привинчивание
b) 238-9106.00-00000	для поворотных ручек	34–40 мм	20 мм	90°	привинчивание
b) 238-9108.00-00000	для поворотных ручек	70–76 мм	20 мм	90°	привинчивание
b) 238-9110.00-00000	для поворотных ручек	100–106 мм	20 мм	90°	привинчивание

Штанговый замок с резьбовым соединением M8, для правых дверей

Номер для заказа	Исполнение	Толщина двери	Ход	Угол открытия	Способ установки
a) 238-9301.00-00000	для поворотных ручек	20–26 мм	20 мм	90°	привинчивание
a) 238-9303.00-00000	для поворотных ручек	27–33 мм	20 мм	90°	привинчивание
a) 238-9305.00-00000	для поворотных ручек	34–40 мм	20 мм	90°	привинчивание
a) 238-9307.00-00000	для поворотных ручек	70–76 мм	20 мм	90°	привинчивание
a) 238-9309.00-00000	для поворотных ручек	100–106 мм	20 мм	90°	привинчивание

Штанговый замок с резьбовым соединением M8, для левых дверей

Номер для заказа	Исполнение	Толщина двери	Ход	Угол открытия	Способ установки
b) 238-9302.00-00000	для поворотных ручек	20–26 мм	20 мм	90°	привинчивание
b) 238-9304.00-00000	для поворотных ручек	27–33 мм	20 мм	90°	привинчивание
b) 238-9306.00-00000	для поворотных ручек	34–40 мм	20 мм	90°	привинчивание
b) 238-9308.00-00000	для поворотных ручек	70–76 мм	20 мм	90°	привинчивание
b) 238-9310.00-00000	для поворотных ручек	100–106 мм	20 мм	90°	привинчивание

Дополнительные приспособления	
	2-400 Поворотная ручка для штангового замка 2-400