



Преимущества


- Для накладных дверей.
- С потайной петлей.
- Отгиб двери 23 мм.
- Для правых и левых дверей.
- Угол открытия 120°.
- Привинчиваемый дверной элемент.

Материалы

- Каркасный элемент, ось и закладная шайба: сталь, оцинкованные

Примечания

1. Инструкция по установке закладной шайбы

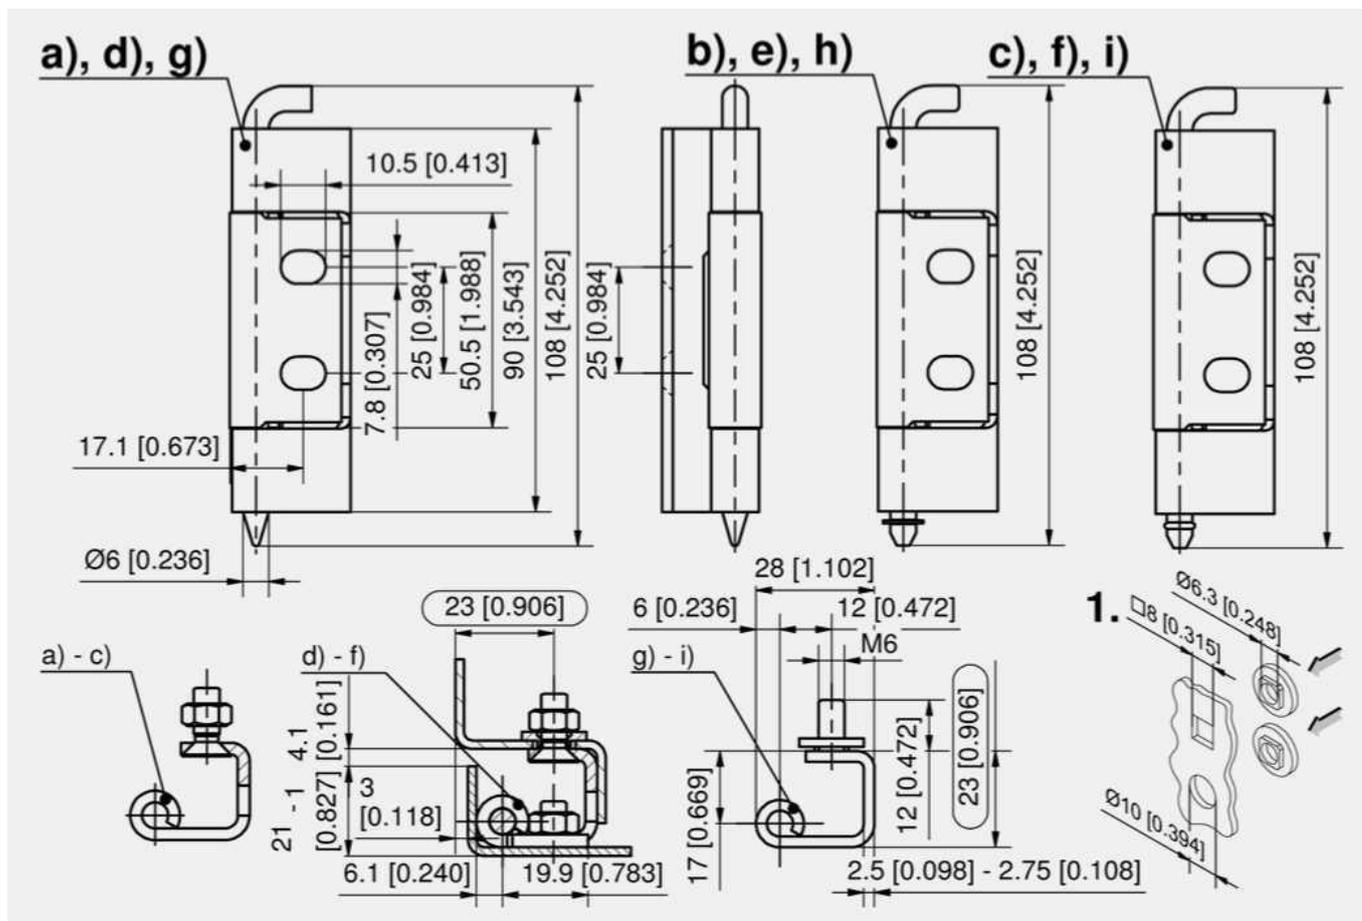

Петли

Потайная петля

	Номер для заказа	Каркасный элемент	монтажное отверстие в каркасе	Исполнение оси	Единица поставки
a)	243-9107.00-00000	с зенкованными отверстиями для М6	Ø6.3 или М6	без канавки	10 шт.
b)	243-9108.00-00000	с зенкованными отверстиями для М6	Ø6.3 или М6	с пазом, включая стопорную шайбу DIN6799	10 шт.
c)	243-9108.00-00001	с зенкованными отверстиями для М6	Ø6.3 или М6	с канавкой, с учетом уплотнительного кольца	10 шт.
d)	243-9105.00-00000	с зенкованными отверстиями для М6 и закладной шайбы	□ 8 или Ø10	без канавки	10 шт.
e)	243-9106.00-00000	с зенкованными отверстиями для М6 и закладной шайбы	□ 8 или Ø10	с пазом, включая стопорную шайбу DIN6799	10 шт.
f)	243-9106.00-00001	с зенкованными отверстиями для М6 и закладной шайбы	□ 8 или Ø10	с канавкой, с учетом уплотнительного кольца	10 шт.
g)	243-9111.00-00000	со шпильками для М6 и закладной шайбы	6.3, □8, Ø10	без канавки	10 шт.
h)	243-9112.00-00000	со шпильками для М6 и закладной шайбы	6.3, □8, Ø10	с пазом, включая стопорную шайбу DIN6799	10 шт.
i)	243-9112.00-00001	со шпильками для М6 и закладной шайбы	6.3, □8, Ø10	с канавкой, с учетом уплотнительного кольца	10 шт.

