

DST



Преимущества

- Для накладных дверей. ■ Потайная петля.
- Для правых и левых дверей.
- Отгиб 23 мм.
- Угол открытия 130°.
- Для установки каркасного элемента не требуются инструменты.
- Предварительно установленная невыпадающая ось.
- Ось остается на месте благодаря проволочным пружинам в элементе для каркаса.
- После извлечения оси можно снять петлю.
- Регулируемый каркасный элемент (±5 мм).
- При использовании уплотнительного кольца из комплекта поставки получает класс защиты IP65 по DIN EN 60529.


Материалы

- **Каркасный элемент:** Zn-литье, необработанный
- **Дверной элемент и ось:** сталь, оцинкованные
- **Запорные клины:** порошковый металл, с покрытием
- **Уплотнительное кольцо:** бутадиен-нитрильный каучук
- **Втулка подшипника:** полиоксиметилен

Примечания

1. Дверной элемент
2. Приварная шпилька M8×15
3. Втулка подшипника

Петли

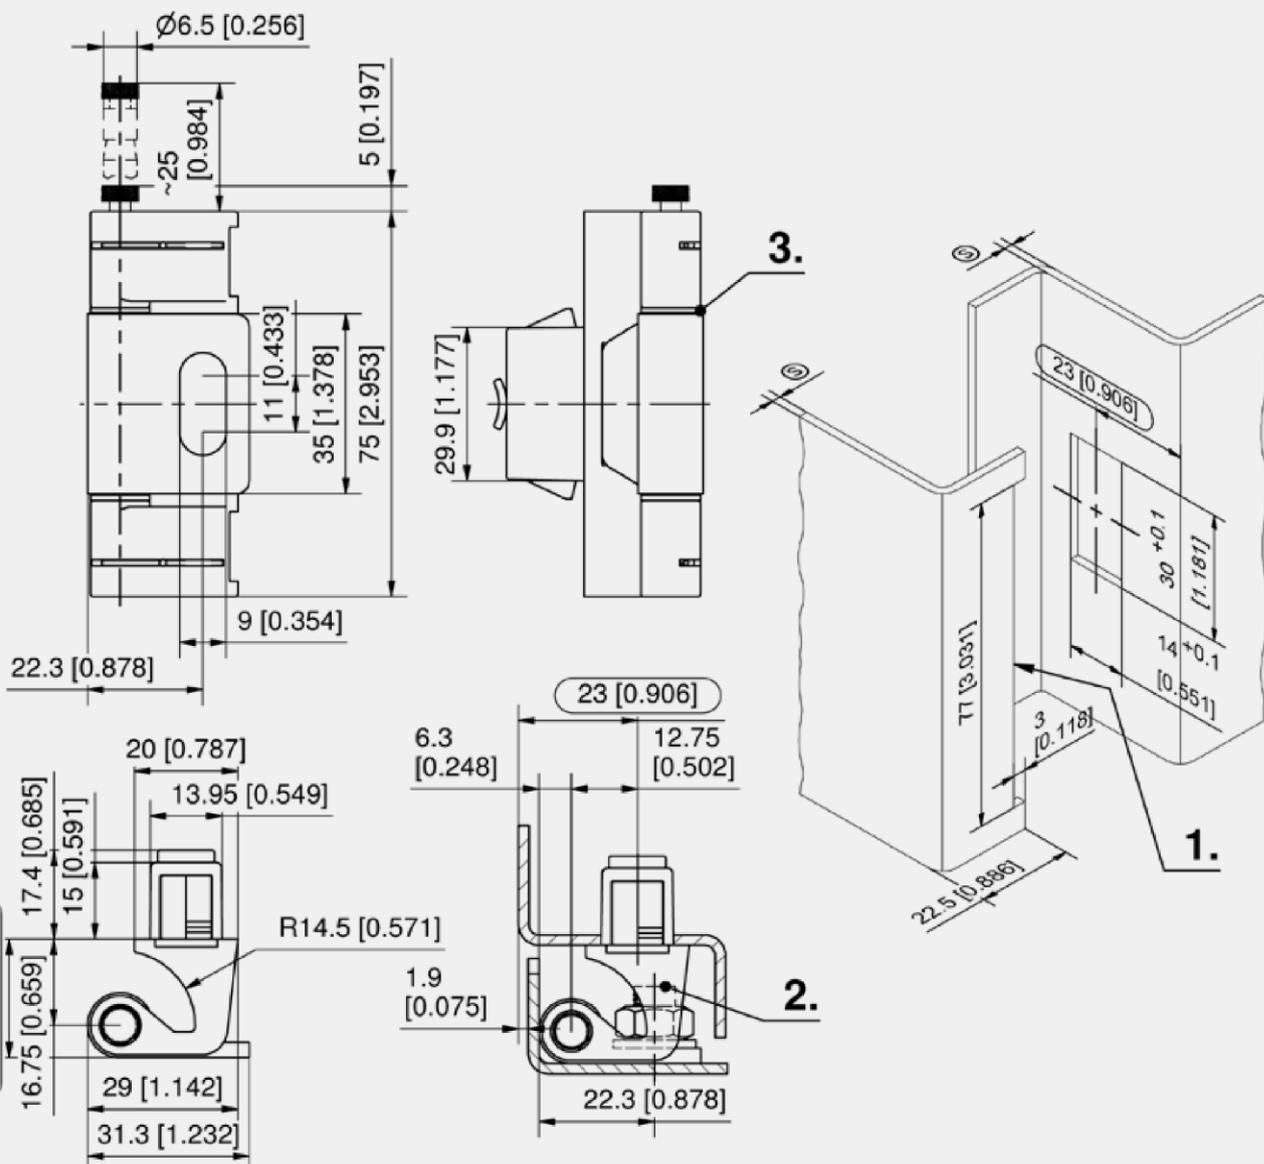

Примеры установки

для левых
дверей

вариант 1

для правых
дверей


для левых
дверей

вариант 2


для правых
дверей



ось ВЫХОДИТ
вверх




ось ВЫХОДИТ
вНИЗ



ось ВЫХОДИТ
вНИЗ



ось ВЫХОДИТ
вверх

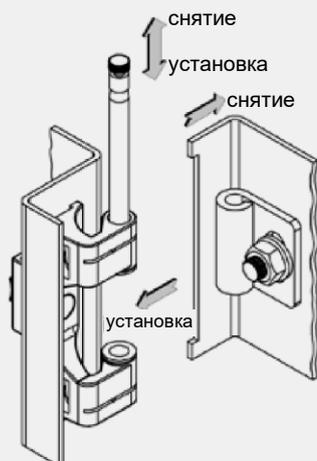


снятие

установка

снятие

установка

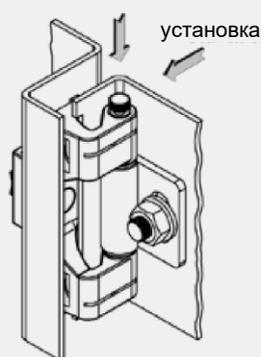

установка

Вставьте ось при
монтаже двери. Оси
фиксируется в конечном
положении.

Для снятия двери вставьте
ось так, чтобы она
зафиксировалась в
конечном положении.



демонтаж сзади
(снимите черную
заглушку)

размер
отвертки:
9 × 1.5 мм
[0.354] × [0.059]



демонтаж спереди
(снимите красную
заглушку)

инструмент
для
демонтажа

Петля, вариант 1: левая дверь, ось сверху, правая дверь, ось снизу

Номер для заказа	Толщина двери	Исполнение оси	Способ установки
443-9001.00-10015	1.2–1.7 мм	невыпадающая	без инструментов/привинчивание
443-9001.00-10020	1.7–2.2 мм	невыпадающая	без инструментов/привинчивание
443-9001.00-10025	2.2–2.7 мм	невыпадающая	без инструментов/привинчивание
443-9001.00-10030	2.7–3.2 мм	невыпадающая	без инструментов/привинчивание
443-9001.00-10033	3.0–3.5 мм	невыпадающая	без инструментов/привинчивание

Петля, вариант 2: правая дверь, ось сверху, левая дверь, ось снизу

Номер для заказа	Толщина двери	Исполнение оси	Способ установки
443-9001.00-20015	1.2–1.7 мм	невыпадающая	без инструментов/привинчивание
443-9001.00-20020	1.7–2.2 мм	невыпадающая	без инструментов/привинчивание
443-9001.00-20025	2.2–2.7 мм	невыпадающая	без инструментов/привинчивание
443-9001.00-20030	2.7–3.2 мм	невыпадающая	без инструментов/привинчивание
443-9001.00-20033	3.0–3.5 мм	невыпадающая	без инструментов/привинчивание

Дополнительные приспособления	
755	292-0701.15-01530 Усиливающая пластина для монтажного отверстия
754	292-0402.00-03014 Крышка для монтажного отверстия
756	292-0301.15-00000 Инструмент для демонтажа
756	292-0306.80-02530 Инструмент для демонтажа