




Преимущества

- Для накладных дверей.
- С потайной петлей.
- Отгиб двери 23 мм.
- Для правых и левых дверей.
- Угол открытия 120°.
- Два способа крепления на дверь:
- 1. Дверной элемент приваривается к створе.
- 2. Дверной элемент приваривается к отгибу.
- Дверной элемент: привинчиваемый. Например, крестообразный винт с выпуклой цилиндрической головкой M6 DIN-EN-ISO 7045.

Материалы

- **Дверной элемент:** сталь, необработанный
- **Каркасный элемент:** сталь, оцинкованный
- **Ось:** сталь, оцинкованная

Петли

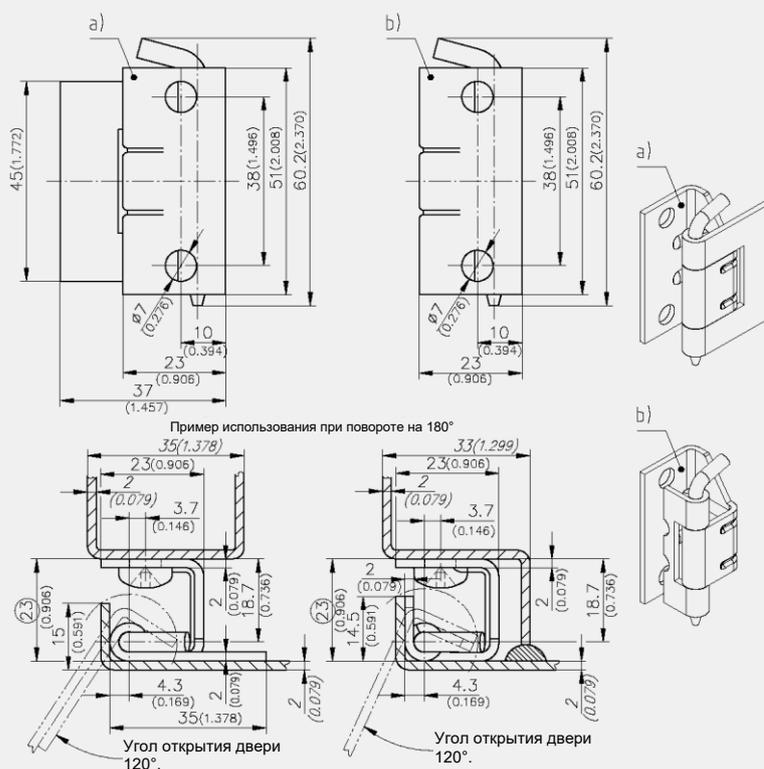

Потайная петля

	Part Number	Material pin	Installation type
a)	216-9008.00-00000	сталь, оцинкованная	привинчивание, приваривание
b)	216-9013.00-00000	сталь, оцинкованная	привинчивание, приваривание