

- ▶ DST
- ▶
- ▶
- ▶
- ▶
- ▶
- ▶ IP 65
- ▶ RoHS WEEE



Преимущества


- Петля, основанная на технологии DIRAK-SNAP.
- Для встроенных дверей.
- Наружная петля.
- Для правых и левых дверей.
- Угол открытия 180°
- Разъемная.
- Класс защиты IP65 по DIN EN 60529.
- Установка без инструмента или привинчивание без инструмента.

Материалы

- Полупетли: Zn-литье, черные
- Ось и шайба: нержавеющая сталь
- Уплотнительные кольца: бутадиен-нитрильный каучук
- Запорный клин: порошковая сталь, оцинкованный

Примечания

1. шайба
2. Уплотнительное кольцо

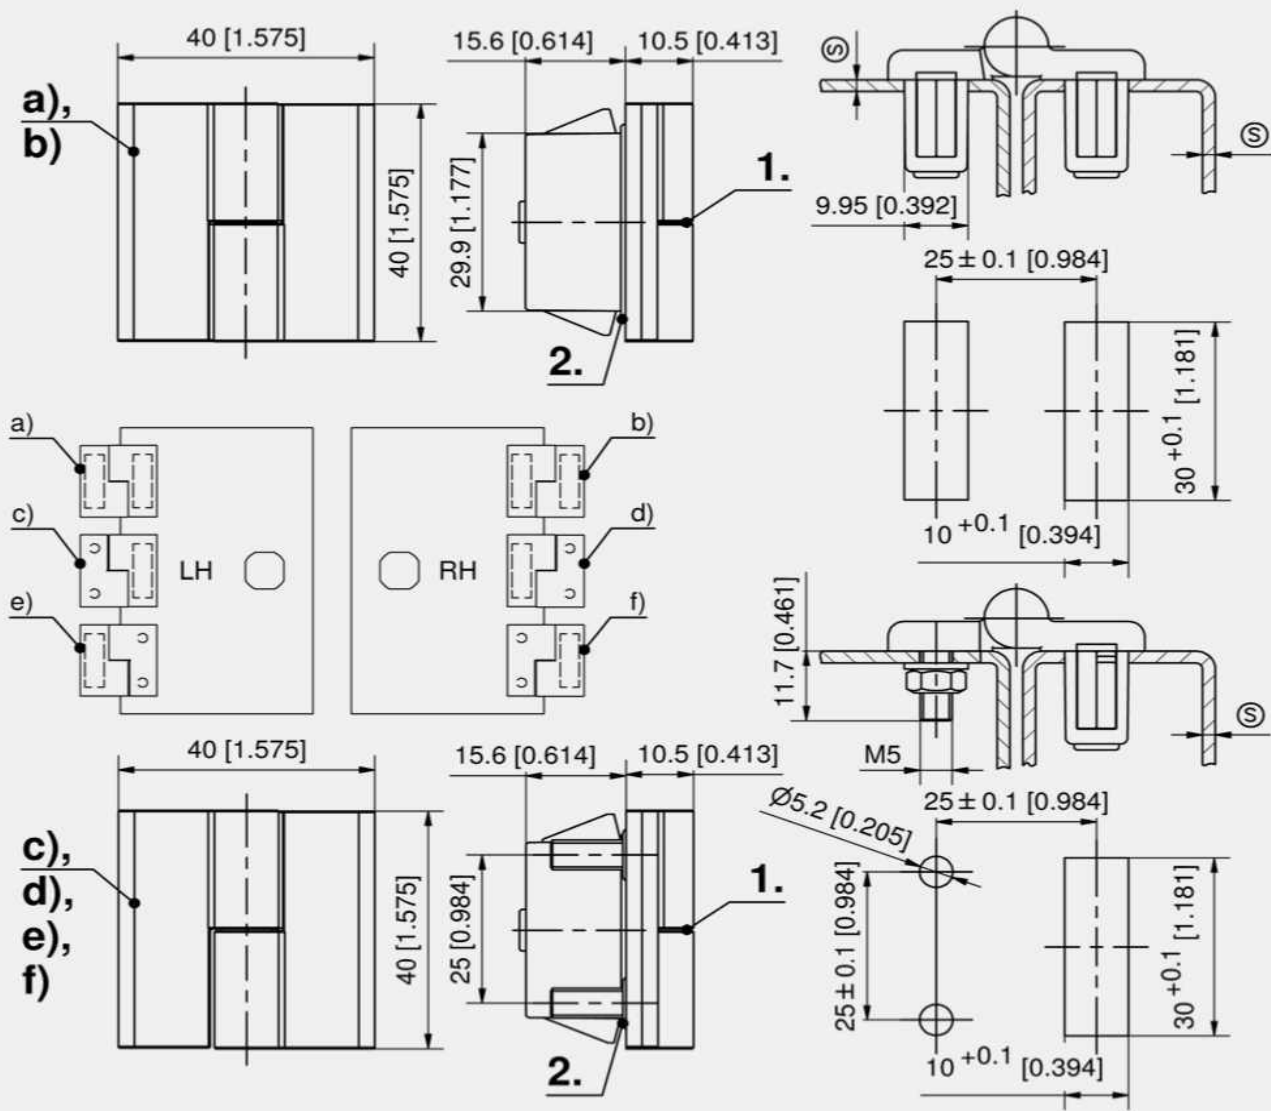

Петля, для левых дверей

	Номер для заказа	Диапазон зажима (S)	Исполнение оси	Способ установки	Единица поставки
a)	418-9011.00-00010	0,7–1,2 мм	вжимаемая	без инструментов	10 шт.
a)	418-9011.00-00015	1,2–1,7 мм	вжимаемая	без инструментов	10 шт.
a)	418-9011.00-00020	1,7–2,2 мм	вжимаемая	без инструментов	10 шт.
a)	418-9011.00-00025	2,2–2,7 мм	вжимаемая	без инструментов	10 шт.
a)	418-9011.00-00030	2,7–3,2 мм	вжимаемая	без инструментов	10 шт.

Петля, для правых дверей

	Номер для заказа	Диапазон зажима (S)	Исполнение оси	Способ установки	Единица поставки
b)	418-9008.00-00010	0,7–1,2 мм	вжимаемая	без инструментов	10 шт.
b)	418-9008.00-00015	1,2–1,7 мм	вжимаемая	без инструментов	10 шт.
b)	418-9008.00-00020	1,7–2,2 мм	вжимаемая	без инструментов	10 шт.
b)	418-9008.00-00025	2,2–2,7 мм	вжимаемая	без инструментов	10 шт.
b)	418-9008.00-00030	2,7–3,2 мм	вжимаемая	без инструментов	10 шт.

Петля, ось вставляется в навинчиваемую полупетлю, для левых дверей

	Номер для заказа	Диапазон зажима (S)	Исполнение оси	Способ установки	Единица поставки
c)	418-9009.00-00010	0,7–1,2 мм	вжимаемая	без инструментов/привинчивание	10 шт.
c)	418-9009.00-00015	1,2–1,7 мм	вжимаемая	без инструментов/привинчивание	10 шт.
c)	418-9009.00-00020	1,7–2,2 мм	вжимаемая	без инструментов/привинчивание	10 шт.
c)	418-9009.00-00025	2,2–2,7 мм	вжимаемая	без инструментов/привинчивание	10 шт.
c)	418-9009.00-00030	2,7–3,2 мм	вжимаемая	без инструментов/привинчивание	10 шт.

Петля, ось вставляется в навинчиваемую полупетлю, для правых дверей

	Номер для заказа	Диапазон зажима (S)	Исполнение оси	Способ установки	Единица поставки
d)	418-9006.00-00010	0,7–1,2 мм	вжимаемая	без инструментов/привинчивание	10 шт.
d)	418-9006.00-00015	1,2–1,7 мм	вжимаемая	без инструментов/привинчивание	10 шт.
d)	418-9006.00-00020	1,7–2,2 мм	вжимаемая	без инструментов/привинчивание	10 шт.
d)	418-9006.00-00025	2,2–2,7 мм	вжимаемая	без инструментов/привинчивание	10 шт.
d)	418-9006.00-00030	2,7–3,2 мм	вжимаемая	без инструментов/привинчивание	10 шт.

Петля, ось вставляется в полупетлю DST, для левых дверей

	Номер для заказа	Диапазон зажима (S)	Исполнение оси	Способ установки	Единица поставки
e)	418-9012.00-00010	0,7–1,2 мм	вжимаемая	без инструментов/привинчивание	10 шт.
e)	418-9012.00-00015	1,2–1,7 мм	вжимаемая	без инструментов/привинчивание	10 шт.
e)	418-9012.00-00020	1,7–2,2 мм	вжимаемая	без инструментов/привинчивание	10 шт.
e)	418-9012.00-00025	2,2–2,7 мм	вжимаемая	без инструментов/привинчивание	10 шт.
e)	418-9012.00-00030	2,7–3,2 мм	вжимаемая	без инструментов/привинчивание	10 шт.

Петля, ось вставляется в полупетлю DST, для правых дверей

	Номер для заказа	Диапазон зажима (S)	Исполнение оси	Способ установки	Единица поставки
f)	418-9013.00-00010	0,7–1,2 мм	вжимаемая	без инструментов/привинчивание	10 шт.
f)	418-9013.00-00015	1,2–1,7 мм	вжимаемая	без инструментов/привинчивание	10 шт.
f)	418-9013.00-00020	1,7–2,2 мм	вжимаемая	без инструментов/привинчивание	10 шт.
f)	418-9013.00-00025	2,2–2,7 мм	вжимаемая	без инструментов/привинчивание	10 шт.
f)	418-9013.00-00030	2,7–3,2 мм	вжимаемая	без инструментов/привинчивание	10 шт.

Дополнительные приспособления	
+	764 292-0306.80-02530 Инструмент для демонтажа
	762 292-0401.00-03010 Крышка для монтажного отверстия
	763 292-0702.15-01030 Усиливающая накладка для монтажного отверстия