




Преимущества

- Уплотнительная часть сделана из EPDM пористой резины, крепежная часть состоит из мягкой резины со стальным кордом внутри.
- В процессе экструзии два материала соединяются друг с другом за счет вулканизации.
- EPDM профили протестированы в соответствии с UL 157 и UL 50E.
- Профили, сделанные из NBR - маслостойкие.

Материалы

- Уплотнительные Профили: EPDM или NBR
- Крепежная часть: Мягкая резина
- Уплотнительная часть: Пористая резина

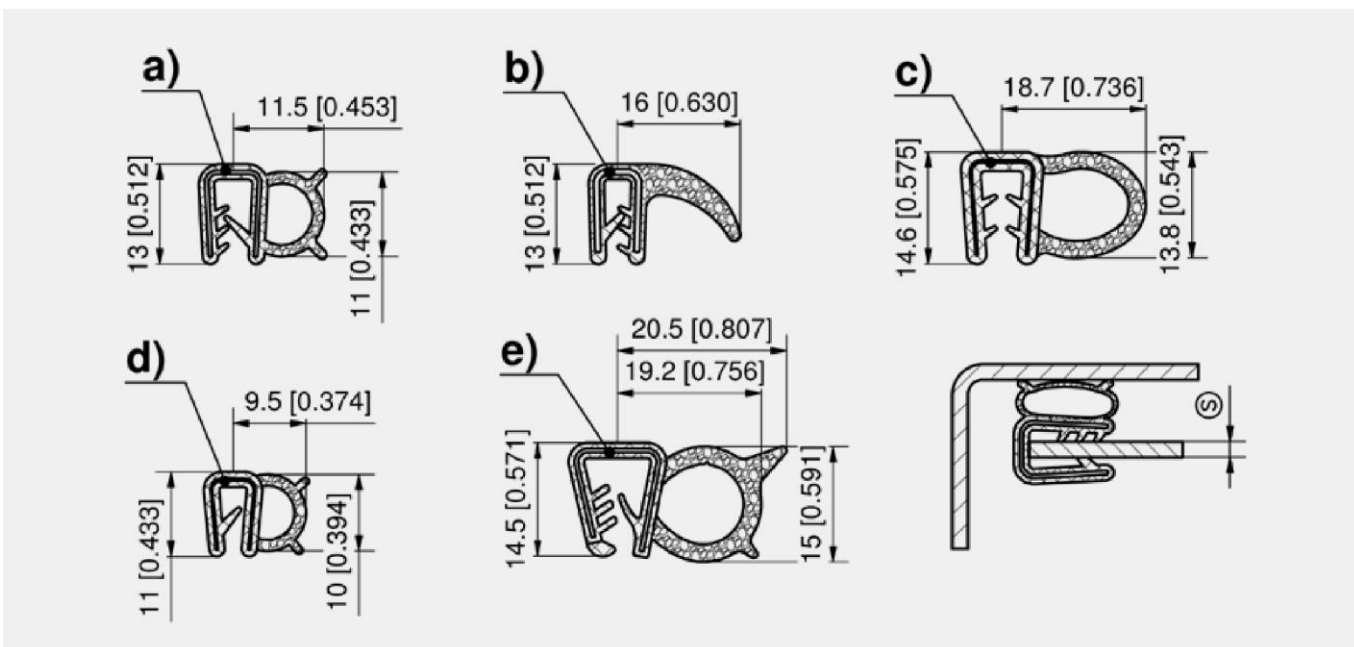

Уплотнительные профили

Уплотнительные профили самозакрепляющиеся

	Номер для заказа	Материал	Материал 2	Цвет	Толщина металла	Упаковочная единица
a)	209-0202.00-00000	мягкая резина, EPDM	пористая резина, EPDM	черный	1.5 - 3 мм	50 м
a)	209-0202.1A-00000	мягкая резина, EPDM	пористая резина, EPDM	черный	0.8 - 2 мм	50 м
a)	209-2202.00-00000	мягкая резина, NBR	пористая резина, NBR	черный	1.5 - 3 мм	50 м
b)	209-0203.00-00000	мягкая резина, EPDM	пористая резина, EPDM	черный	1.5 - 3 мм	50 м
c)	209-0204.00-00000	мягкая резина, EPDM	пористая резина, EPDM	черный	1.5 - 3 мм	25 м
d)	209-0206.00-00000	мягкая резина, EPDM	пористая резина, EPDM	черный	1.0 - 2 мм	50 м
d)	209-0206.1A-00000	мягкая резина, EPDM	пористая резина, EPDM	черный	0.8 - 1.5 мм	50 м
e)	209-0228.00-00000	мягкая резина, EPDM	пористая резина, EPDM	черный	1.0 - 2.5 мм	75 м
e)	209-0229.00-00000	мягкая резина, EPDM	пористая резина, EPDM	черный	2.0 - 4 мм	75 м
e)	209-0230.00-00000	мягкая резина, EPDM	пористая резина, EPDM	черный	4.0 - 6 мм	75 м