




Преимущества

- Уплотнительная часть профиля выполнена из губчатой резины, а область крепления — из мягкой резины со стальной вставной полосой.
- При экструзии оба материала присоединены друг к другу путем вулканизации.
- **Отвечает требованиям стандартов UL 157 и UL 50E.**

Материалы

- **Вставные профили:** этилен-пропиленовый каучук
- **Основа:** мягкая резина
- **Уплотнение:** губчатая резина

Уплотнения

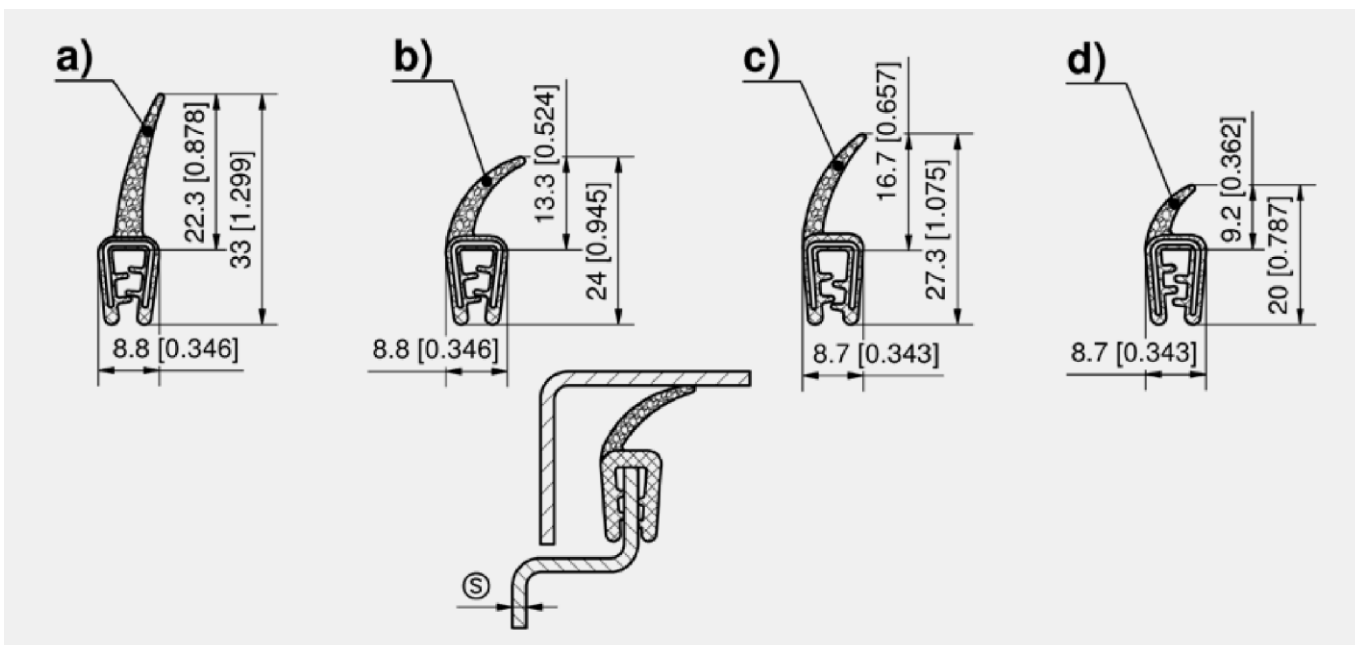

Вставной уплотнительный профиль

	Номер для заказа	Материал	Материал 2	Цвет	Толщина двери	Упаковка
a)	209-0219.00-00000	мягкая резина, этилен-пропиленовый каучук	пористая резина, этилен-пропиленовый каучук	черная	1.0–2.5 мм	50 м
b)	209-0221.00-00000	мягкая резина, этилен-пропиленовый каучук	пористая резина, этилен-пропиленовый каучук	черная	1.0–2.5 мм	50 м
c)	209-0237.00-00000	мягкая резина, этилен-пропиленовый каучук	пористая резина, этилен-пропиленовый каучук	черная	1.0–3.0 мм	50 м
d)	209-0239.00-00000	мягкая резина, этилен-пропиленовый каучук	пористая резина, этилен-пропиленовый каучук	черная	1.0–2.0 мм	50 м