




Преимущества

- Данные профили выполнены из сочетания ПВХ с микропористой резиной.
- Высококачественная синтетическая резина отличается эластичностью и высокой устойчивостью к износу.
- На профилях из сочетания ПВХ с микропористой резиной может иметься до двух точек склеивания.

Материалы

- **Основа:** ПВХ
- **Уплотнение:** губчатая резина, этилен-пропиленовый каучук

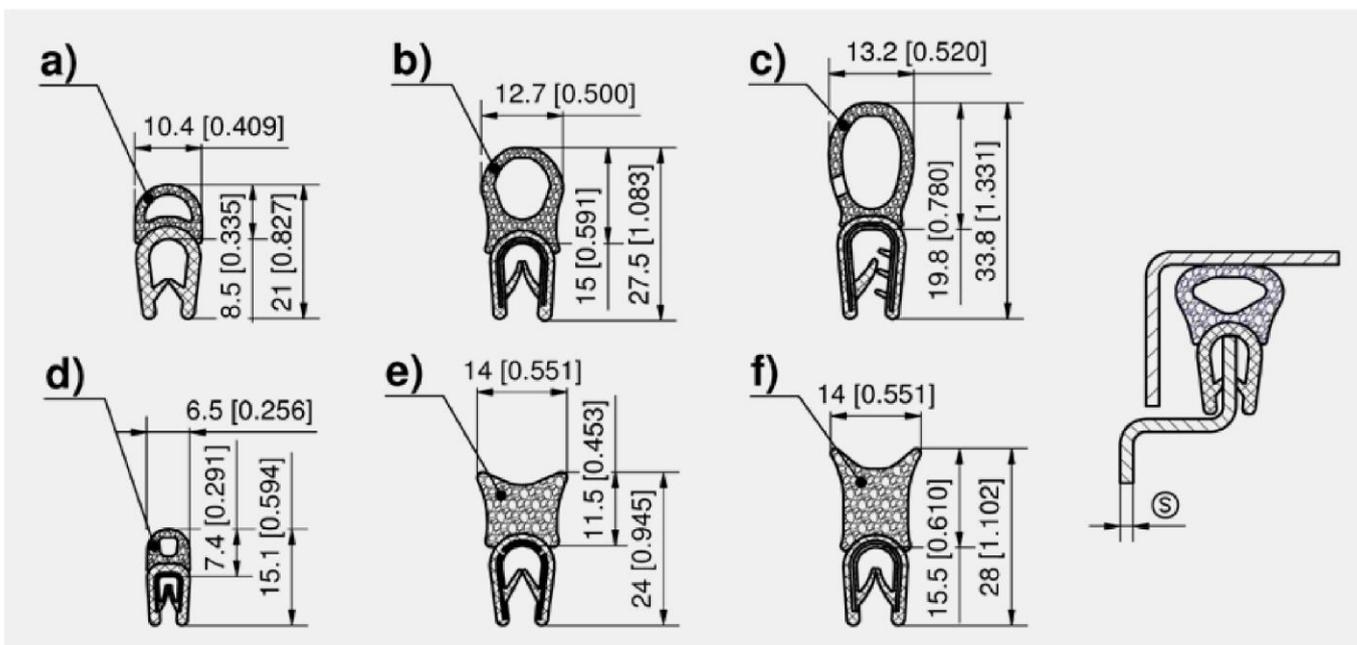

Уплотнения

Вставной уплотнительный профиль

	Номер для заказа	Материал	Материал 2	Цвет	Толщина двери	Ширина (W)	Высота (H)	Упаковка
a)	209-0213.00-00000	ПВХ	пористая резина, этилен-пропиленовый каучук	черная	1.0–4.0 мм	10.4 мм	21 мм	50 м
b)	209-0215.00-00000	ПВХ	пористая резина, этилен-пропиленовый каучук	черная	1.0–4.0 мм	12.7 мм	27.5 мм	50 м
c)	209-0216.00-00000	ПВХ	пористая резина, этилен-пропиленовый каучук	черная	2.0–4.0 мм	13.2 мм	33.8 мм	50 м
d)	209-0222.00-00000	ПВХ	пористая резина, этилен-пропиленовый каучук	черная	1.0–2.0 мм	6.5 мм	15.1 мм	100 м
e)	209-0227.00-00000	ПВХ	пористая резина, этилен-пропиленовый каучук	черная	1.0–4.0 мм	14 мм	24 мм	50 м
f)	209-0238.00-00000	ПВХ	пористая резина, этилен-пропиленовый каучук	черная	1.0–4.0 мм	14 мм	28 мм	50 м