

RoHS
WEEE




Преимущества

- Данные профили выполнены из сочетания ПВХ с микропористой резиной.
- Высококачественная синтетическая резина отличается эластичностью и высокой устойчивостью к износу.
- На профилях из сочетания ПВХ с микропористой резиной может иметься до двух точек склеивания.

Материалы

- **Основа:** ПВХ
- **Уплотнение:** губчатая резина, этилен-пропиленовый каучук

Уплотнения

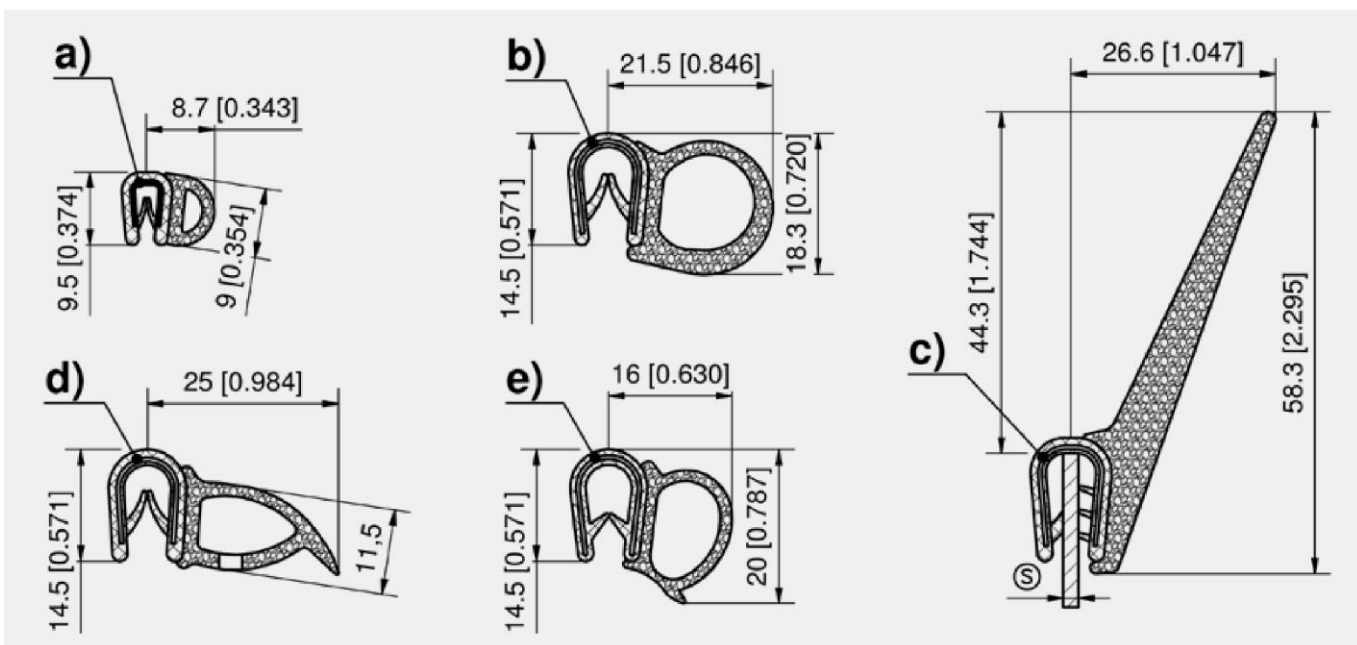

Вставной уплотнительный профиль

	Номер для заказа	Материал	Материал 2	Цвет	Толщина двери	Упаковка
a)	209-0212.00-00000	ПВХ	пористая резина, этилен-пропиленовый каучук	черная	1.0–2.0 мм	100 м
b)	209-0214.00-00000	ПВХ	пористая резина, этилен-пропиленовый каучук	черная	1.0–4.0 мм	50 м
c)	209-0217.00-00000	ПВХ	пористая резина, этилен-пропиленовый каучук	черная	2.0–4.0 мм	25 м
d)	209-0218.00-00000	ПВХ	пористая резина, этилен-пропиленовый каучук	черная	1.0–4.0 мм	50 м
e)	209-0226.00-00000	ПВХ	пористая резина, этилен-пропиленовый каучук	черная	1.0–4.0 мм	50 м