

RoHS
WEEE



Преимущества


- Защитные профили для кромок применяются для сглаживания стальных кромок.
- Не потребуется обрабатывать металл: достаточно оснастить его декоративной отделкой.
- U-образные стальные полосы с оболочкой из ПВХ прочно сидят на металлических кромках, даже если на них имеются радиусы или отгибы.

Материалы

- **Защитные профили для кромок:** ПВХ со стальным пружинным сердечником

Примечания

Оболочка из ПВХ устойчива к погодным воздействиям и подходит для температур от -40 °C до +70 °C. Обязательно учитывайте допуски!

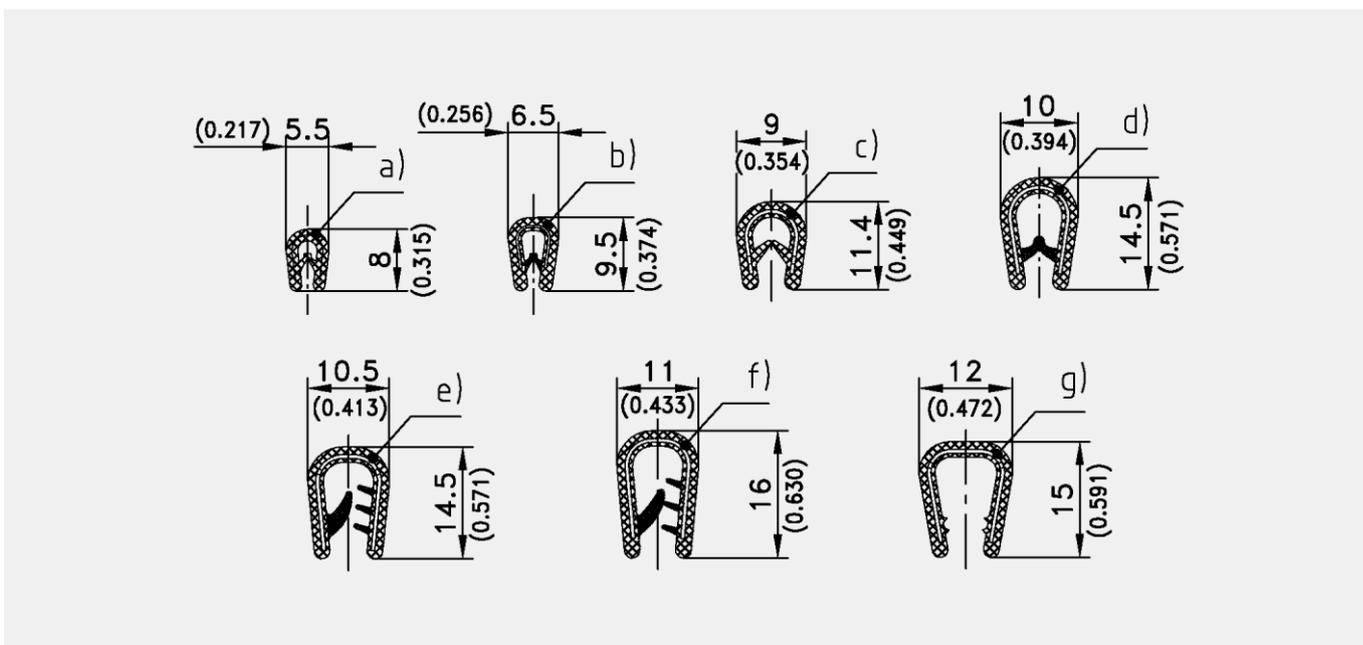

Уплотнения

Защитные профили для кромок

	Номер для заказа	Материал	Цвет	Толщина двери	Ширина (W)	Высота (H)	Упаковка
a)	209-0801.00-00000	ПВХ	черный	0.8–1.5 мм	5.5 мм	8 мм	50 м
b)	209-0802.00-00000	ПВХ	черная	1.0–2.0 мм	6.5 мм	9.5 мм	50 м
b)	209-0805.00-00000	ПВХ	бело-серый	1.0–2.0 мм	6.5 мм	9.5 мм	100 м
b)	209-0807.00-00000	ПВХ	серебристый	1.0–2.0 мм	6.5 мм	9.5 мм	100 м
c)	209-0808.00-00000	ПВХ	черная	1.0–2.0 мм	9 мм	11.4 мм	100 м
c)	209-0820.00-00000	ПВХ	черная	2.0–4.0 мм	9 мм	11.4 мм	100 м
d)	209-0803.00-00000	ПВХ	черная	1.0–4.0 мм	10 мм	14.5 мм	50 м
d)	209-0810.00-00000	ПВХ	угольный	1.0–4.0 мм	10 мм	14.5 мм	100 м
d)	209-0811.00-00000	ПВХ	светло-серый	1.0–4.0 мм	10 мм	14.5 мм	100 м
d)	209-0812.00-00000	ПВХ	бело-серый	1.0–4.0 мм	10 мм	14.5 мм	100 м
e)	209-0813.00-00000	ПВХ	черная	2.0–5.0 мм	10.5 мм	14.5 мм	100 м
f)	209-0814.00-00000	ПВХ	черная	2.0–4.0 мм	11 мм	16 мм	100 м
f)	209-0816.00-00000	ПВХ	черная	1.0–2.5 мм	11 мм	16 мм	100 м
f)	209-0817.00-00000	ПВХ	черная	4.0–6.0 мм	11 мм	16 мм	100 м
g)	209-0818.00-00000	ПВХ	черная	8.0–10.0 мм	12 мм	15 мм	100 м
g)	209-0815.00-00000	ПВХ	черная	6.0–8.0 мм	12 мм	15 мм	100 м
g)	209-0819.00-00000	ПВХ	светло-серый	6.0–8.0 мм	12 мм	15 мм	100 м