



DIN 61373

RoHS WEEE




**Преимущества**

- Фиксирует два металлических листа
- Для установки достаточно вставить в квадратные монтажные отверстия.
- Гайку можно переместить и легко отрегулировать в обойме до окончательной затяжки винта.
- Сейсмостойкость по стандарту GR-63-CORE, выпуск 4.
- Вибростойкость по стандарту DIN EN 61373.

**Материалы**

- **Обойма:** сталь, оцинкованная или нержавеющая сталь марки AISI 304
- **Гайка:** сталь, оцинкованная или нержавеющая сталь марки AISI 316

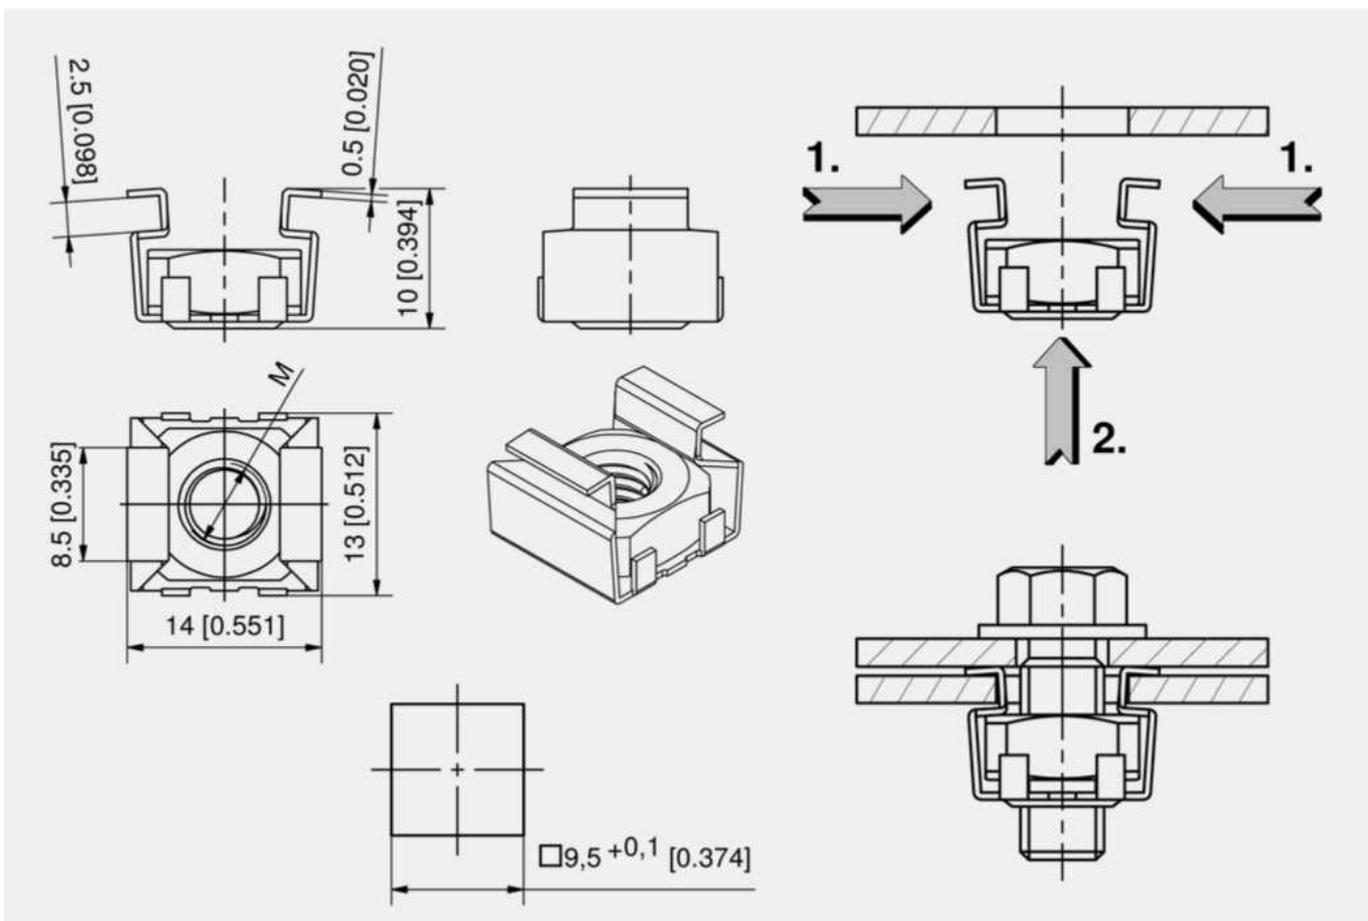

**Закладные гайки**

Номер для заказа	Размер резьбы	Материал	Поверхность	Единица поставки
359-0250.06-00000	M5	сталь	с цинковым покрытием	200 шт.
353-2010.00-00000	M5	AISI 304		200 шт.
359-0206.06-00000	M6	сталь	с цинковым покрытием	200 шт.

