

DST



DIN 61373

RoHS WEEE



Преимущества


- П-образная ручка, основанная на технологии DIRAK-SNAP, в двух размерах.
- Для установки не требуются инструменты.
- Привлекательная конструкция с удобным захватом.
- Закрытый фланец, на котором не скапливается грязь и который легко чистить.
- Малый внутренний радиус — 5 мм.
- Для вертикального или горизонтального применения.
- Вибростойкость по стандарту DIN EN 61373.

Материалы

- П-образная ручка и крышка: полиамид, черные
- Запорные клинья: порошковая сталь

Примечания

Ручка такой же конструкции регулируемой длины — 6-1600DST.

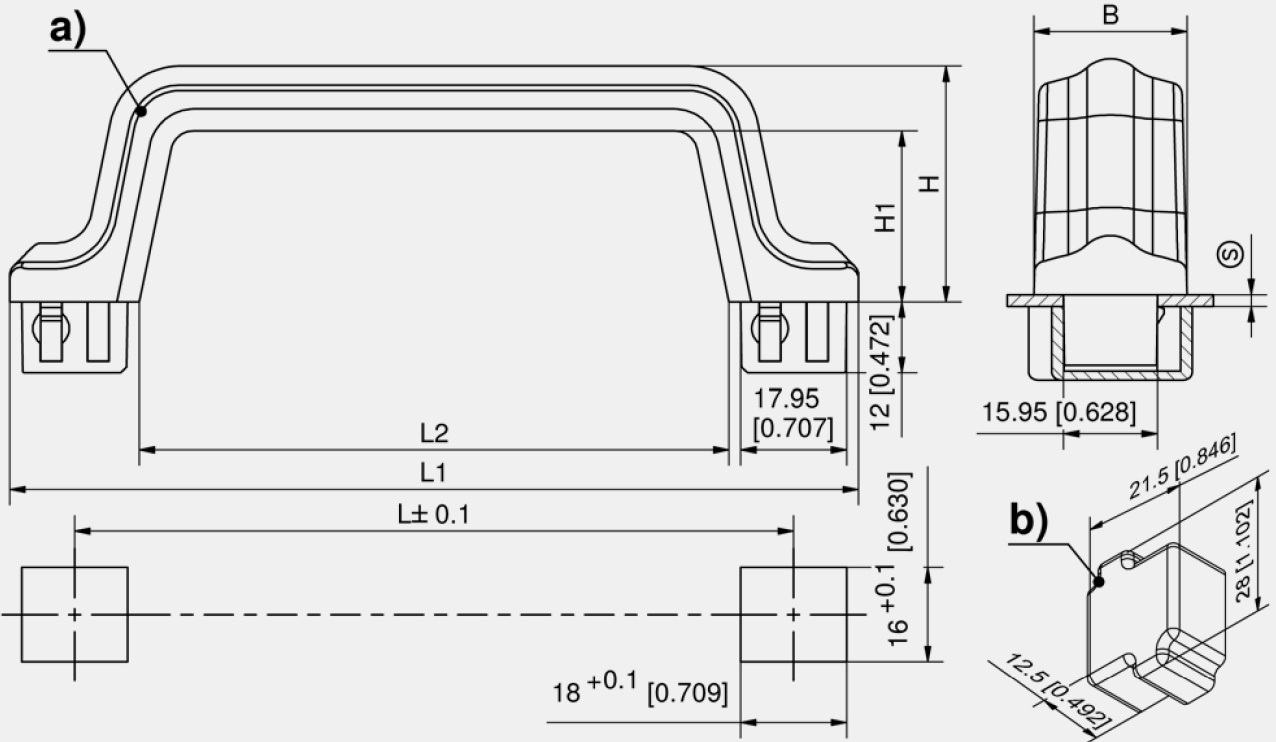

Ручки

Полиамидная ручка

	Номер для заказа	Диапазон зажима (S)	L	L1	L2	H	H1	B	Способ установки	Единица поставки
a)	413-9003.00-00015	0.8–1.5 мм	122 мм	144 мм	100 мм	40 мм	29 мм	26 мм	без инструментов	10 шт.
a)	413-9003.00-00020	1.3–2.0 мм	122 мм	144 мм	100 мм	40 мм	29 мм	26 мм	без инструментов	10 шт.
a)	413-9003.00-00027	2.0–2.7 мм	122 мм	144 мм	100 мм	40 мм	29 мм	26 мм	без инструментов	10 шт.
a)	413-9004.00-00015	0.8–1.5 мм	150 мм	172 мм	128 мм	50 мм	39 мм	28 мм	без инструментов	10 шт.
a)	413-9004.00-00020	1.3–2.0 мм	150 мм	172 мм	128 мм	50 мм	39 мм	28 мм	без инструментов	10 шт.
a)	413-9004.00-00027	2.0–2.7 мм	150 мм	172 мм	128 мм	50 мм	39 мм	28 мм	без инструментов	10 шт.

	Номер для заказа	Тип	Способ установки	Единица поставки
b)	413-0901.54-00000	Крышка	без инструментов	10 шт.

