




### Преимущества

- Замок-защелка низкопрофильной конструкции.
- Для установки не требуются инструменты.
- Вставляется в двери толщиной 0.8–2.0 мм.
- Оптимальное применение данного замка — запирание дверей и крышек.
- Состоит из двух частей: корпуса и защелки.
- Задвижка сдвигается в корпус при открытии. При этом она не царапает поверхность листового металла.
- После отпускания защелки для открытия двери достаточно нажать захват пальцем.
- Вибростойкость по стандарту DIN EN 61373.

### Материалы

- Задвижка и корпус: полиамид, черные
- Пружина: нержавеющая сталь

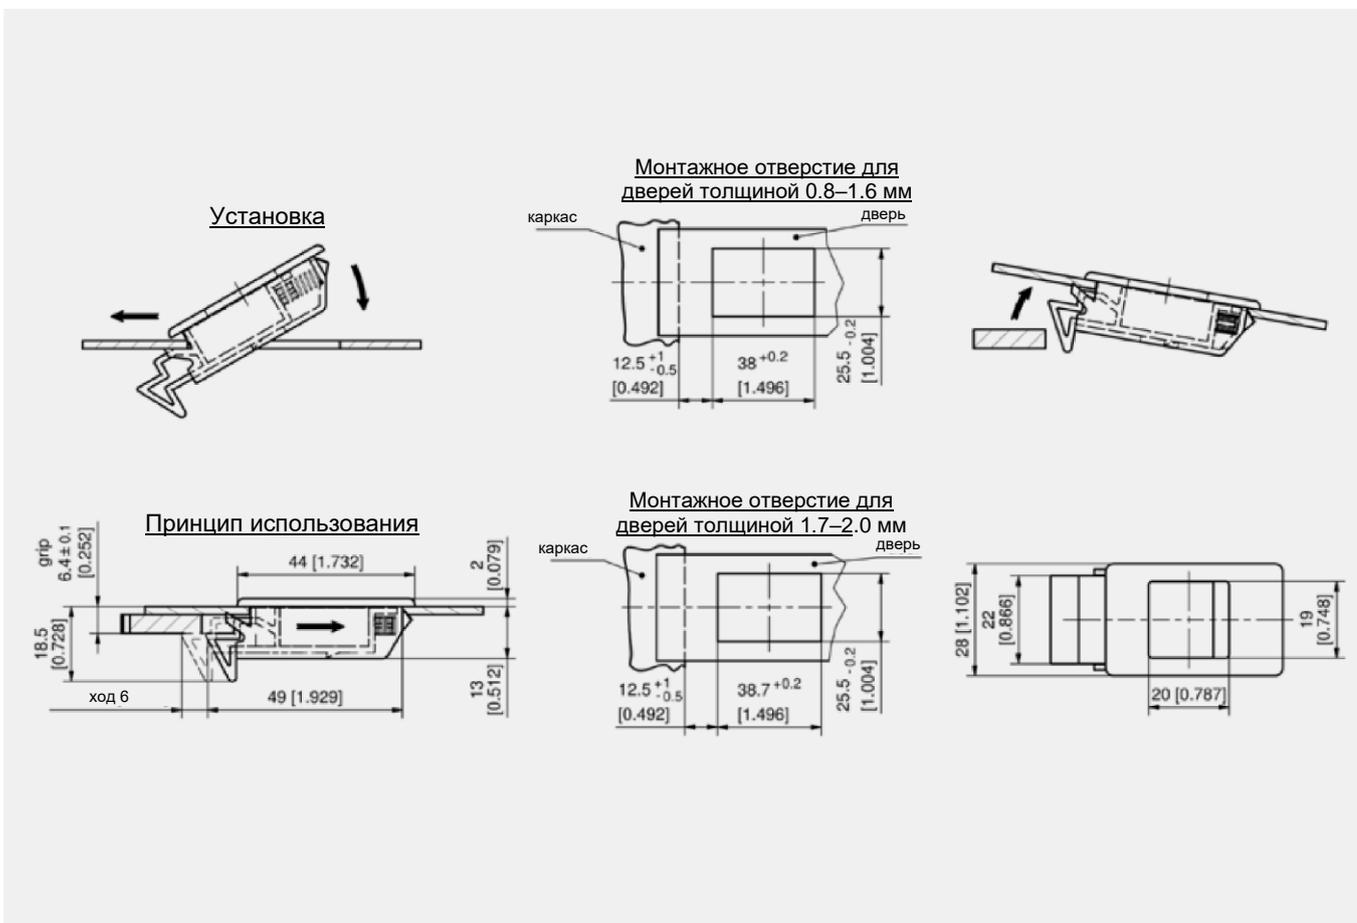

## Подпружиненный замок

Номер для заказа	Толщина двери	Способ установки
282-9001.00-00000	0.8–2.0 мм	без инструментов