

6-1381 Плоский поворотный замок

со встроенной откидной Т-образной ручкой и замком




Плоский поворотный замок с откидной Т-образной ручкой и замком.

- Работает в любом направлении.
 - Виброустойчивая конструкция.
 - Т-образная ручка, угол открытия 95°
 - Ширина захвата ручки 25 мм.
 - Ручка блокируется когда замок закрыт.
 - Т-образная ручка имеет резиновый упор для бесшумной работы.
 - Полированная лицевая поверхность предотвращает скапливание грязи.
 - Крепится кронштейном изнутри с помощью двух винтов М6 DIN EN ISO 4762.
- Монтажное отверстие исключает проворот замка.
 - Возможна поставка в исполнении без запорного замка для Т-образной ручки (только Т-образная ручка).
 - Толщина двери со штатными винтами М6х16 до Ts=6 мм.
- Внимание:**
 Размер Н для ригелей L=35 ≥14 мм
 Размер Н для ригелей L=45 ≥14 мм
- Материал:**
- **Корпус и Т-образная ручка:** Zn-литье, хромированные
 - а)
 - **Вставка:** zZn-литье, хром
 - а2)
 - **Вставка:** нержавеющей сталь AISI 303



Operation


Действие

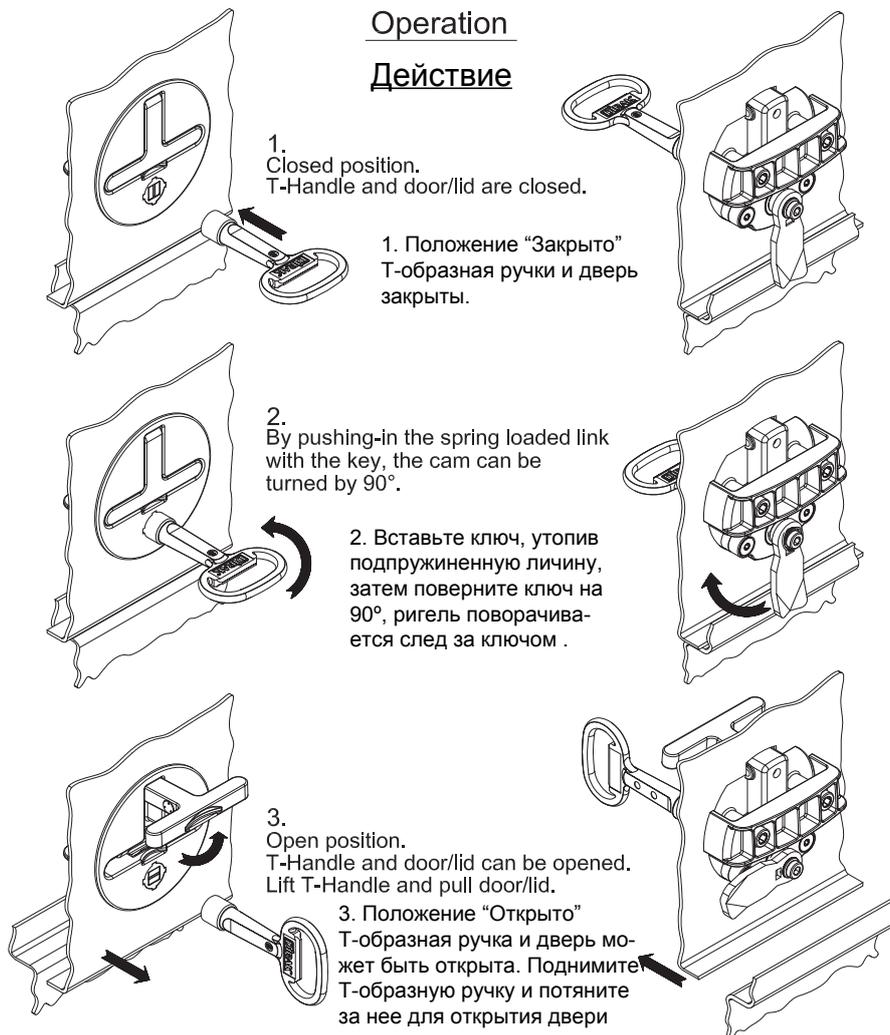

	Артикул	см. стр.
а) Плоский поворотный замок с запорным механизмом (квадрат 8 мм) и кронштейном	213-9402	
а1) Плоский поворотный замок без запорного механизма и без кронштейна	213-9401	
а2) Плоский поворотный замок с запорным механизмом (конический квадрат 9 мм) и без кронштейна. Специальная конструкция без подпружиненной личины замка и без крепления для ригеля.	213-9403	
Ригели (используйте ригели только с артикулами 200-06XX и 200-04XX)		1-102
Ключ, Квадрат 8 мм	204-0103	6-100
МультиКлюч	204-0701.07-07500	6-101
Ключ, конический квадрат 9 мм	701-7049	

6-1381 Плоский поворотный замок

со встроенной откидной Т-образной ручкой и замком

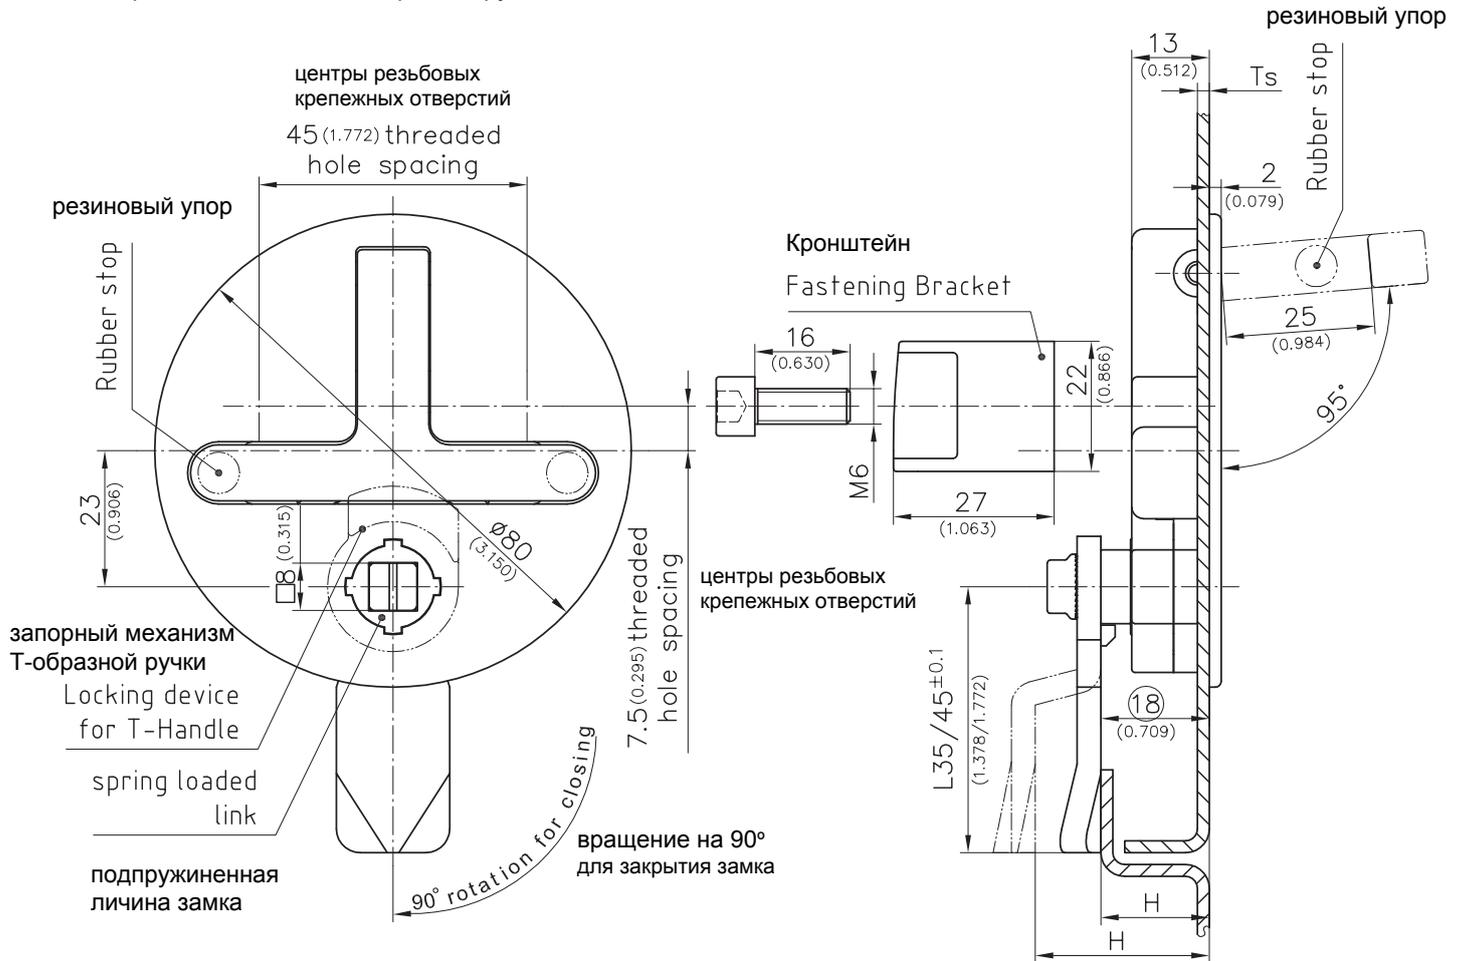

монтажное отверстие
Cutout incl. paint

