

DIN  
61373RoHS  
WEEE**Преимущества**

- Плоский рычажный прижимной замок с кнопкой.
- Оснащен кронштейном.
- Кронштейн не требуется монтировать с внутренней стороны.
- Снять крепление в закрытом положении нельзя.
- Вибростойкость по стандарту DIN EN 61373.
- Регулируемый размер Н от 0 до 40 мм.
- Закрываемые рычажные замки с пылезащитной крышкой из нержавеющей стали.
- Благодаря подпружиненной задвижке не требуется менять высоту (Н).
- Также высоту не требуется менять при снижении давления уплотнения.

**Материалы**


- Рычажный прижимной замок: зп-литье, черный, с порошковым покрытием
- Зажим: сталь, оцинкованный
- Подпружиненный болт и пружина: нержавеющая сталь


**Примечания**

Установка:

1. Собранный замок можно установить в монтажное отверстие спереди.
2. При повороте винта (PH2) снаружи кронштейн разжимается и фиксирует замок в двери.
3. Замок надежно удерживается в отверстии на кронштейне.
4. При закрытии замка дверь прижимается к каркасу.



Защелки

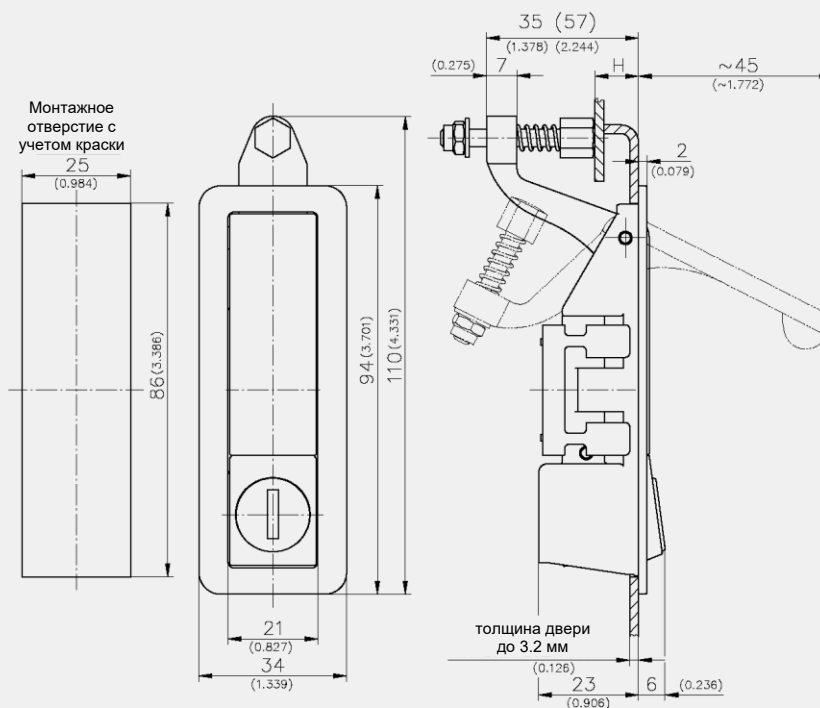

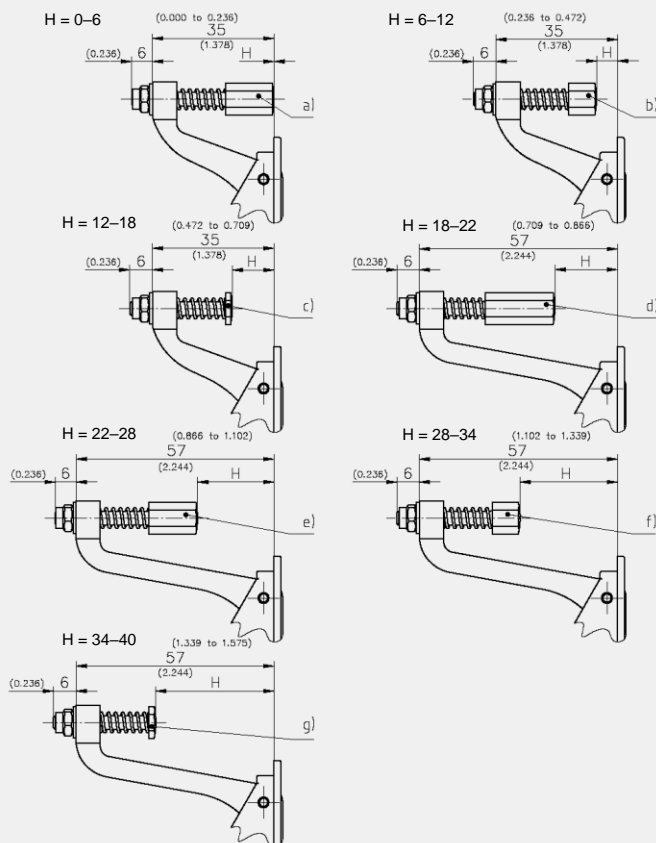


## Инструкция по монтажу

Вставьте замок в монтажное отверстие, не разбирая кронштейн...



...поверните винт снаружи...



...при повороте винта кронштейн автоматически разжимается.

## Прижимной рычажный замок, без замка

	Номер для заказа	Толщина двери	Регулируемый размер H	Вибростойкие	Способ установки
a)	282-9413.00-00003	до 3.2 мм	0-6 мм	да	привинчивание
b)	282-9413.00-00009	до 3.2 мм	6-12 мм	да	привинчивание
c)	282-9413.00-00015	до 3.2 мм	12-18 мм	да	привинчивание
d)	282-9413.00-00020	до 3.2 мм	18-22 мм	да	привинчивание
e)	282-9413.00-00025	до 3.2 мм	22-28 мм	да	привинчивание
f)	282-9413.00-00031	до 3.2 мм	28-34 мм	да	привинчивание
g)	282-9413.00-00037	до 3.2 мм	34-40 мм	да	привинчивание

## Рычажный прижимной замок, с замком

	Номер для заказа	Толщина двери	Регулируемый размер H	Тип запираения	Вибростойкие	Способ установки
a)	282-9414.00-00003	до 3.2 мм	0-6 мм	ключ DIRAK 1333	да	привинчивание
a)	282-9415.00-00003	до 3.2 мм	0-6 мм	разные ключи	да	привинчивание
b)	282-9414.00-00009	до 3.2 мм	6-12 мм	ключ DIRAK 1333	да	привинчивание
b)	282-9415.00-00009	до 3.2 мм	6-12 мм	разные ключи	да	привинчивание
c)	282-9414.00-00015	до 3.2 мм	12-18 мм	ключ DIRAK 1333	да	привинчивание
c)	282-9415.00-00015	до 3.2 мм	12-18 мм	разные ключи	да	привинчивание
d)	282-9414.00-00020	до 3.2 мм	18-22 мм	ключ DIRAK 1333	да	привинчивание
d)	282-9415.00-00020	до 3.2 мм	18-22 мм	разные ключи	да	привинчивание
e)	282-9414.00-00025	до 3.2 мм	22-28 мм	ключ DIRAK 1333	да	привинчивание
e)	282-9415.00-00025	до 3.2 мм	22-28 мм	разные ключи	да	привинчивание
f)	282-9414.00-00031	до 3.2 мм	28-34 мм	ключ DIRAK 1333	да	привинчивание
f)	282-9415.00-00031	до 3.2 мм	28-34 мм	разные ключи	да	привинчивание
g)	282-9414.00-00037	до 3.2 мм	34-40 мм	ключ DIRAK 1333	да	привинчивание
g)	282-9415.00-00037	до 3.2 мм	34-40 мм	разные ключи	да	привинчивание