

DIN 61373

RoHS WEEE



Преимущества

- Плоский рычажный прижимной замок с кнопкой.
- Оснащен кронштейном.
- Кронштейн не требуется монтировать с внутренней стороны.
- Снять крепление в закрытом положении нельзя.
- Вибростойкость по стандарту DIN EN 61373.
- Регулировка размера Н (1) от 3 до 46 мм.
- Закрываемый замок с пылезащитной крышкой из нержавеющей стали.
- Индикатор закрытия на исполнениях с замочными вставками (с).
- Винт с резиновым амортизатором (d) для защиты каркаса от повреждений.


Материалы

- Рычажный прижимной замок: Zn-литье, черный, с порошковым покрытием
- Зажим: сталь, оцинкованный
- Замочная вставка: Zn-литье, черная, с порошковым покрытием

Примечания

- Установка:
2. Собранный замок можно установить в монтажное отверстие спереди.
- При повороте винта (PH2) снаружи кронштейн разжимается и фиксирует замок в двери.
4. Замок надежно удерживается в отверстии на кронштейне.
 5. При закрытии замка дверь прижимается к каркасу.

Защелки

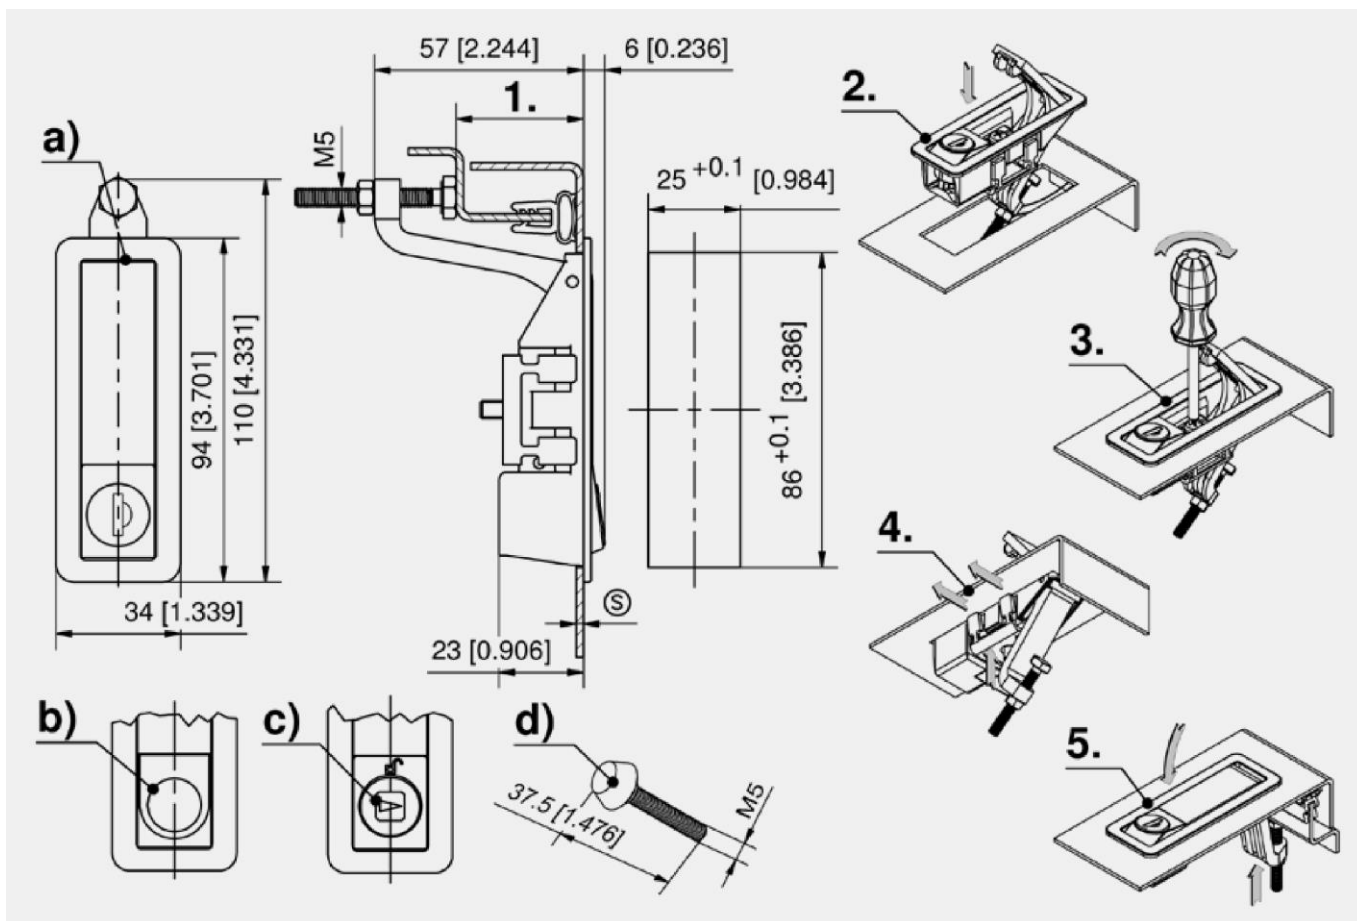

Прижимной рычажный замок, без замка

	Номер для заказа	Регулируемый размер Н	Вибростойкие
b)	282-9416.00-00000	3–24 мм	да
b)	282-9419.00-00000	22–46 мм	да

Рычажный прижимной замок, с замком

	Номер для заказа	Регулируемый размер Н	Тип запириания	Вибростойкие
a)	282-9417.00-00000	3–24 мм	ключ DIRAK 1333	да
a)	282-9418.00-00000	3–24 мм	разные ключи	да
a)	282-9420.00-00000	22–46 мм	ключ DIRAK 1333	да
a)	282-9421.00-00000	22–46 мм	разные ключи	да

Рычажный прижимной замок, с замочной вставкой

	Номер для заказа	Регулируемый размер Н	Замочная вставка	Вибростойкие
c)	282-9428.00-00001	3–24 мм	Квадрат 6 мм	да
c)	282-9428.00-00002	3–24 мм	Квадрат 7 мм	да
c)	282-9428.00-00003	3–24 мм	Квадрат 8 мм	да
c)	282-9428.00-00004	3–24 мм	Треугольник 7 мм	да
c)	282-9428.00-00005	3–24 мм	Треугольник 8 мм	да
c)	282-9428.00-00006	3–24 мм	Двойная бородка 3 мм	да
c)	282-9428.00-00007	3–24 мм	Двойная бородка 5 мм	да
c)	282-9428.00-00008	3–24 мм	С прорезями 2 × 4 мм	да
c)	282-9429.00-00001	22–46 мм	Квадрат 6 мм	да
c)	282-9429.00-00002	22–46 мм	Квадрат 7 мм	да
c)	282-9429.00-00003	22–46 мм	Квадрат 8 мм	да
c)	282-9429.00-00004	22–46 мм	Треугольник 7 мм	да
c)	282-9429.00-00005	22–46 мм	Треугольник 8 мм	да
c)	282-9429.00-00006	22–46 мм	Двойная бородка 3 мм	да
c)	282-9429.00-00007	22–46 мм	Двойная бородка 5 мм	да
c)	282-9429.00-00008	22–46 мм	С прорезями 2 × 4 мм	да

Дополнительные приспособления	
d)	202-1001.00-00000 Винт с резиновым амортизатором