

IP
65

RoHS
WEEE




Преимущества

- 8 x 45° регулируемый.
- Внешняя ручка см. стр. 6-280.
- Внутренняя ручка см. стр. 6-280.01.
- Ось с крепежом см. стр. 6-280.02.
- Розетки и комплекты уплотнения см. стр. 6-280.05.

Материалы

- Ригели: Zn-литьё, оцинкованный

Защелки

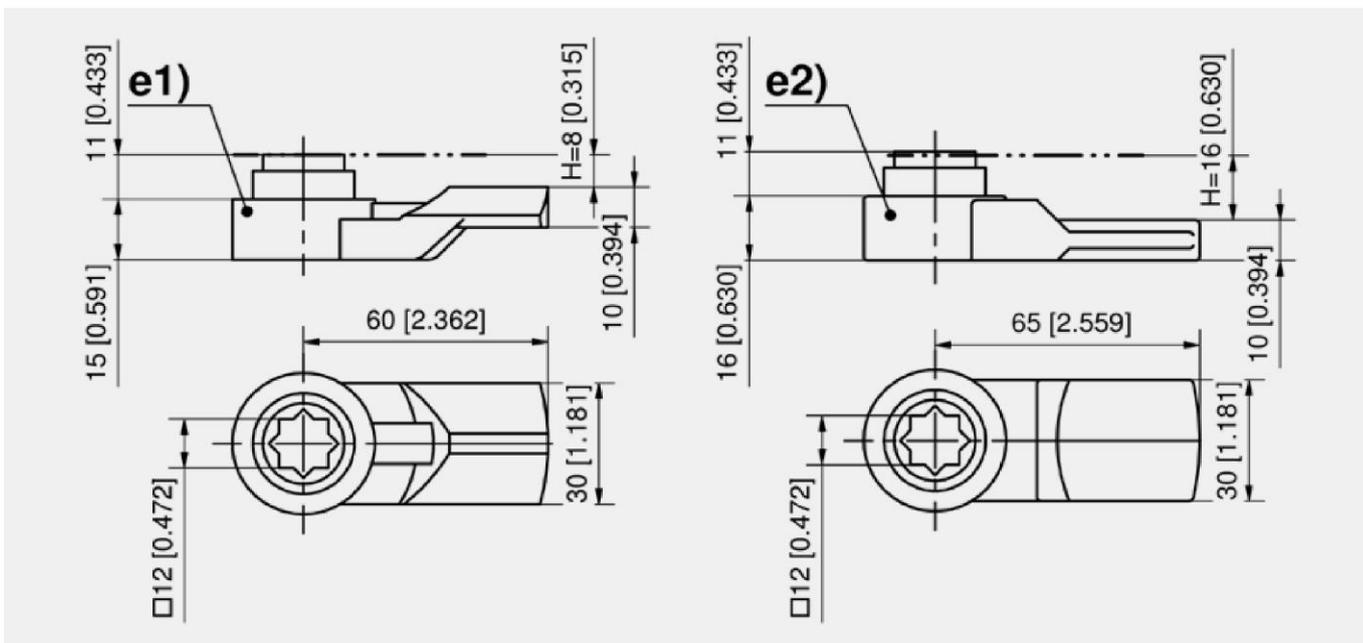

Ригели

	Номер для заказа	Высота H	Длина
e1)	232-0501.00-00000	8 мм	60 мм
e2)	232-0502.00-00000	16 мм	65 мм

Дополнительное оборудование	
+	462 6-280.05 Розетки для усиленного рычажного замка
	458 6-280.01 Внутренняя ручка для усиленного рычажного замка
	456 6-280 Рычажный замок усиленного исполнения
	459 6-280.02 Ось с крепежом для усиленного рычажного замка