



Запорный механизм для массивных дверей

Преимущества


- Оба конца можно подсоединить к ручке.
- Для установки ручки в нужное положение можно обрезать тягу.
- В комплект поставки входят запорная система с опорной пластиной и 3 направляющих тяги.
- Цельную тягу **необходимо заказывать отдельно.**

Материалы

- Ручка: алюминий
- Коробка ригеля, опорная пластина, направляющие тяги и тяги: сталь, оцинкованные

Примечания

1. Ход 19 мм

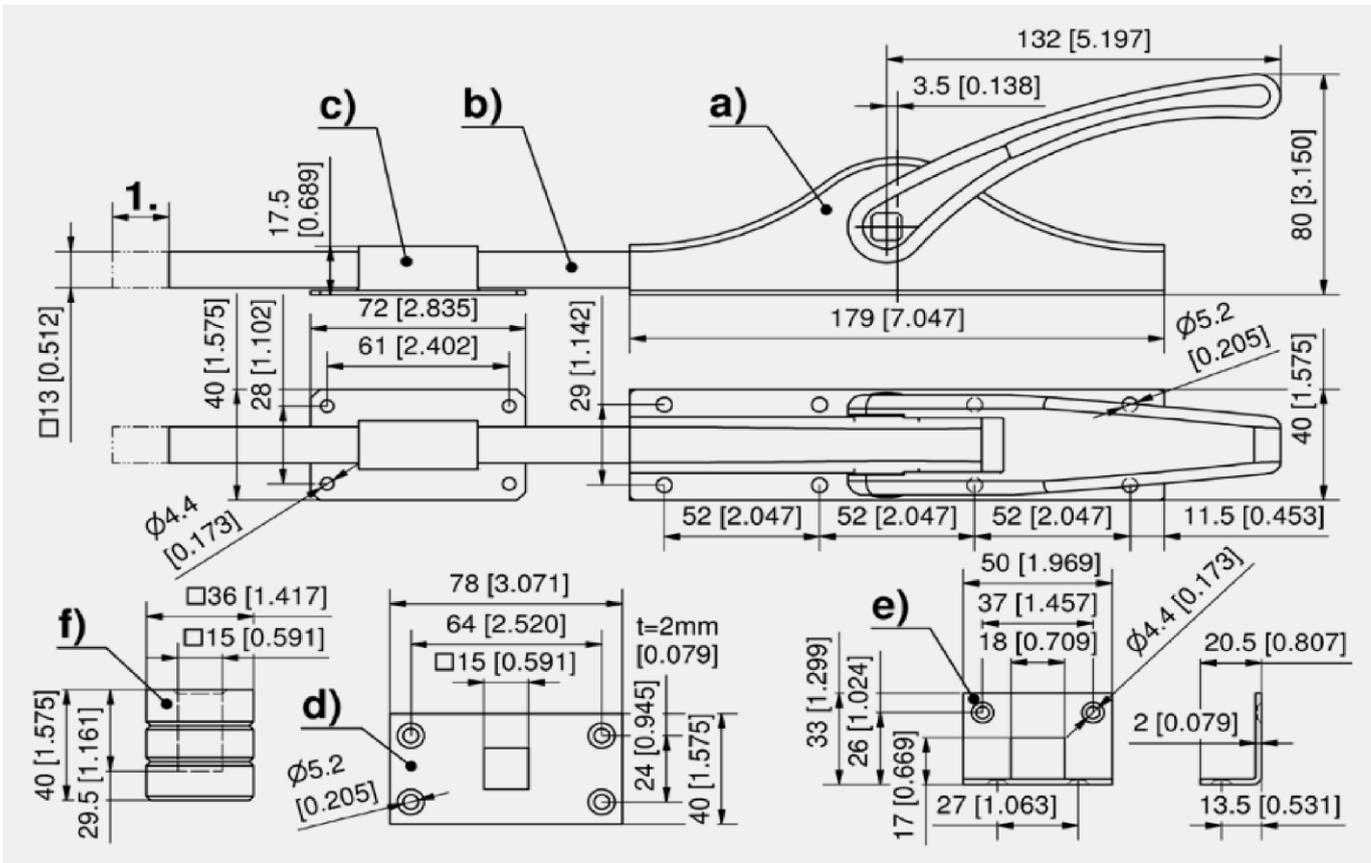

Штанговый запорный механизм с опорной пластиной и тремя направляющими тяг

	Номер для заказа	Многоточечные защелки	Способ установки
a)	249-9105.00-00000	да	привинчивание

Дополнительные приспособления	
e)	249-0301.00-00000 Нижняя пластина, угловая
b)	249-0505.00-00000 Тяга для штангового запорного механизма □ 13, 2000 мм
b)	249-0506.00-00000 Тяга для штангового запорного механизма □ 13, 2500 мм
b)	249-0507.00-00000 Тяга для штангового запорного механизма □ 13, 3000 мм
c)	249-0409.00-00000 Направляющая тяги для штангового запорного механизма □ 13

Дополнительные приспособления	
d)	249-0204.00-00000 Нижняя пластина, прямая
f)	249-0602.00-00000 Втулка для тяги для бетона, 2-компонентная