



Преимущества


- Поворотная ручка для профильного цилиндра по стандарту DIN 18252.
- Степень защиты IP65 по стандарту DIN EN 60529 в области уплотнения.
- Блок для навесного замка с прямоугольным основанием встроен сзади и удерживается между дверью и поворотной ручкой.
- Зазор можно заполнить прямоугольной заглушкой.

Материалы

- Поворотная ручка, корпус, опорная часть, пылезащитная шторка и проушина для навесного замка: AISI 316
- Заглушка: AISI 304
- Вал поворотной ручки: AISI 303
- Крышка: полиамид, черная

Примечания

Толщина двери (S) 1.5–2.5 мм.
 Поворотная ручка для штангового замка 7-040 для монтажного отверстия Pr C 50 × 25 мм.

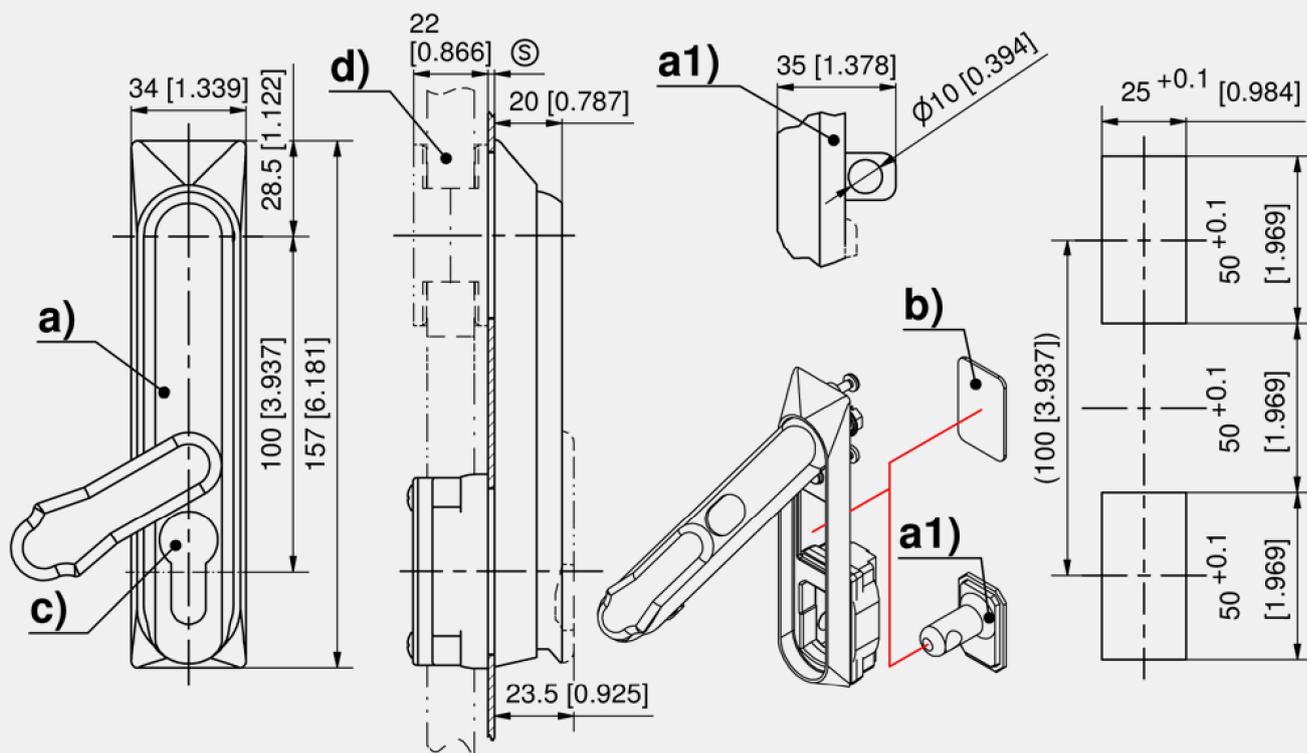

Поворотная ручка для профильного цилиндра

	Номер для заказа	Крышка цилиндра	Навесной замок	Способ установки	Единица поставки
a)	207-9292.00-00000			привинчивание	1 шт.
a)	207-9293.00-00000	да		привинчивание	1 шт.
a1)	107-9286.00-00000	да	да	привинчивание	1 шт.
a1)	107-9287.00-00000		да	привинчивание	1 шт.

Дополнительные приспособления	
b)	241 207-2506.80-00000 Заглушка для зазора
c)	304,388 2-140 Профильный цилиндр по стандарту DIN 18252
c)	306, 387 7-069 Профильный цилиндр из нержавеющей стали
d)	362 7-040 Штанговый замок FS Pr C из нержавеющей стали

