

Преимущества

- Для накладных дверей отдельных шкафов.
- Частично наружная петля.
- Отгиб двери 20 мм.
- Для правых и левых дверей.
- Угол открытия 180°.
- Ось из полиоксиметилена блокируется автоматически.

Материалы


- **Полупетли:** AISI 316
- **Ось:** полиоксиметилен, натуральная или нержавеющая сталь

Примечания

Толщина двери (S) 1.5–2.0 мм

Принадлежности для установки:

1. винты M6 × 12 и зубчатая шайба
2. шпилька M6 × 16, гайка M6 и зубчатая шайба

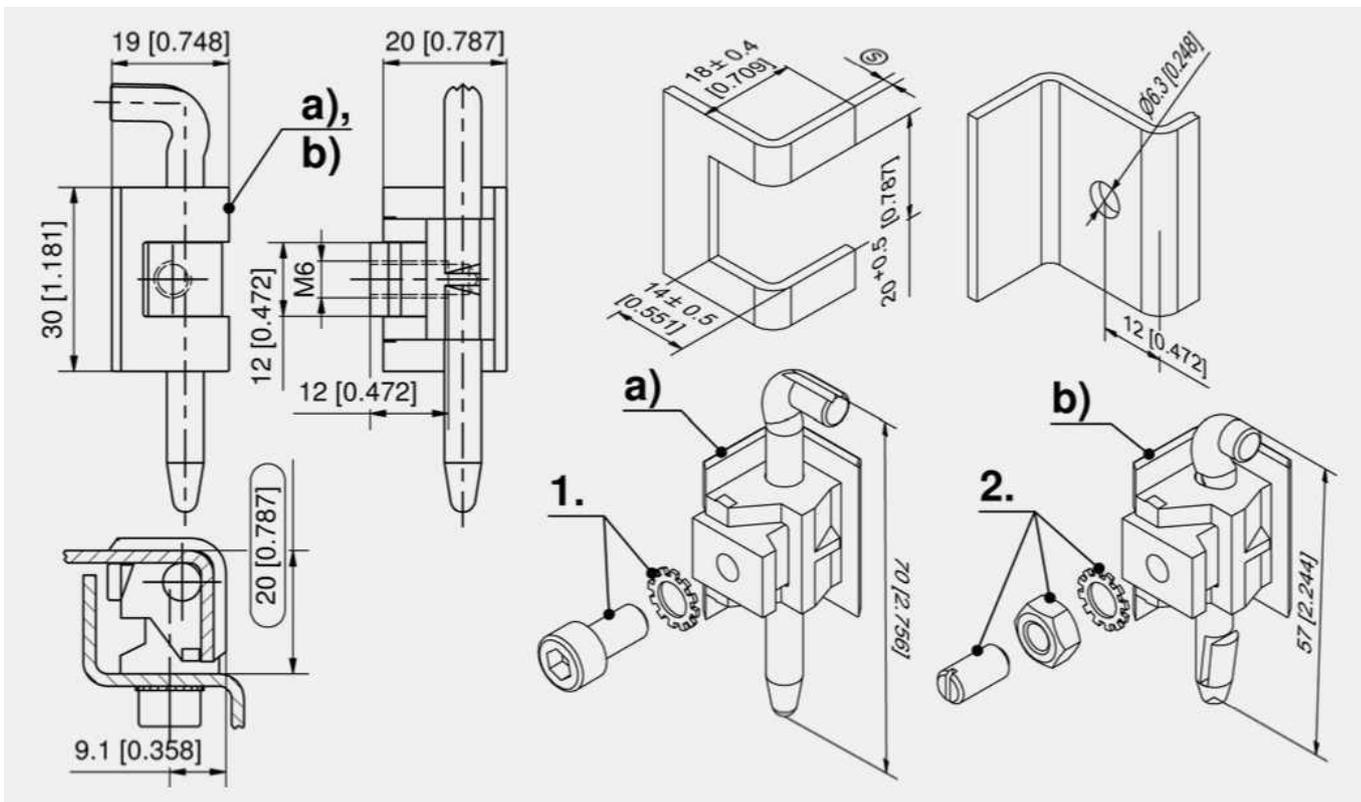

Петля

	Номер для заказа	Материал оси	Длина оси (L)	Исполнение оси	Принадлежности для установки	Способ установки	Единица поставки
a)	212-9201.00-00000	нержавеющая сталь	70 мм	свободная	да	привинчивание	10 шт.
a)	212-9203.00-00000	нержавеющая сталь	70 мм	свободная	Отсутствует	привинчивание	10 шт.
b)	212-9202.00-00000	Полиоксиметилен	57 мм	защелкивание	да	привинчивание	10 шт.
b)	212-9204.00-00000	Полиоксиметилен	57 мм	защелкивание	Отсутствует	привинчивание	10 шт.

