




Преимущества

- Для встроенных дверей.
- Видимая петля.
- Для левых и правых дверей.
- Угол открытия 180°.
- Крепежные отверстия под винты M5, M6 или M8 с потайной головкой DIN 7991.
- Виброустойчивая.
- Вандалоустойчивая благодаря потайной оси, заваренной с двух сторон в корпус петли.

Материалы

- Полупетли и ось: нержавеющая сталь AISI 316

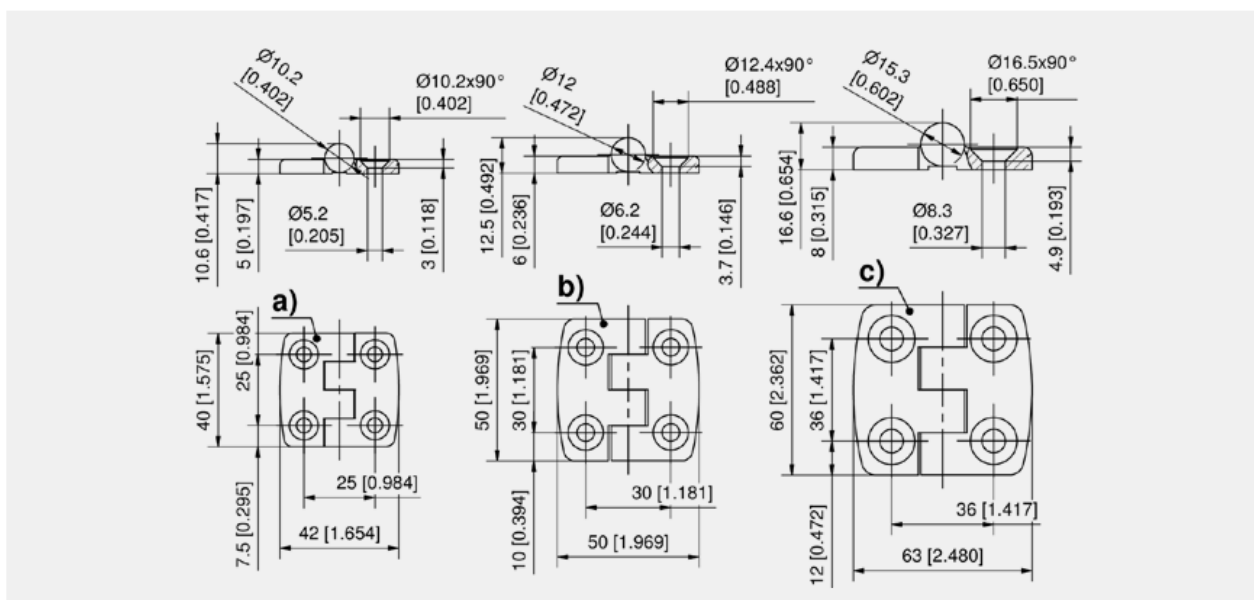

Петли

Петля

	Номер для заказа	Размеры	Материал оси	Исполнение оси	Тип установки
a)	218-9309.00-00000	40x42x10,6	нержавеющая сталь	приварная	привинчиваемая
b)	218-9310.00-00000	50x50x12,5	нержавеющая сталь	приварная	привинчиваемая
c)	218-9311.00-00000	60x63x16,6	нержавеющая сталь	приварная	привинчиваемая