



Без ригеля

Преимущества


- Для монтажного отверстия 20.1.
- Усиленное исполнение.
- Закрытие — поворот на 180°.
- Ход 31.4 мм.
- Для правых и левых дверей.
- Оснащен опорой для отгибов 20 или 26 мм.
- Закрытие с замочными вставками PS 1-430.01.
- Т- и L-образные ручки PS 1-430.
- Поворотные ручки RS 130 — см. 2-300.

Материалы

- **Корпус:** сталь, оцинкованный
- **Шестерня и разъемы:** Zn-литье, с хромовым покрытием

Примечания

1. Шаг 31.4 мм 2. Для заземления на окрашенных дверях или болтовых замках требуется приварная шпилька М6х8 с гайкой.

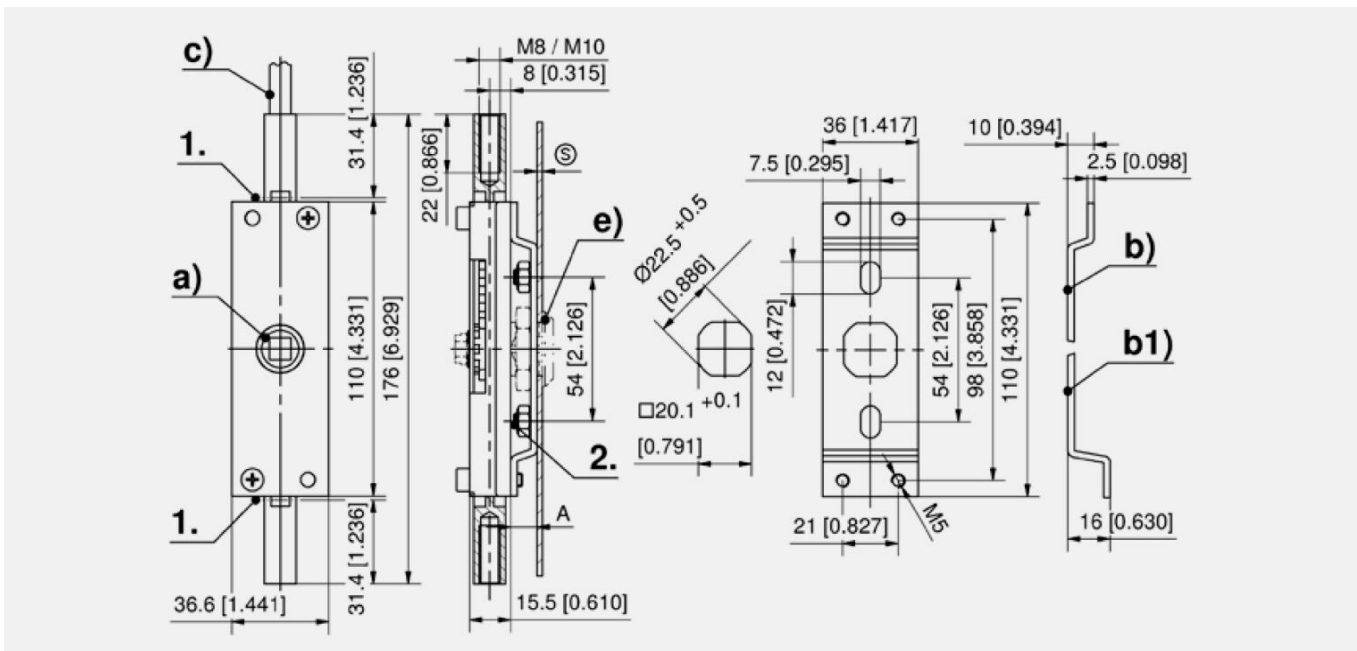

Штанговый замок, соединение М8

	Номер для заказа	Исполнение	Ход	Диаметр тяги Ø	Способ установки
a)	235-9009.00-00000	для правых дверей	31.4 мм	8 мм	привинчивание
a)	235-9010.00-00000	для левых дверей	31.4 мм	8 мм	привинчивание

Штанговый замок, соединение М10

	Номер для заказа	Исполнение	Ход	Диаметр тяги Ø	Способ установки
a)	235-9011.00-00000	для правых дверей	31.4 мм	10 мм	привинчивание
a)	235-9012.00-00000	для левых дверей	31.4 мм	10 мм	привинчивание

Дополнительные приспособления	
+	e) 1-430 Т- и L-образные ручки для штанговых замков
	e) 2-300 Поворотная ручка RS 130 для штангового замка
	d) 1-192 Направляющие тяги
	d) 1-193 Направляющая тяги RS
	d) 1-190 Направляющие круглых тяг 8 мм
	d) 1-191 Направляющая тяги регулируемой высоты с накатной гайкой
	b1) 235-1002.00-00000 Опора A26
	b) 235-1001.00-00000 Опора A20
	e) 1-430.01 Закрытие и замочные вставки

Дополнительные приспособления	
+	201-0801.00-01000 Круглая тяга М8×1000 мм
	201-1001.00-01000 Круглая тяга М10×1000 мм