



Преимущества


- Поворотная ручка TRIMLINE с подъемно-поворотной ручкой для цилиндра.
- Закрытие поворотом на 90°.
- Для правых и левых дверей.
- Для ригеля и 3-точечного ригеля.
- Для установки не требуются инструменты.
- Корпус цепляется в нижнем отверстии и защелкивается в верхнем отверстии.
- По запросу возможна предварительная установка ригеля или 3-точечного ригеля.
- Заземление через гайку заземления.
- В открытом состоянии ручка фиксируется в корпусе.

Материалы

- Ручка и поворотный диск: Zn-литые, черные
- Корпус: полиамид, черный
- Нижняя часть (основание 90°), для левых и правых дверей: Zn-литые, оцинкованные
- Клипса заземления: нержавеющая сталь
- Запорный цилиндр: полиамид
- Запорные клины: полиамид

Примечания

(s) = толщина двери

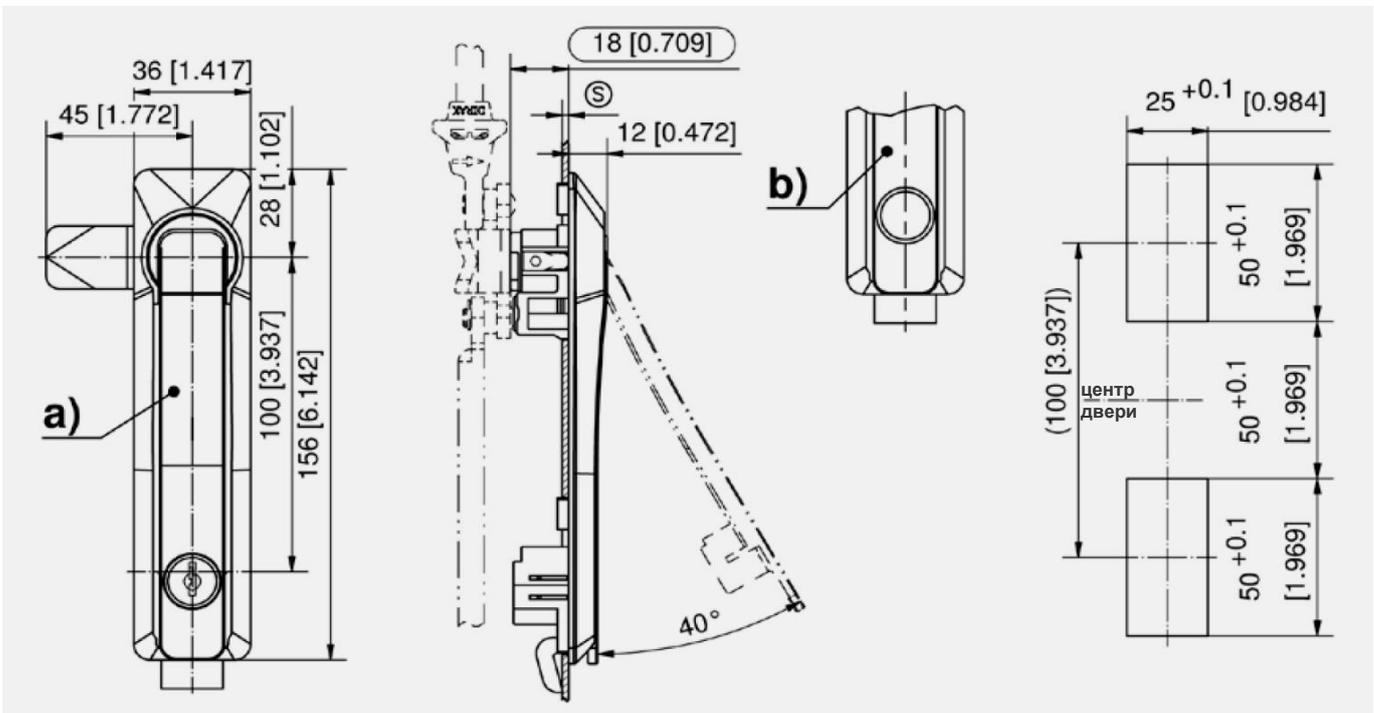

Поворотная ручка, Zn-литые, полиамидный корпус, черная, с замочным цилиндром

	Номер для заказа	Толщина двери	Тип запирания	Способ установки
a)	407-9302.00-00015	1.2–1.7 мм	ключ DIRAK 1333	вставка
a)	407-9302.00-00020	1.7–2.2 мм	ключ DIRAK 1333	вставка
a)	407-9301.00-00015	1.2–1.7 мм	разные ключи	вставка
a)	407-9301.00-00020	1.7–2.2 мм	разные ключи	вставка

Поворотная ручка, Zn-литые, полиамидный корпус, черная, ручка без цилиндра

	Номер для заказа	Толщина двери	Способ установки
b)	407-9303.00-00015	1.2–1.7 мм	вставка
b)	407-9303.00-00020	1.7–2.2 мм	вставка

Дополнительные приспособления	
288	1-102 Ригели L35/L45 из стали
291	2-151 2-, 3- и 4-точечный адаптер для ригелей
292	2-151.04 3-точечный адаптер для ригеля

Дополнительные приспособления	
756	292-0301.15-00000 Инструмент для демонтажа
756	292-0306.80-02530 Инструмент для демонтажа