

отгиб двери 26 мм, для встроенных дверей


Преимущества

- Две основные полупетли оснащены центральной направляющей, предотвращающей смещение двери при установке.
- Для правых и левых дверей.
- Угол открытия 90°.

Материалы

- **U-образный элемент:** сталь, оцинкованный
- **Z-образный элемент:** сталь, необработанный
- **Палец петли:** сталь, необработанный

Петли

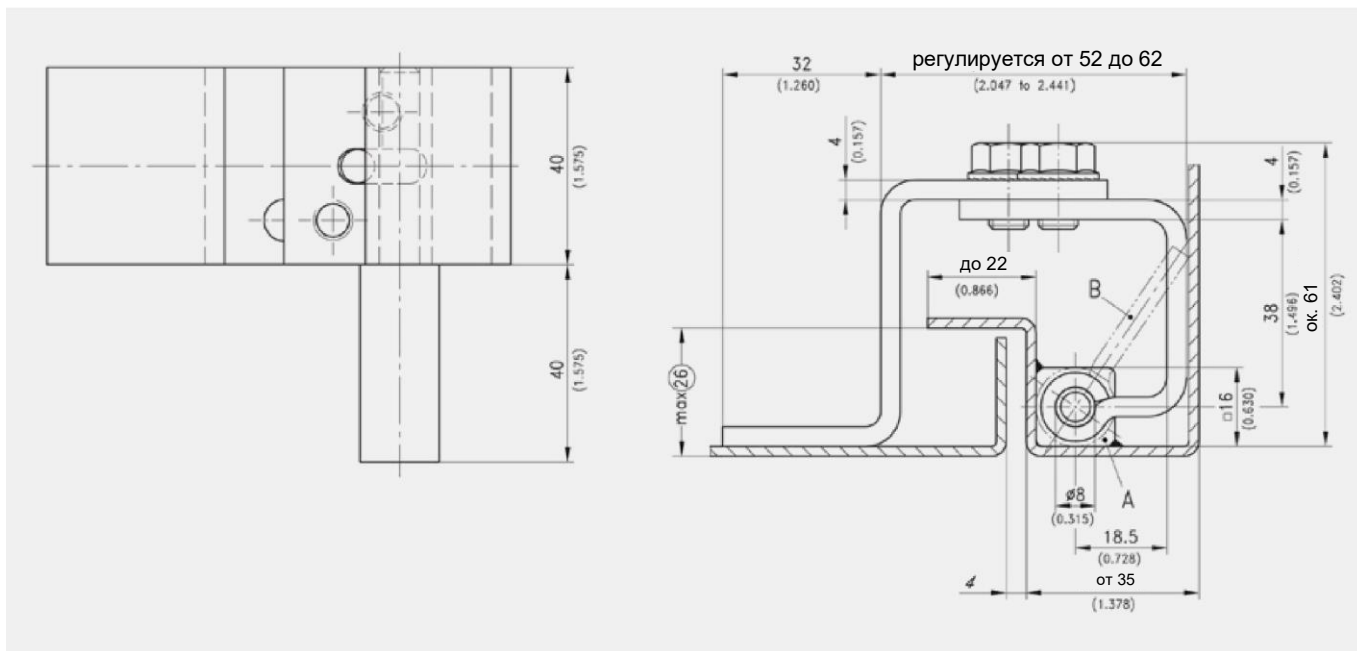

Потайная петля

	Номер для заказа	Исполнение	Направление регулировки	Материал оси	Способ установки
A)	222-9101.00-00000	Палец, квадрат 16	Ширина	сталь, необработанная	приваривание
B)	222-9103.00-00000	Палец с ушком	Ширина	сталь, необработанная	приваривание