



MLI1101 Мехатронный замок для промышленного оборудования

Оптимальная защита через связи с системой управления и оборудованием

- Журнал контроля событий
- ЖК индикатор на поворотной ручке
- Встраивается в существующие системы управления
- Применяется в отдельно стоящем шкафу или интегрируется в систему оборудования






MLI1101	
Черный пластик (PA6) однотонный	
ЖК индикатор READY для открытия	
Питание 24В ±10% (DC), 220 мА	
Запрос состояния: Бесконтактный переключатель	
Пластинчатый цилиндр	
"Ог" для закрытия	
для электронного открытия установлено электропитание	
Толщина металла двери 2 мм (включая покрытие)	

Комплект поставки	
Поворотная ручка	Zn-литьё, черная

Артикулы	
MLI1101 (24В) для системы Offset	610-9010.00-00000
MLI1101 (24В) для штангового замка с плоскими тягами	610-9007.00-00000
MLI1101 (24В) для штангового замка с круглыми тягами	610-9009.00-00000


Размеры

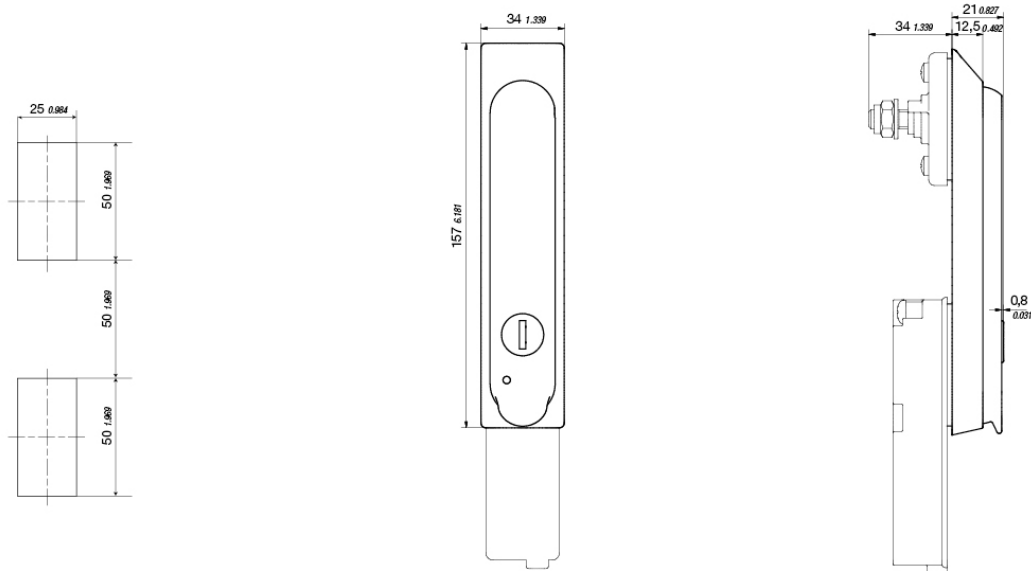

Соединение



Соединение

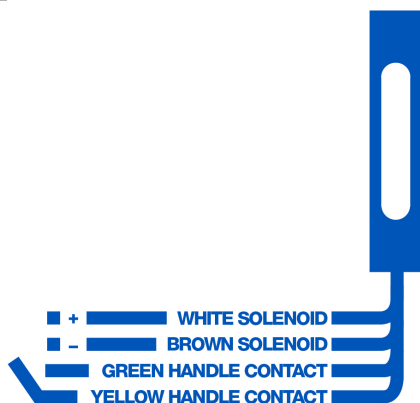

ML1101

Соедините положительный и отрицательный контакты для функции электронного открывания поворотной ручки с модулем управления вашей системы авторизации или контроля. В целях оценки используйте состояние, выданное поворотной ручкой (открыто или закрыто). Вы можете в любой момент определить наличие неисправности или саботажа.

ЖК дисплей состояния



Illuminates: Ready to open

Горит: Готов к открытию