




Преимущества

- Полиамидный поворотный замок с двойным уплотнением. Виброустойчивый.
- Для правых и левых дверей.
- Поставка замков в собранном виде - по запросу.
- Замок устанавливается в монт. отверстие в собранном виде.
- Все замки поставляются с двумя ключами в комплекте.
- Соответствует IP65 согласно DIN EN 60529 при использовании пылезащитной крышки 200-4101.
- Соответствует IP65/67 согласно DIN EN 60529 при использовании пылезащитной крышки 200-4103.

Материалы

- a) ■ **Корпус:** Полиамид, черный
- b) ■ **Ригель:** Полиамид, черный
- d) ■ **Рукоятка:** Полиамид, черный

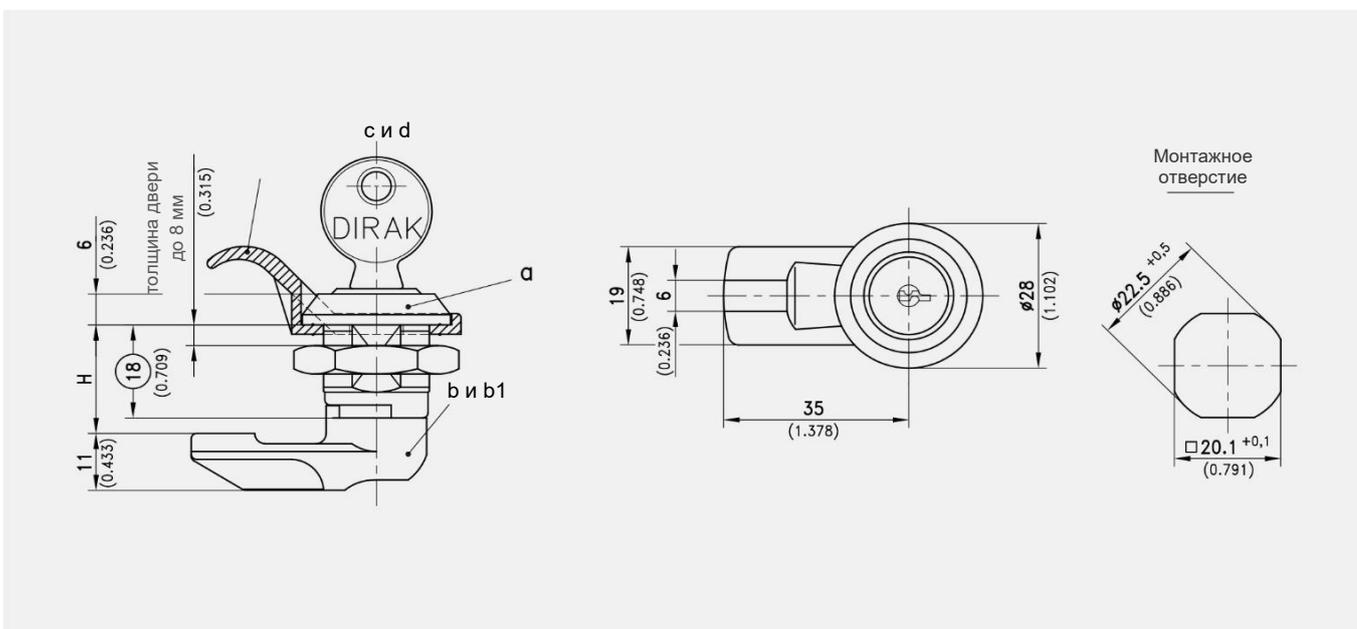

Цилиндрический поворотный замок

	Номер для заказа	Тип цилиндра	Длина корпуса	Толщина двери	Версия	Материал	Покрытие
a)	200-9210.00-00000	ключ DIRAK 1333	18 мм	макс. 8 мм	Гайка, полиамид	Полиамид	черный
a)	200-9211.00-00000	ключ DIRAK 1333	18 мм	макс. 8 мм	Гайка, сталь оцинкованная	Полиамид	черный
a)	200-9212.00-00000	ключ DIRAK 1333	18 мм	макс. 8 мм	Гайка, сталь нержавеющая	Полиамид	черный
a)	200-9213.00-00000	разные ключи	18 мм	макс. 8 мм	Гайка, полиамид	Полиамид	черный
a)	200-9214.00-00000	разные ключи	18 мм	макс. 8 мм	Гайка, сталь оцинкованная	Полиамид	черный
a)	200-9215.00-00000	разные ключи	18 мм	макс. 8 мм	Гайка, сталь нержавеющая	Полиамид	черный

Аксессуары	
78	1-095 Полиамидный замок Pr20.1 L18
c)	175 1-270.01 Рукоятка под пальцевый хват Pr20.1
b1)	160 1-102 Ригели L35/45, сталь оцинкованная
b1)	166 1-260 Ригель - крюк
d)	174 200-4101.00-00000 Пылезащитная крышка
d)	174 200-4103.00-00000 Пылезащитная крышка

Возможности сборки	
200-0001.00-00000	Сборка с ригелем без уплотнительного кольца