

1-150 Поворотный замок с L-образной ручкой Pr20.1 L18

под монтажное отверстие 20.1, длина 18, с цилиндром или без



IP 65




Поворотный замок с L-образной ручкой для право- или левостороннего применения.

- Водо- и пыленепроницаем согласно нормам IP65 DIN EN 60529.
- Поворотный замок состоит из двух конструктивных узлов, варианты исполнения которых могут произвольно комбинироваться.
- По желанию может поставляться в собранном виде.
- Поворотный замок может устанавливаться в собранном виде.

Материал:

- a)
 - **L-образная ручка:** ПА черный с сердечником из сплава цинка либо сплав цинка хромированный или черный
 - b)
 - **Ригель:** сталь, оцинкованная

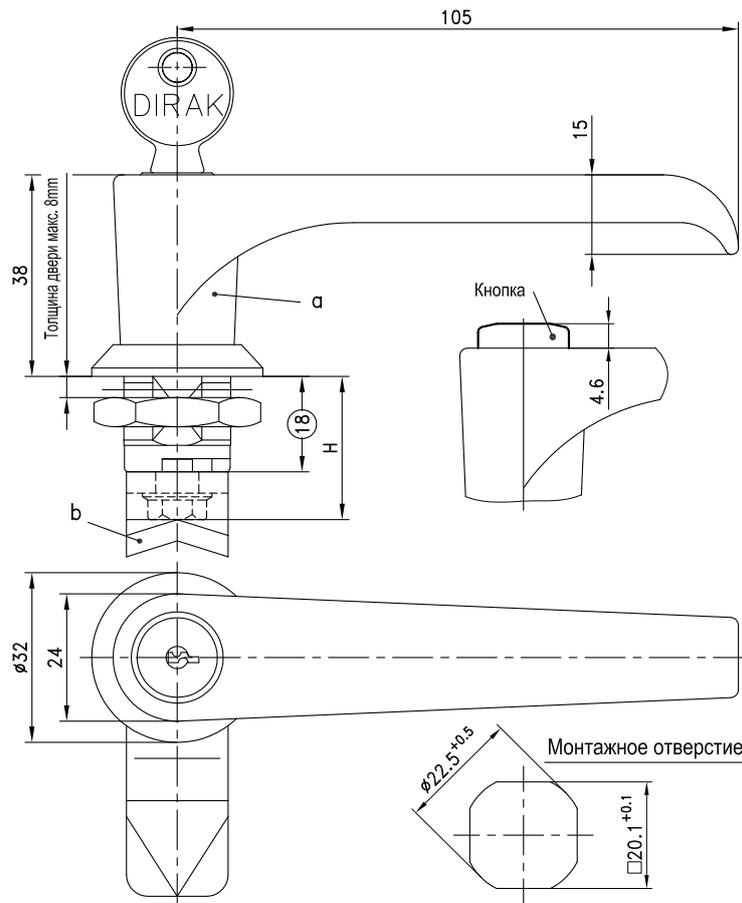

a) Поворотный замок с L-образной ручкой с односторонней гайкой заземления	сплав цинка/ ПА, черный	Сплав цинка, хромированный	Сплав цинка, черный	см. страницу
без замка	200-9401	200-9419	200-9427	
с одинаковым ключом DIRAK 1333*	200-9402	200-9420	200-9428	
с одинаковым ключом DS200*	500-9402	500-9420	500-9428	
под разные ключи	200-9403	200-9437	200-9438	
PAGODA с одинаковым ключом	-	501-9420	501-9428	
PAGODA под разные ключи	-	501-9437	501-9438	
Кнопка	200-9483	-	-	
b) Ригель/ригель под тяги				1-102, 1-262
При необходимости заказать отдельно:				
c) Монтаж ригеля, без O-кольца	200-0001	200-0001	200-0001	
Монтаж: ригель 90° к ручке без O-кольца	200-0019	200-0019	200-0019	
Монтаж ригеля – левая дверь	200-0020	200-0020	200-0020	

Все запираемые L-образные ручки в целом поставляются с 2 ключами.

* С пылезащитой из нержавеющей стали