

Преимущества

- Изогнутый ригель свободного хода.
- Для правых дверей: крюк для левых дверей.
- Для левых дверей: крюк для правых дверей.
- Угол открытия крюка — 15°.
- Штанговый механизм для сдвижных дверей необходимо оснастить закрытием и замочной вставкой, Т- или L-образной ручкой или поворотной ручкой.


Материалы

- a)
 - Штанговый механизм для сдвижных дверей: сталь, оцинкованный
 - Ригель: сталь, оцинкованный
 - Заглушка: полиэтилен, черная
- b)
 - Опора: сталь, оцинкованная

Примечания

Опора b) заказывается отдельно.
1. Пример монтажного отверстия в каркасе.

Защелки

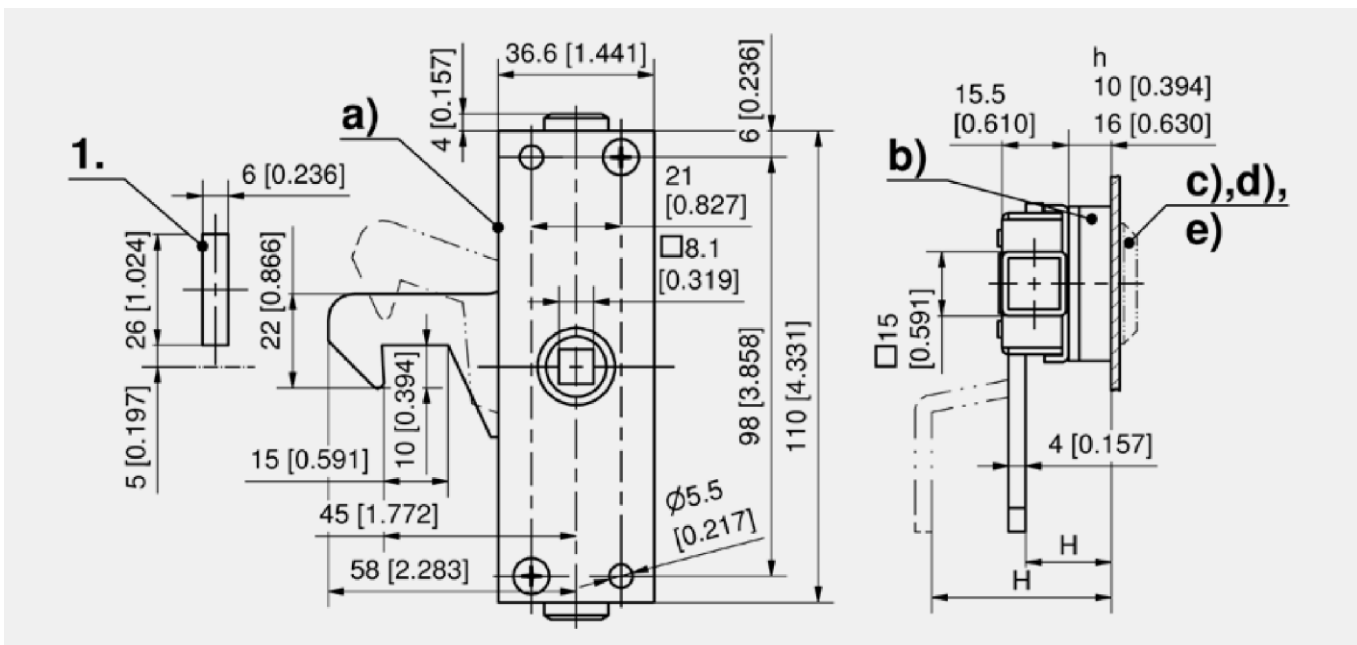

Для левых сдвижных дверей, сдвигаются вправо

	Номер для заказа	Размер Н без опоры	Размер Н с опорой А20	Размер Н с опорой А26	Способ установки
a)	235-9015.00-00000	10 мм	20 мм	26 мм	привинчивание
a)	235-9017.00-00000	32 мм	42 мм	48 мм	привинчивание

Для правых сдвижных дверей, сдвигаются влево

	Номер для заказа	Размер Н без опоры	Размер Н с опорой А20	Размер Н с опорой А26	Способ установки
a)	235-9016.00-00000	10 мм	20 мм	26 мм	привинчивание
a)	235-9018.00-00000	32 мм	42 мм	48 мм	привинчивание

Дополнительные приспособления	
d)	208 1-430 Т- и L-образные ручки для штанговых замков
e)	266 2-300 Поворотная ручка RS 130 для штангового замка
c)	207 235-9101.00-00000 Замочная вставка, квадрат 6 мм
c)	207 235-9102.00-00000 Замочная вставка, квадрат 7 мм
c)	207 235-9103.00-00000 Замочная вставка, квадрат 8 мм
c)	207 235-9104.00-00000 Замочная вставка, треугольник 6.5 мм CNO MO
c)	207 235-9105.00-00000 Замочная вставка, треугольник 7 мм

Дополнительные приспособления	
c)	207 235-9106.00-00000 Замочная вставка, треугольник 8 мм
c)	207 235-9107.00-00000 Замочная вставка, двойная бородка 3 мм
c)	207 235-9108.00-00000 Замочная вставка, двойная бородка 5 мм
c)	207 235-9109.00-00000 Замочная вставка Daimler Benz
b)	235-1002.00-00000 Опора А26
b)	235-1001.00-00000 Опора А20