

- DST
- 
- C
- 
- 
- R L
- IP 65
- RoHS WEEE



**Преимущества**


- Поворотная ручка с подъемно-поворотной ручкой для профильных цилиндров по DIN 18252.
- Для установки не требуются инструменты.
- а) 90° для правых дверей, открывается против часовой стрелки.
- б) 90° для левых дверей, открывается по часовой стрелке.
- с) открывается поворотом на 180°.
- Ограничитель поворота предотвращает повреждение замка при чрезмерном повороте 1- или 3-точечного ригеля
- При использовании крышки и уплотнительного кольца получает класс защиты IP65 по DIN EN 60529.

**Материалы**

- **Поворотная ручка, корпус, крышка и колпачок:** полиамид, черные
- **Уплотнительные кольца:** бутадиен-нитрильный каучук, пербунан
- **Шестигранная гайка и шайба:** сталь, оцинкованные
- **Ось:** латунь, необработанная
- **Запорные клины:** порошковая сталь
- **Стопор:** Zn-литье, необработанный

**Примечания**

1. Вставьте поворотную ручку с предварительно установленным на нее ригелем в верхнее монтажное отверстие.
2. Закрепите нижнюю часть замка крюком и зажмите верхнюю часть.
3. Наденьте крышку.

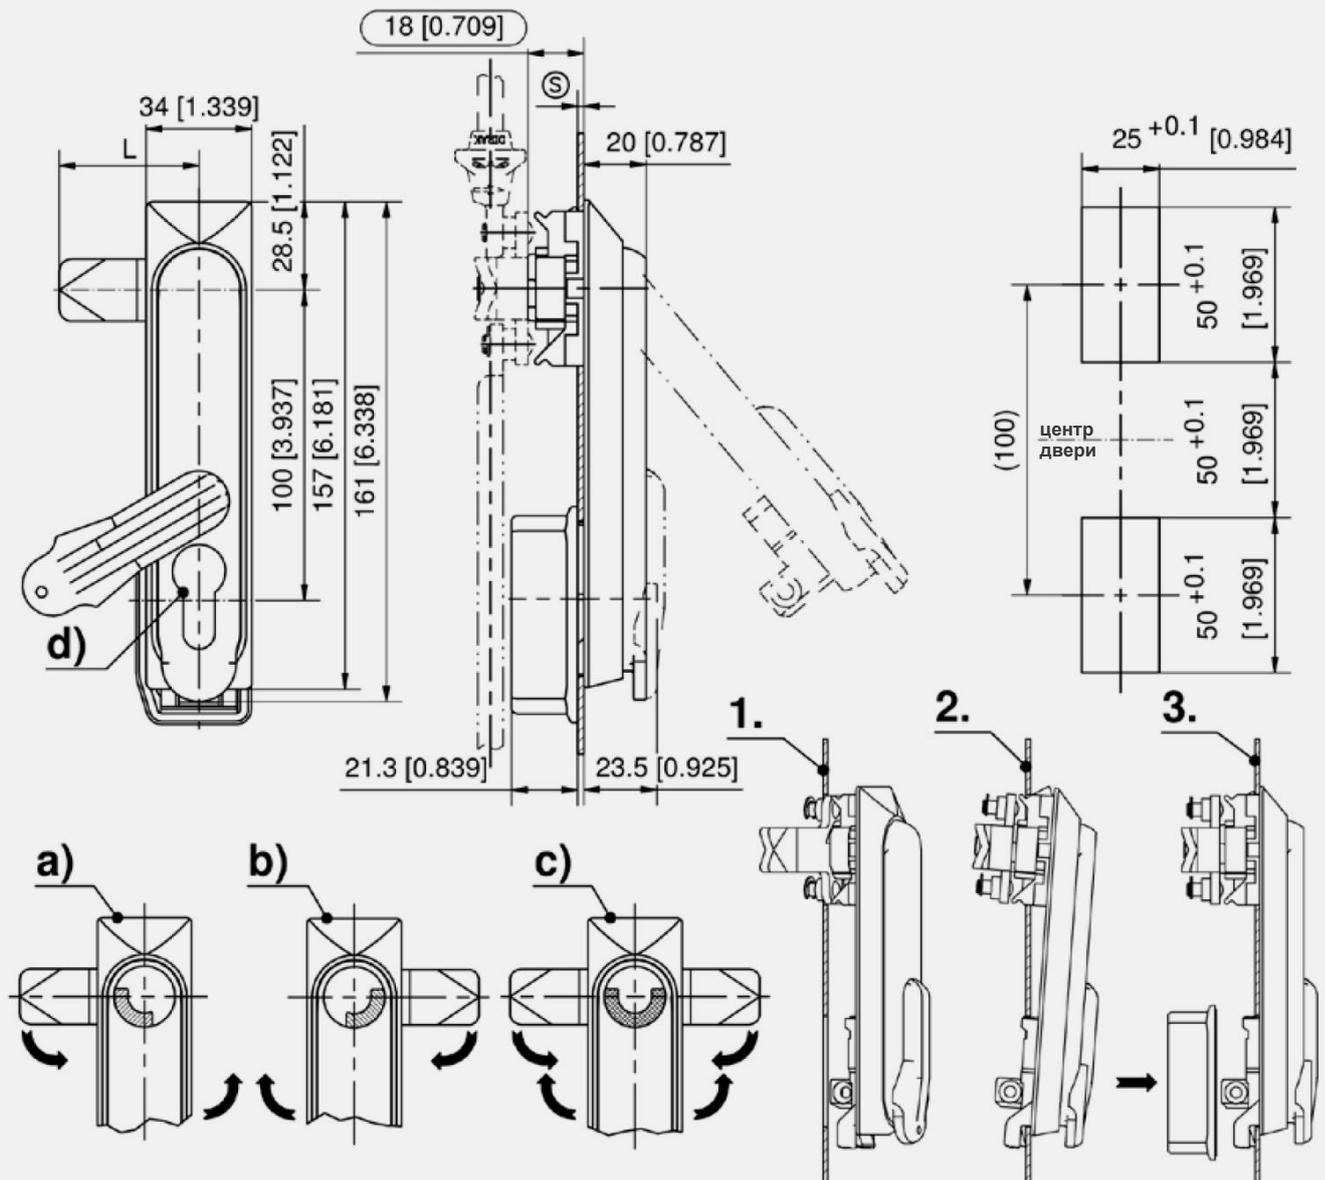

Поворотная ручка, полиамид, черная, для профильного цилиндра с пылезащитной крышкой, полиамид

	Номер для заказа	Толщина двери	Корпус	Стопор	Герметизация	Способ установки
a)	407-9505.00-00015	1.3–2.0 мм	с крюком и колпачком	Для правых дверей, 90°	да	без инструментов
a)	407-9505.00-00018	1.5–2.2 мм	с крюком и колпачком	Для правых дверей, 90°	да	без инструментов
a)	407-9505.00-00020	1.8–2.5 мм	с крюком и колпачком	Для правых дверей, 90°	да	без инструментов
b)	407-9507.00-00015	1.3–2.0 мм	с крюком и колпачком	Для левых дверей, 90°	да	без инструментов
b)	407-9507.00-00018	1.5–2.2 мм	с крюком и колпачком	Для левых дверей, 90°	да	без инструментов
b)	407-9507.00-00020	1.8–2.5 мм	с крюком и колпачком	Для левых дверей, 90°	да	без инструментов
c)	407-9509.00-00018	1.5–2.2 мм	с крюком и колпачком	Для правых и левых дверей, 90°	да	без инструментов
c)	407-9509.00-00020	1.8–2.5 мм	с крюком и колпачком	Для правых и левых дверей, 90°	да	без инструментов
c)	407-9509.00-00015	1.3–2.0 мм	с крюком и колпачком	Для правых и левых дверей, 90°	да	без инструментов

Поворотная ручка, полиамид, черная, для профильного цилиндра без пылезащитной крышки

	Номер для заказа	Толщина двери	Корпус	Стопор	Герметизация	Способ установки
a)	407-9506.00-00015	1.3–2.0 мм	с крюком и колпачком	Для правых дверей, 90°	да	без инструментов
a)	407-9506.00-00018	1.5–2.2 мм	с крюком и колпачком	Для правых дверей, 90°	да	без инструментов
a)	407-9506.00-00020	1.8–2.5 мм	с крюком и колпачком	Для правых дверей, 90°	да	без инструментов
b)	407-9508.00-00015	1.3–2.0 мм	с крюком и колпачком	Для левых дверей, 90°	да	без инструментов
b)	407-9508.00-00018	1.5–2.2 мм	с крюком и колпачком	Для левых дверей, 90°	да	без инструментов
b)	407-9508.00-00020	1.8–2.5 мм	с крюком и колпачком	Для левых дверей, 90°	да	без инструментов
c)	407-9510.00-00015	1.3–2.0 мм	с крюком и колпачком	Для правых и левых дверей, 90°	да	без инструментов
c)	407-9510.00-00018	1.5–2.2 мм	с крюком и колпачком	Для правых и левых дверей, 90°	да	без инструментов
c)	407-9510.00-00020	1.8–2.5 мм	с крюком и колпачком	Для правых и левых дверей, 90°	да	без инструментов

Дополнительные приспособления		
d)	300	2-140 Профильный цилиндр DIN 18252
	297	2-091 Задвижная крышка
i)	285	1-193 Направляющие тяги RS
i)	284	1-190 Направляющие круглых тяг 8 мм
g)	281	1-181.01 Адаптер для круглых тяг, Zn-литье
g)	280	1-181 Полиамидный адаптер для круглых тяг
h)	278	1-170 Круглая тяга с проушиной
h)	279	1-180 Круглые тяги для адаптера
f)	291	2-151 2-, 3- и 4-точечный адаптер для ригелей
f)	290	2-150 3-точечный ригель
f)	292	2-151.04 3-точечный адаптер для ригеля