



для монтажного отверстия 105, для круглых тяг, для профильного цилиндра

Преимущества


- Поворотная ручка закрывается поворотом на 90°.
- Для правых и левых дверей.
- Полностью изолирован.
- Класс защиты IP65 по DIN EN 60529.
- Профильный цилиндр по стандарту DIN 18252.
- С цилиндром КАВА.
- Подходит для навесных замков.

Материалы

- а), б) и с) ■ **Поворотная ручка:** полиамид, черный или серый (RAL 7032)
- **Навесной замок:** нержавеющая сталь

Примечания

Обращаем ваше внимание на то, что при использовании адаптера 2701.03-00000 поворотная ручка **теряет** защиту от влаги и пыли (класс защиты IP65).

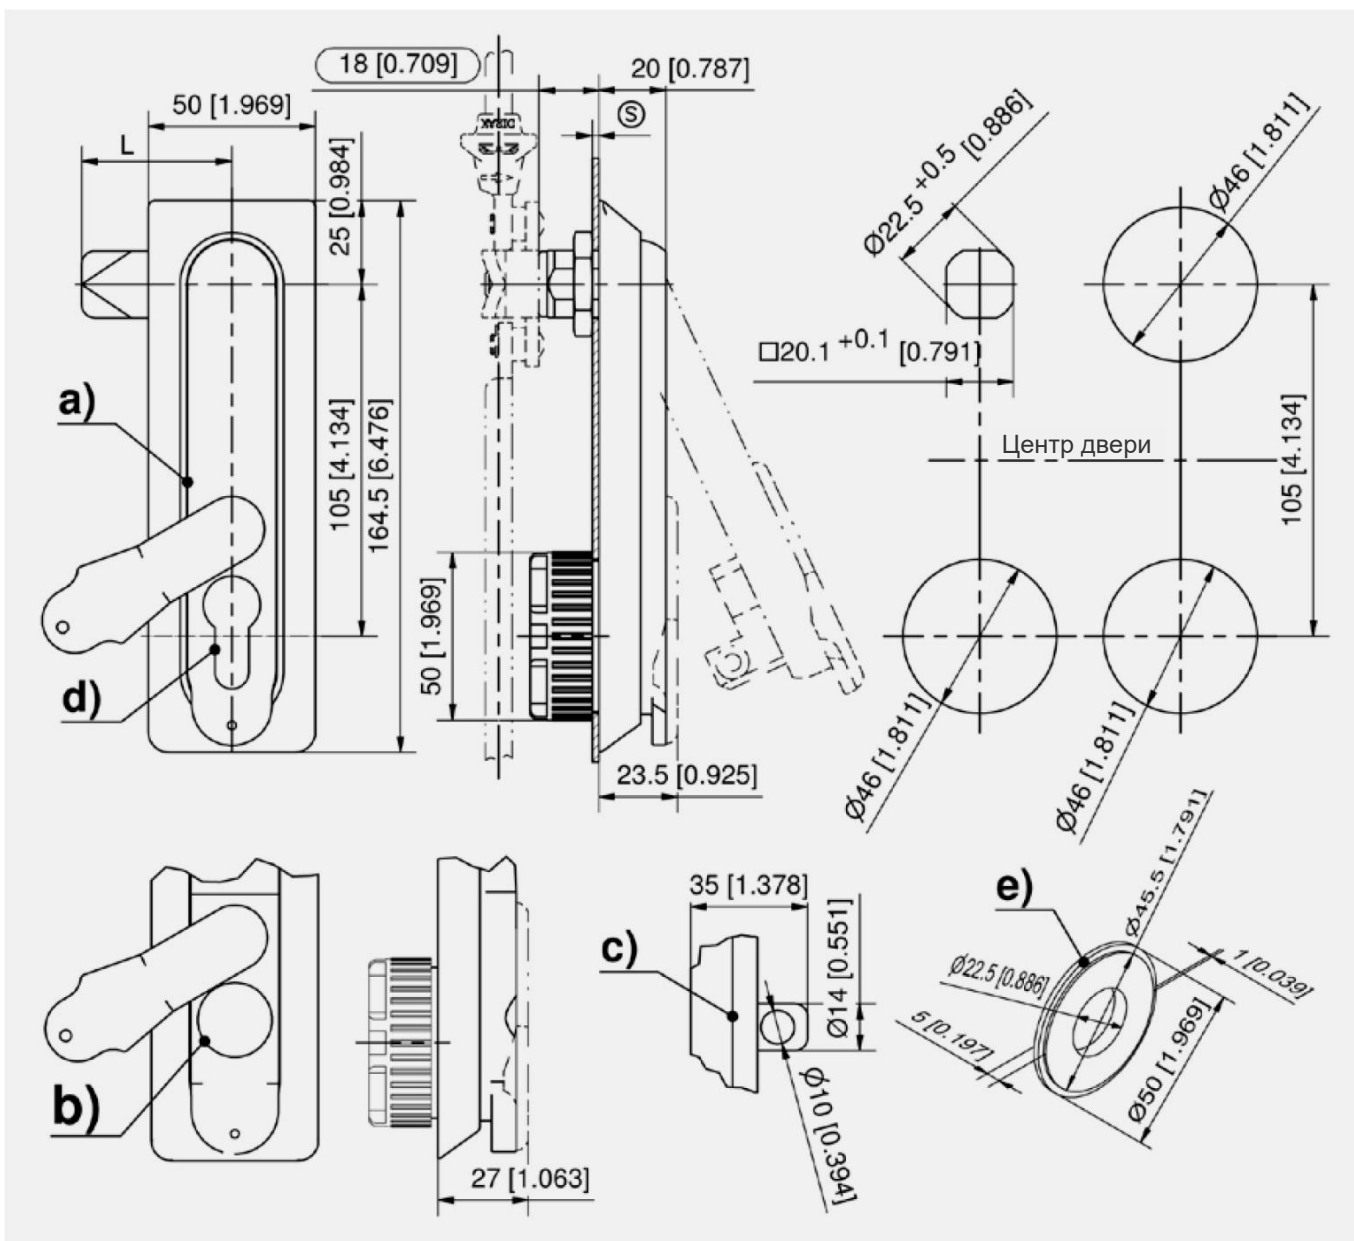

Поворотная ручка, полиамид, черная, для профильного цилиндра

	Номер для заказа	Внутренняя крышка	Материал крышки цилиндра	Герметизация	Способ установки
a)	207-9101.00-00000	Ø46			привинчивание
a)	207-9102.00-00000	Ø46	полиамид	да	привинчивание
a)	207-9103.00-00000	Ø46	полиамид	да	привинчивание

Поворотная ручка, полиамид, черная, для цилиндра KABA

	Номер для заказа	Внутренняя крышка	Материал крышки цилиндра	Усиленная пылезащитная крышка	Герметизация	Способ установки
b)	207-9109.00-00000	Ø46				привинчивание
b)	207-9110.00-00000	Ø46	полиамид		да	привинчивание
b)	207-9111.00-00000	Ø46	полиамид	да	да	привинчивание

Поворотная ручка, полиамид, серый (RAL 7032), для цилиндра KABA

	Номер для заказа	Внутренняя крышка	Материал крышки цилиндра	Усиленная пылезащитная крышка	Герметизация	Способ установки
b)	207-7080.00-00000	Ø46				привинчивание
b)	207-7043.00-00000	Ø46	полиамид		да	привинчивание
b)	207-7081.00-00000	Ø46	полиамид	да	да	привинчивание

Поворотная ручка, полиамид, черная, для профильного цилиндра и навесного замка

	Номер для заказа	Внутренняя крышка	Болт для навесного замка	Способ установки
c)	207-9112.00-00000	Ø46	да	привинчивание

+		Дополнительные приспособления	
d)	300	2-140	Профильный цилиндр DIN 18252
i)	286	1-192	Направляющие тяг
i)	285	1-193	Направляющие тяги RS
i)	284	1-190	Направляющие круглых тяг 8 мм
g)	281	1-181.01	Адаптер для круглых тяг, Zn-литье
g)	280	1-181	Полиамидный адаптер для круглых тяг
i)	283	1-191	Направляющая тяги регулируемой высоты с накатной гайкой
h)	278	1-170	Круглая тяга с проушиной
h)	279	1-180	Круглые тяги для адаптера
f)	288	1-102	Ригели L35/L45 из стали
f)	291	2-151	2-, 3- и 4-точечный адаптер для ригелей
f)	290	2-150	3-точечный ригель
e)	207-2701.03-00000		Адаптер для монтажного отверстия Ø46 мм
e1)	207-2804.00-00000		Уплотнение для адаптера Ø46