



**Преимущества**


- Совместим со штанговыми замками для монтажных отверстий A и C.
- **Монтажное отверстие Pr A:** степень защиты IP65 по стандарту DIN EN 60529 с кольцевыми уплотнениями d) и e).
- **Монтажное отверстие Pr C, для использования вне уплотнения:** исполнение b), b1) и c) с крюком для простоты установки.
- Вариант a1) и b1) соответствует DIN 43668: ключ с двойной бородкой можно извлечь только в запорном положении.
- Заземление через клипсы заземления (дополнительно).
- Утопленное поле для этикеток 8 × 20.
- Закрyтие и штанговый замок вместе в монтажном отверстии.
- Монтажные винты входят в комплект поставки.

**Материалы**

- **Закрyтия:** полиамид, черные
- **Замочная вставка:** Zn-литье, с хромовым покрытием

**Примечания**

- Толщина двери 2.0–2.5 мм
- Исполнение a1) и b1) только для замочной вставки под двойную бородку h).
- Исполнение c) только для замочной вставки FIAT k).
- 1. Замочная вставка
- 2. Стопорный диск
- 3. Винт с зубчатым торцом
- Уплотнительное кольцо для крышки замка **Pr A** — заказывайте 1 шт.
- Крышка замка из двух частей — см. 3-135 и 3-136.

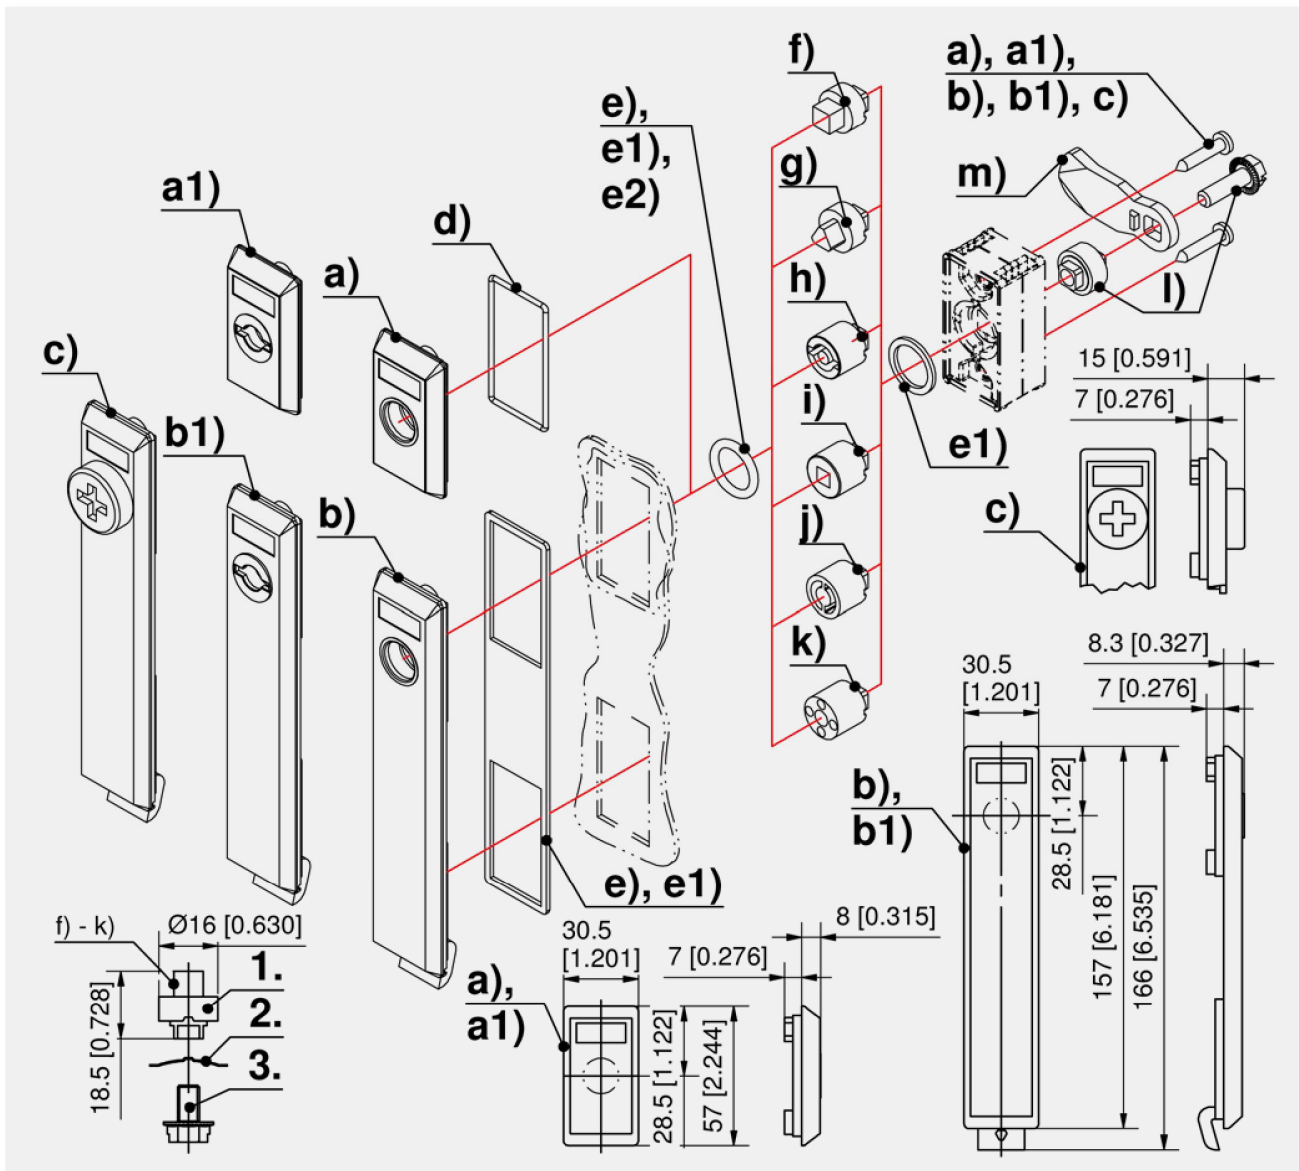

## Закртия

	Номер для заказа	Наименование	Монтажное отверстие	Способ установки	Единица поставки
a)	208-9301.00-00000	Накладка для треугольной, квадратной формы и Daimler Benz	Pr A	ввинчивание	1 шт.
a1)	208-9302.00-00000	Закртие под двойную бородку	Pr A	ввинчивание	1 шт.
b)	208-9501.00-00000	Накладка для треугольной, квадратной формы и Daimler Benz	Pr C	прикрученный, с крюком	1 шт.
b)	208-9502.00-00000	Закртие под двойную бородку	Pr C	прикрученный, с крюком	1 шт.
c)	208-9503.00-00000	Закртие, тип FIAT	Pr C	прикрученный, с крюком	1 шт.

## Замочные вставки

	Номер для заказа	Замочная вставка	Единица поставки
f)	208-9201.00-00000	Квадрат 6 мм	1 шт.
f1)	208-9202.00-00000	Квадрат 7 мм	1 шт.
f2)	208-9203.00-00000	Квадрат 8 мм	1 шт.
g)	208-9204.00-00000	Треугольник 7 мм	1 шт.
g1)	208-9205.00-00000	Треугольник 8 мм	1 шт.
g2)	208-9217.00-00000	Треугольник 6.5 мм CNOMO	1 шт.
h)	208-9210.00-00000	Двойная бородка 3 мм	1 шт.
h1)	208-9207.00-00000	Двойная бородка 5 мм	1 шт.
h2)	208-9206.00-00000	Двойная бородка 3 мм со стержнем из нержавеющей стали	1 шт.
i)	208-9212.00-00000	Квадрат 6 мм	1 шт.
j)	208-9208.00-00000	Типа Daimler Benz	1 шт.
k)	208-9209.00-00000	Тип FIAT	1 шт.

Дополнительные приспособления		
+		
к а)	352 3-100	Штанговый замок RS/FS Pr A
к б) + с)	360 3-130	Штанговый замок FS Pr C
к б) + с)	380 3-170	Многоточечный штанговый замок FS Pr C
d)	208-1802.00-00000	Уплотнительное кольцо 39.45 × 1.78мм
e)	208-1801.00-00000	Уплотнительное кольцо 16 × 3.0мм
e1)	209-9008.00-00000	Набор для герметизации по степени IP65 для дверей толщиной 2 мм (2 части)
e2)	209-9009.00-00000	Набор для герметизации по степени IP65 для дверей толщиной 2.5 мм (3-части)
l)	375 3-163	Адаптер ригеля, Zn-литье
m)	154, 292 1-102	Ригели L 35/L45 из стали
	302, 366 3-011	Клипса заземления из нержавеющей стали
	768 6-100	Ключ