



### Преимущества


- Невыступающий дизайн.
- Замочный цилиндр под ключ DIRAK 1333 с нерж. пылезаш. шторкой и двумя ключами
- Влитое уплотнение.
- Пылевлагозащищенность IP65 согласно DIN EN 60529.
- Левое и правое исполнение.
- Заземление с помощью заземляющей клипсы (следует заказывать дополнительно).

### Материалы

- Ручка: Zn-Литье, черная
- Корпус, ригель: ПА, черный
- Уплотнительное кольцо: NBR Perbunan, черное.

### Замечания

- (S) Толщина двери макс. 2 мм.
- 1. Крепежный кронштейн

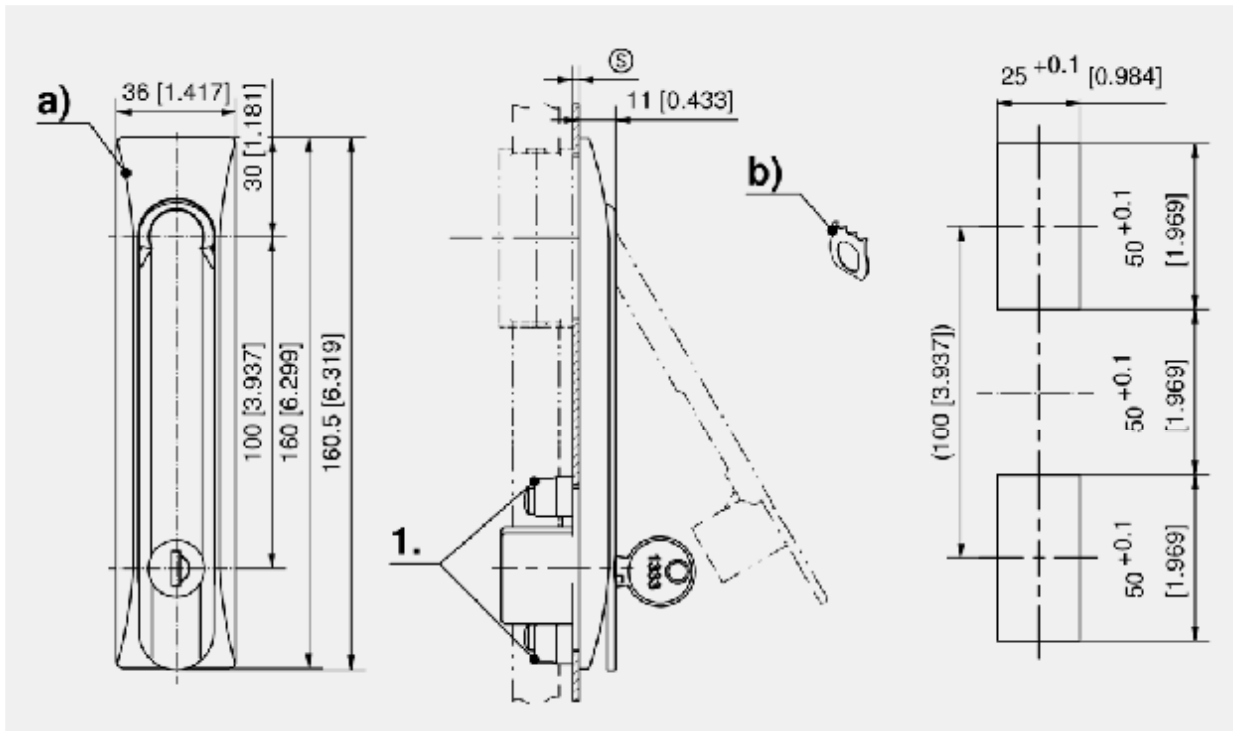

### Поворотная ручка

	Номер для заказа	Тип запирания	Тип установки	Упаковочная единица
a)	352-2165.00-00004	ключ DIRAK 1333	привинчиваемая	1 шт.

* Расширенные функции	
b)	302, 366 3-011 Заземляющая клипса Нержавеющая сталь
	360 3-130 Штанговый замок FS PrC для плоских тяг
	364 3-132.02 Штанговый замок RS PrC для круглых тяг
	371 3-165 Штанговый замок FS PrC и Концевой Кронштейн
	380 3-170 Штанговый замок для многоточ. запирания FS PrC

