Штанговый замок и Концевой кронштейн с роликом [3-165]

Преимущества

- Штанговый замок (a), монтажное отв. тип C см. стр. 3-010.
- Штанговый замок под разную высоту шкафа.
- Устанавливается внутри уплотнительного контура проема корпуса шкафа.
- Применительно для (A) 20 мм и 26 мм.
- Для левых и правых дверей.
- Длина L (в открытом положении замка) для симметричных дверей рассчитывается по длине X + 30 мм и длине Y + 30 мм.
- Плоская тяга Y на 100 мм длиннее чем тяга X.
- Минимальный проем корпуса для симметричных дверей - 480 мм.
- ВНИМАНИЕ: на рисунке представлен замок в открытом положении.

Материалы

- **Замок:** Zn-литьё, без покр-я
- **Плоская тяга, концевой кронштейн:** сталь, оцинков.
- **Ролик:** Полиамид, черный или стальной, оцинкованный

Замечания

1. Ход 24 мм.

Минимальная партия заказа 100 шт.

Цена и срок поставки предоставляются по запросу.

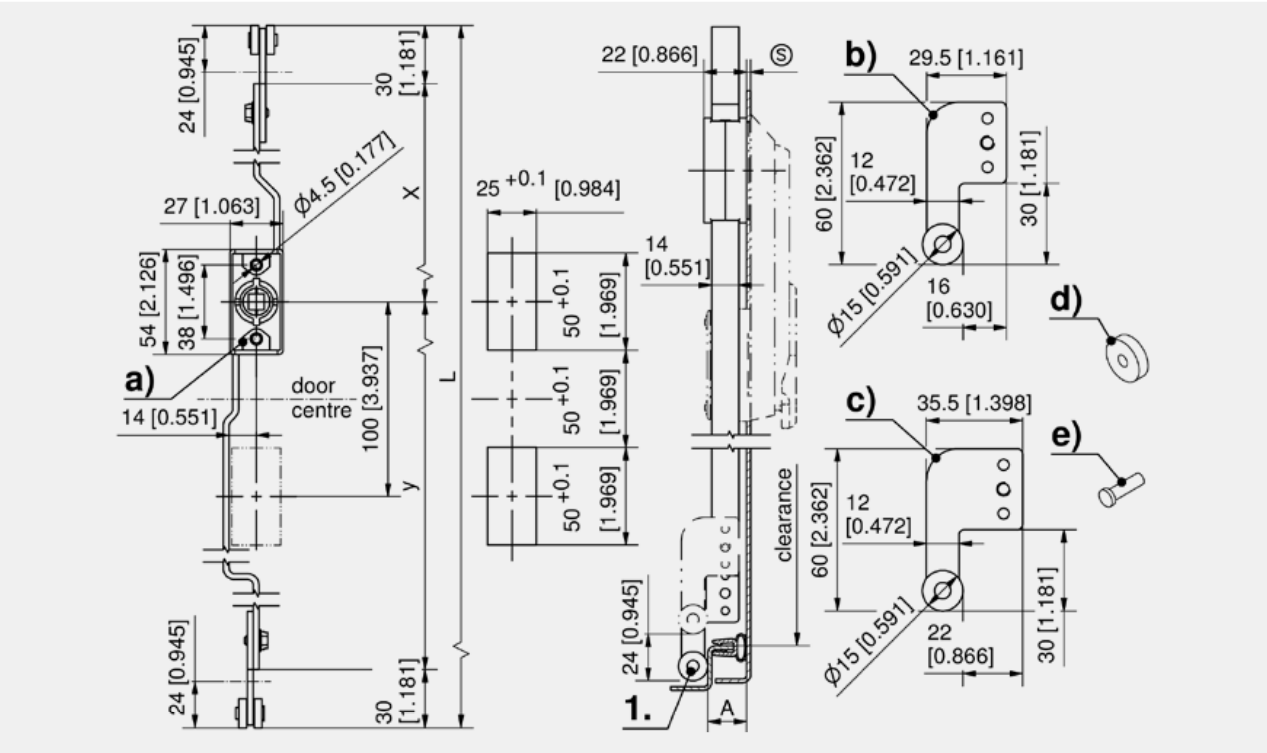

Штанговый замок с Концевым кронштейном

	Номер для заказа	Версия	Ход	Тип установки
a)	208-9715.00-Lxx мм	замочная вставка + поворотная ручка	24 мм	привинчиваемый

Концевой кронштейн

	Номер для заказа	Наименование
b)	208-9902.00-00020	Концевой кронштейн A20
c)	208-9902.00-00026	Концевой кронштейн A26

	Аксессуары
d)	203-0301.03-00000 **Полиамидный ролик**
d)	203-0301.15-00000 **Стальной ролик, оцинкованный**
e)	203-0402.00-00000 **Заклепка**