Поворотная ручка FS OFFSET-DUO-3

Преимущества

- Поворотная ручка OFFSET-DUO-3 для очень узких каркасов. Можно использовать для управления штанговым замком 3-311.
- Поворотная ручка управляет ползунком тяги, который находится на внешней части дверной накладки.
- На фланце двери, за пределами области уплотнения, с помощью ползунка можно управлять штанговым замком.
- В таком случае ширина каркаса должна составлять 30 мм.
- Благодаря симметричным тягам дверь можно закрыть в двух, трех или четырех точках (3-311).
- Класс защиты IP65 по DIN EN 60529.

Материалы

- **Поворотная ручка и корпус:** полиамид, черные
- **Уплотнение колпачка:** бутадиен-нитрильный каучук
- **Ползунок:** сталь, оцинкованный
- **Шестерня поворотной ручки:** Zn-литье

IP 65

RoHS WEEE

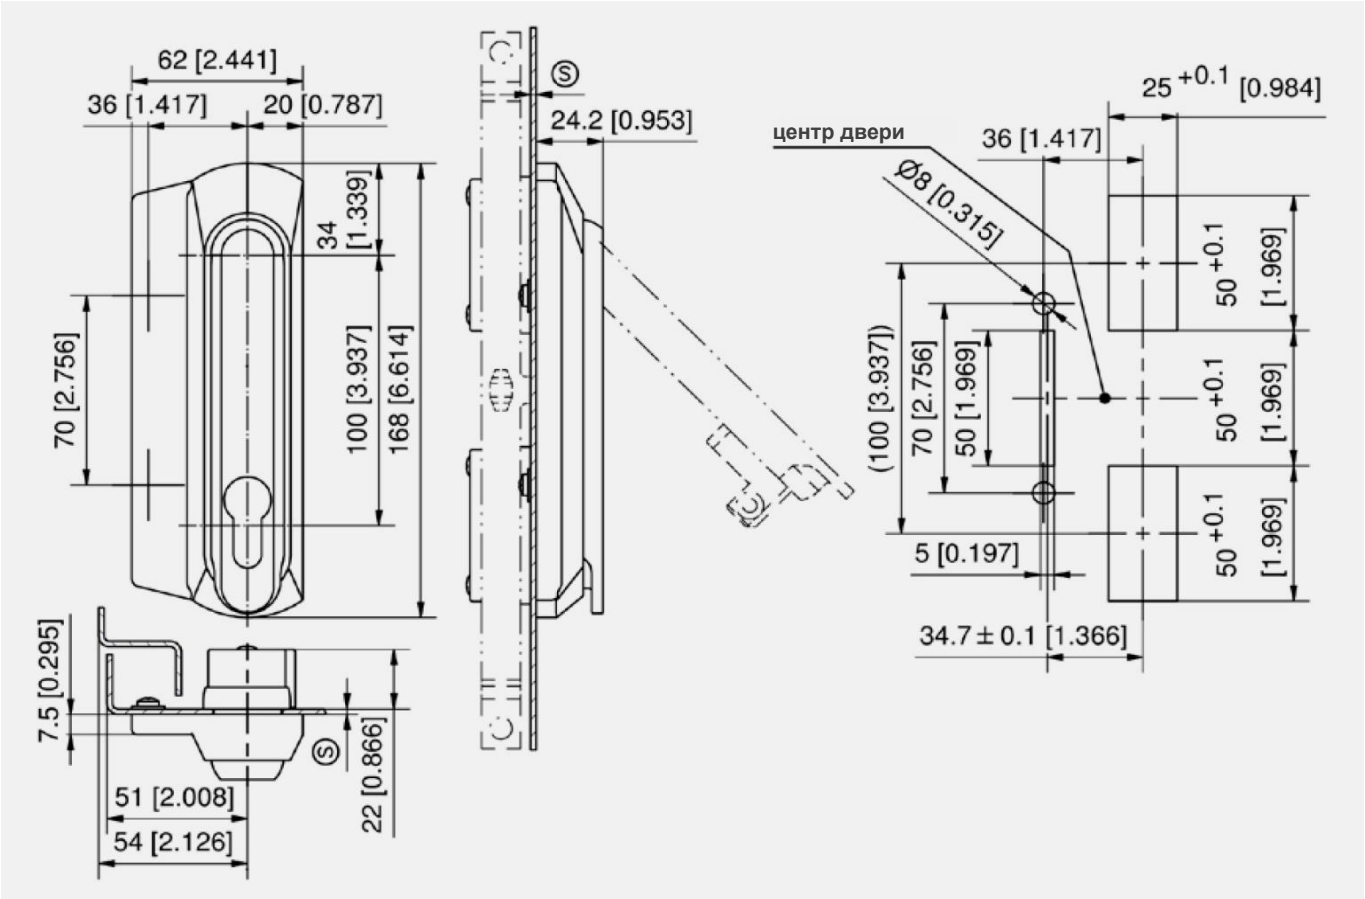

Поворотная ручка

Номер для заказа	Исполнение	Установка вне области уплотнения	Способ установки
307-9003.00-00000	для правых дверей	да	привинчивание
307-9004.00-00000	для левых дверей	да	привинчивание

Дополнительные приспособления

342 3-311 **Тяги и аксессуары FS OFFSET-DUO-3**