




Преимущества

- Для накладных дверей.
- С потайной петлей.
- Отгиб двери 18 мм.
- Для правых и левых дверей.
- Угол открытия 120°.
- Крепление на винты с потайной головкой М5.

Материалы

- **Каркасный элемент:** сталь, оцинкованный
- **Дверной элемент:** сталь, необработанный
- **Ось:** сталь, оцинкованная
- **Уплотнительное кольцо:** бутадиен-нитрильный каучук

Петли

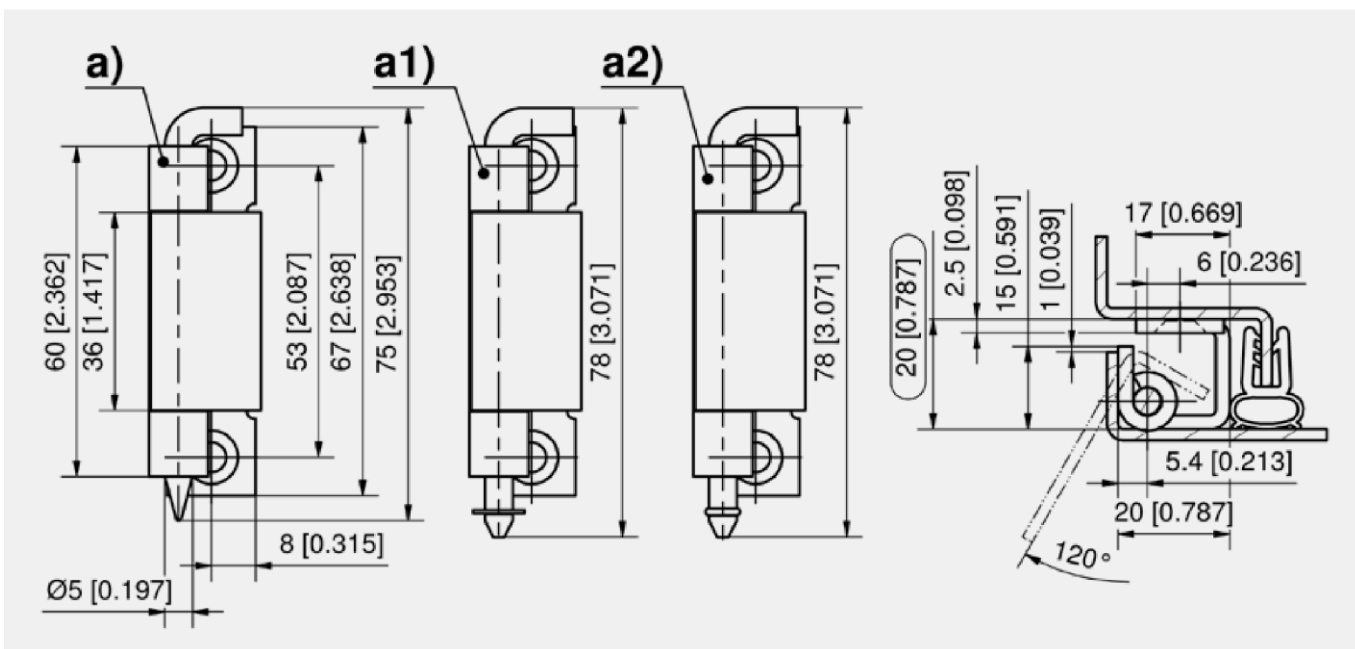

Потайная петля

	Номер для заказа	Исполнение оси	Способ установки
a)	216-9005.00-00000	без канавки	привинчивание, приваривание
a1)	216-9022.00-00000	с канавкой, с учетом стопорного кольца	привинчивание, приваривание
a2)	216-9022.00-00001	с канавкой, с учетом уплотнительного кольца	привинчивание, приваривание