




**Преимущества**

- петля на 180° для накладных дверей.
- Для отдельных шкафов.
- Для правых и левых дверей.
- Отгиб двери 25 мм или 26 мм.
- Угол открытия 180°
- С резьбовыми шпильками М6 для крепления изнутри или зенкованными отверстиями Ø6.4 мм для крепления снаружи.
- Данная петля взаимозаменяема петлями 4-180.
- Исполнение с осью из нержавеющей стали или полиоксиметилена доступно по запросу.

**Материалы**

- Каркасный элемент и дверной элемент: Zn-литье, с хромовым покрытием, черные
- Ось: сталь, оцинкованная или нержавеющая сталь

Петли

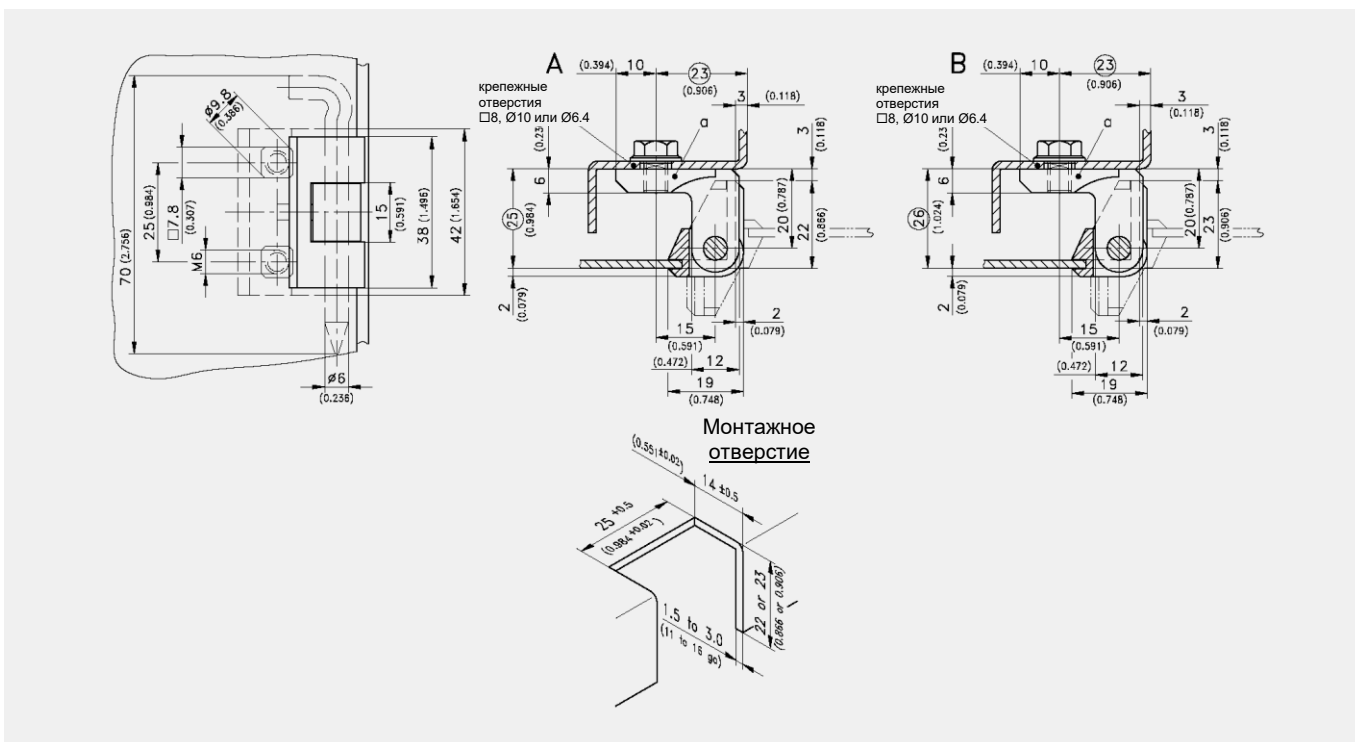

**Петля**

	Номер для заказа	Толщина двери	Материал	Подгиб	Исполнение	Материал оси	Способ установки
A)	212-9013.00-00000	1.5–2.0 мм	Zn-литье, черный	25 мм	с резьбовыми шпильками М6	сталь, оцинкованная	привинчивание
A)	212-9014.00-00000	1.5–2.0 мм	Zn-литье, черный	25 мм	с зенкованными отверстиями Ø6.4 для М6	сталь, оцинкованная	привинчивание
A)	212-9065.00-00000	1.5–2.0 мм	Zn-литье, черный	25 мм	с зенкованными отверстиями Ø6.4 для М6	нержавеющая сталь	привинчивание
A)	212-9019.00-00000	1.5–2.0 мм	Zn-литье, с хромовым покрытием	25 мм	с резьбовыми шпильками М6	сталь, оцинкованная	привинчивание
A)	212-9020.00-00000	1.5–2.0 мм	Zn-литье, с хромовым покрытием	25 мм	с зенкованными отверстиями Ø6.4 для М6	сталь, оцинкованная	привинчивание
B)	212-9513.00-00000	2.5–3.2 мм	Zn-литье, черный	26 мм	с резьбовыми шпильками М6	сталь, оцинкованная	привинчивание
B)	212-9514.00-00000	2.5–3.2 мм	Zn-литье, черный	26 мм	с зенкованными отверстиями Ø6.4 для М6	сталь, оцинкованная	привинчивание
B)	212-9519.00-00000	2.5–3.2 мм	Zn-литье, с хромовым покрытием	26 мм	с резьбовыми шпильками М6	сталь, оцинкованная	привинчивание
B)	212-9520.00-00000	2.5–3.2 мм	Zn-литье, с хромовым покрытием	26 мм	с зенкованными отверстиями Ø6.4 для М6	сталь, оцинкованная	привинчивание

Дополнительные приспособления	
+	746 6-040 Зубчатые винты