

- DST
- И
- R L
- Г
- 180°
- IP 65
- RoHS WEEE



Преимущества

- Для установки дверного и каркасного элементов не требуются инструменты.
- Для накладных дверей смежных шкафов.
- Частично потайная петля.
- Отгиб двери 20 мм.
- Для правых и левых дверей.
- угол открытия 180°
- Дверь можно снять при открытии на 30°.
- Дверь нельзя снять в закрытом положении.
- Имеет класс защиты IP65 по DIN EN 60529 благодаря плоскому уплотнительному кольцу.


Материалы

- Каркасный элемент и дверной элемент: Zn-литье, черные
- Запорные клины: порошковая сталь
- Ось и пружина: нержавеющая сталь
- Шайба: латунь, никелированная
- Заглушка: бутадиен-нитрильный каучук, черная

Примечания

Для снятия каркасного элемента необходимо вытащить заглушку. Каркасный элемент можно снять снаружи с помощью отвертки.
 Для обеспечения расстояния между дверью и каркасом 1–2 мм можно проделать выемки в двери.
Примечание. При использовании уплотнительного кольца (только для каркасного элемента) требуется больший диапазон зажима.

Петли

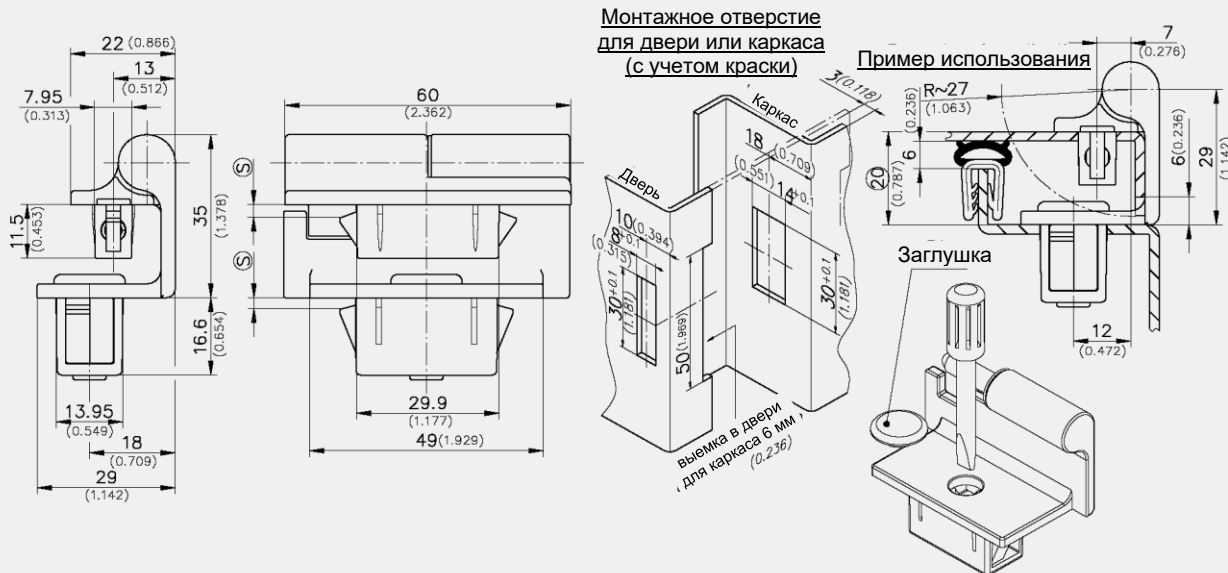

Петля

Номер для заказа	Исполнение	Диапазон зажима дверного элемента (S)	Диапазон зажима каркасного элемента (S)	Материал оси	Исполнение оси	Способ установки
412-9008.00-01515	для правых дверей	1.3–2.0 мм	1.4–1.7 мм	нержавеющая сталь	вжимаемая	без инструментов
412-9008.00-02020	для правых дверей	1.8–2.5 мм	1.8–2.1 мм	нержавеющая сталь	вжимаемая	без инструментов
412-9008.00-02523	для правых дверей	2.3–3.0 мм	2.2–2.5 мм	нержавеющая сталь	вжимаемая	без инструментов
412-9008.00-03030	для правых дверей	2.8–3.5 мм	2.8–3.1 мм	нержавеющая сталь	вжимаемая	без инструментов
412-9009.00-01515	для левых дверей	1.3–2.0 мм	1.4–1.7 мм	нержавеющая сталь	вжимаемая	без инструментов
412-9009.00-02020	для левых дверей	1.8–2.5 мм	1.8–2.1 мм	нержавеющая сталь	вжимаемая	без инструментов
412-9009.00-02523	для левых дверей	2.3–3.0 мм	2.2–2.5 мм	нержавеющая сталь	вжимаемая	без инструментов
412-9009.00-03030	для левых дверей	2.8–3.5 мм	2.8–3.1 мм	нержавеющая сталь	вжимаемая	без инструментов

Дополнительные приспособления	
755	292-0701.15-01530 Усиливающая пластина для монтажного отверстия
755	292-0702.15-01030 Усиливающая накладка для монтажного отверстия

Дополнительные приспособления	
754	292-0402.00-03014 Крышка для монтажного отверстия
756	292-0306.80-02530 Инструмент для демонтажа

Функциональное расширение	
209-3301.00-00000	Плоское уплотнительное кольцо