



### Преимущества

- Для установки дверного элемента не требуются инструменты.
- Для накладных дверей смежных шкафов.
- Частично потайная петля.
- Отгиб двери 25 мм.
- Для правых и левых дверей.
- угол открытия 180°
- Дверь можно снять при открытии на 30°.
- Дверь нельзя снять в закрытом положении.

### Материалы

**Дверной элемент:** Zn-литье, черный

**Каркасный элемент:** сталь, черный


**Запорные клины:** порошковая сталь

**Ось и пружина:** нержавеющая сталь

**Шайба:** латунь, никелированная

### Примечания

Для обеспечения расстояния между дверью и каркасом 1–2 мм можно проделать выемки в двери.

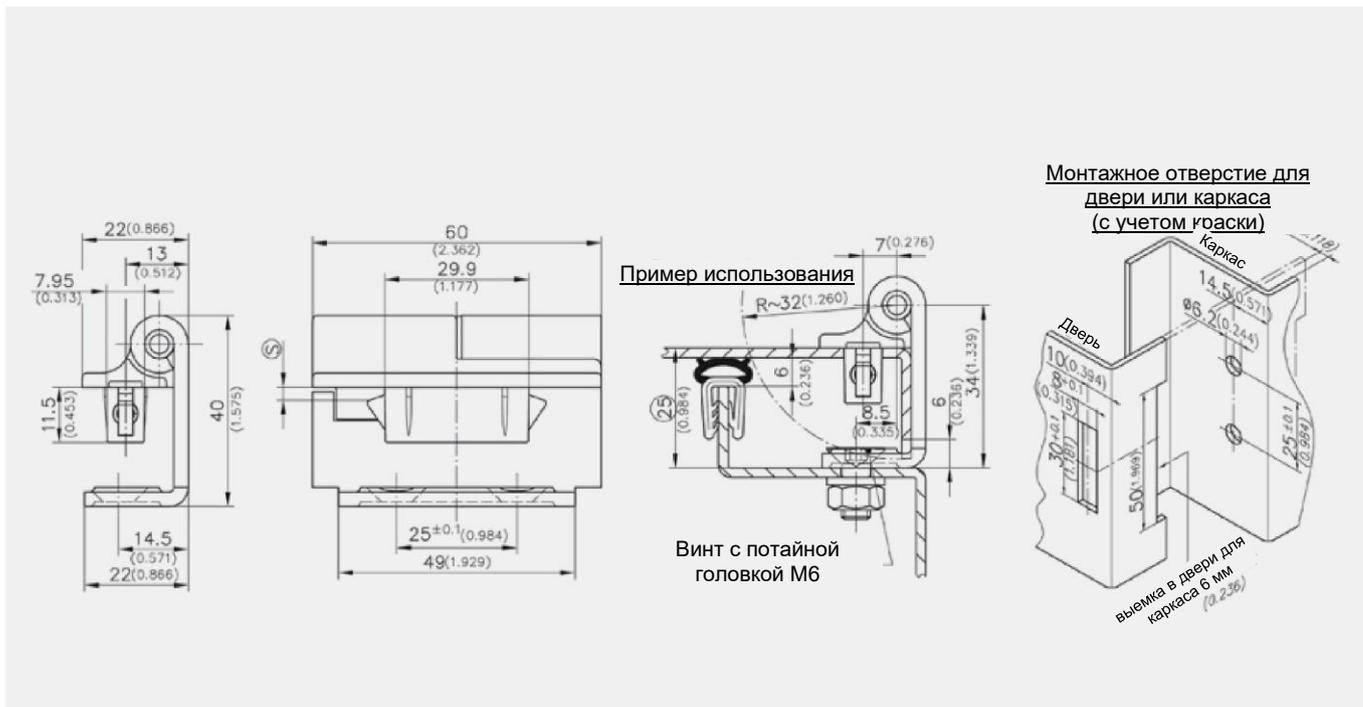

Петли

## Петля, для правых дверей

Номер для заказа	Диапазон зажима дверного элемента (S)	Материал оси	Исполнение оси	Способ установки
412-9017.00-00015	1.3–2.0 мм	нержавеющая сталь	вжимаемая	без инструментов/привинчивание
412-9017.00-00020	1.8–2.5 мм	нержавеющая сталь	вжимаемая	без инструментов/привинчивание
412-9017.00-00025	2.3–3.0 мм	нержавеющая сталь	вжимаемая	без инструментов/привинчивание
412-9017.00-00030	2.8–3.5 мм	нержавеющая сталь	вжимаемая	без инструментов/привинчивание

## Петля, для левых дверей

Номер для заказа	Диапазон зажима дверного элемента (S)	Материал оси	Исполнение оси	Способ установки
412-9016.00-00015	1.3–2.0 мм	нержавеющая сталь	вжимаемая	без инструментов/привинчивание
412-9016.00-00020	1.8–2.5 мм	нержавеющая сталь	вжимаемая	без инструментов/привинчивание
412-9016.00-00025	2.3–3.0 мм	нержавеющая сталь	вжимаемая	без инструментов/привинчивание
412-9016.00-00030	2.8–3.5 мм	нержавеющая сталь	вжимаемая	без инструментов/привинчивание

Дополнительные приспособления	
755	292-0702.15-01030 Усиливающая накладка для монтажного отверстия
756	292-0306.80-02530 Инструмент для демонтажа