

Преимущества

- Привинчиваемая или приварная петля.
- Для встроенных дверей.
- Наружная петля.
- Для правых и левых дверей.
- Угол открытия 180°.

Материалы

a) и b)


Дверной и каркасный элемент: сталь, оцинкованные

c)

- Дверной элемент: сталь, необработанный
- Каркасный элемент: сталь, оцинкованный
- **Шайба**: латунь, никелированная
- Ось: сталь, никелированная

Примечания

1. Шайба

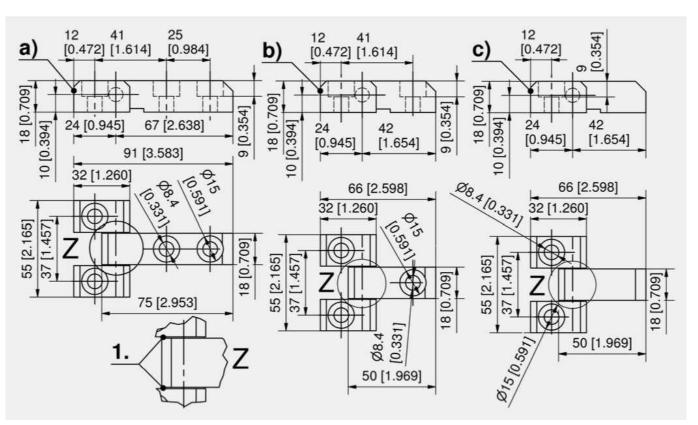

Петля. длинная центральная часть

	Номер для заказа	Исполнение	Исполнение оси	Способ установки	Единица поставки
a)	219-9109.00-00000	с двумя зенкованными отверстиями ∅8.4 мм	свободная	привинчивание	10 шт.

Петля, короткая центральная часть

Tiethin, Repetitan dellipational laeto								
	Номер для заказа	Исполнение	Исполнение оси	Способ установки	Единица поставки			
	тошор дош отшест							
b)	219-9113.00-00000	с одним зенкованным отверстием Ø8.4 мм	свободная	привинчивание	10 шт.			
c)	219-9114.00-00000	с зенкованным отверстием	своболная	приваривание	10 шт			

